

قبل از شروع کار با این دستگاه برای اولین بار، حتما دکمه All Reset را که در پشت آن قرار دارد فشار دهید.

* تنوع عملیات (این قسمت را حتما بخوانید).

بر خلاف ماشین حسابهای معمولی، کلیدهای ماشین حسابهای "علمی" اغلب بیش از یک عمل انجام می دهند. بنابراین قبل از استفاده از ماشین حساب توصیه می کنیم این بخش را که روش استفاده از کلیدها را توضیح می دهد به دقت مطالعه کنید.

علامت گذاری کلیدها

مدل $fx-4500PA$ با هر کلید کارهای مختلفی انجام می دهد. برای مثال کلیدی که در زیر نشان داده شده است پنج عمل مختلف را انجام می دهد: $(-)$: ۱، $\sqrt[3]{}$: ۲، $=$: ۳، A : ۴، $/A$: ۵.

$$\sqrt[3]{} = \frac{\boxed{(-)}}{A}$$

عمل این کلید بسته به حالت عملیاتی که دستگاه بر آن تنظیم می شود تفاوت می کند (نگاه کنید به صفحه؟؟؟). فشار دادن مستقیم این کلید، عمل $(-)$ را انجام می دهد. اگر آن را بعد از $\boxed{\text{SHIFT}}$ فشار دهید عمل $\sqrt[3]{}$ و اگر آن را بعد از $\boxed{2ndF}$ فشار دهید عمل کلید $\boxed{=}$ را انجام می دهد. با فشار دادن این کلید بعد از کلید $\boxed{\text{ALPHA}}$ می توانید حرف "A" را وارد دستگاه کنید. همچنین این کلید در حالت "HEX" وضعیت BASE-N، برای وارد کردن داده ها در پایه شانزدهگان $/A$ بکار می رود. ملاحظه می کنید که هر یک از این عملها با علامت خاصی بر روی کلید مشخص شده است که برای تشخیص آسان تر با رنگهای متفاوت طبقه بندی شده اند.

به کلید $\boxed{(-)}$ نگاه کنید. عملی که با رنگ نارنجی مشخص شده است با فشار دادن $\boxed{(-)}$ $\boxed{\text{SHIFT}}$ ، عملی که با رنگ سبز روشن مشخص شده است با فشار دادن $\boxed{(-)}$ $\boxed{2ndF}$ و عملی که با رنگ قرمز مشخص شده است با فشار دادن $\boxed{(-)}$ $\boxed{\text{ALPHA}}$ انجام می شود. در حالت BASE-N نیز کلید $\boxed{(-)}$ عملی را که با رنگ سبز مشخص شده است انجام می دهد.

حال به کلید $\boxed{1}$ نگاه کنید. ملاحظه می کنید که $\sum x^2$ در گروه آبی قرار دارد. در این ماشین حساب عملهایی که در گروه آبی قرار داده شده اند در محاسبات انحراف معیار (حالت SD) و رگرسیون (حالت LR) مورد استفاده قرار می گیرند.

- انجام عملهایی که با رنگ نارنجی مشخص شده‌اند: اول (SHIFT) ، بعد کلید.
- انجام عملهایی که با رنگ سبز روشن مشخص شده‌اند: اول (2ndF) ، بعد کلید.
- انجام عملهایی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند: اول (ALPHA) ، بعد کلید.
- انجام عملهایی که با رنگ سبز مشخص شده‌اند: در حالت BASE-N .
- انجام عملهایی که در گروه آبی قرار دارند: در حالت SD و یا LR.

حالتها

برای انجام محاسبات مختلف باید حالت مناسب را برای دستگاه انتخاب کنید. این کار با فشار دادن کلید (MODE) و یکی از کلیدهای عددی انجام می‌شود. (به قسمت زیر صفحه نمایش ماشین حساب نگاه کنید.)

حالت‌های محاسبه دستی

حالت‌های محاسبه

0 (MODE) : حالت COMP

محاسبات معمولی، شامل محاسبات توابع.

1 (MODE) : حالت BASE-N

محاسبات و تبدیلات در پایه‌های دوگان، هشتگان، دهگان و شانزدهگان و همچنین عملیات منطقی.

2 (MODE) : حالت LR

محاسبات رگرسیون. (با انتخاب این حالت علامت "LR" بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.)

3 (MODE) : حالت SD

محاسبات انحراف معیار. (با انتخاب این حالت علامت "SD" بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.)

* حالت‌های 0 الی 3 کاملاً مستقل هستند و نمی‌توانند همزمان با هم استفاده شوند.

Eng (MODE) : حالت Eng

محاسبات علائم مهندسی. (با انتخاب این حالت علامت "Eng" بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.)

* آخرین حالت انتخاب شده، بعد از خاموش شدن دستگاه در حافظه باقی می‌ماند.

حالت‌های اندازه‌گیری زاویه

4 [MODE] : حالت Deg

واحد اندازه‌گیری زاویه "درجه" تعیین می‌شود. (با انتخاب این حالت علامت "D" بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود).

5 [MODE] : حالت Rad

واحد اندازه‌گیری زاویه "رادیان" تعیین می‌شود. (با انتخاب این حالت علامت "R" بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود).

6 [MODE] : حالت Gra

واحد اندازه‌گیری زاویه "گراد" تعیین می‌شود. (با انتخاب این حالت علامت "G" بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود).

* به غیر از حالت BASE-N، حالت‌های 4 تا 6 را می‌توان به همراه حالت‌های محاسبات دستی بکار برد.

حالت‌های نمایش

7 [MODE] : حالت Fix

تعیین تعداد ارقام اعشاری. (با انتخاب این حالت علامت "Fix" بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود).

8 [MODE] : حالت Sci

تعیین تعداد ارقام معنی‌دار. (با انتخاب این حالت علامت "Sci" بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود).

9 [MODE] : حالت Norm

مشخصات تعیین شده در حالت‌های "Fix" و "Sci" لغو می‌شود.

این عمل همچنین محدوده نمایش نمایی اعداد را تغییر می‌دهد (نگاه کنید به صفحه ۳).

* به استثنای حالت BASE-N، حالت‌های 7 تا 9 را می‌توان به همراه حالت‌های محاسبات دستی بکار برد.

آخرین حالت انتخاب شده، بعد از خاموش کردن دستگاه در حافظه باقی می‌ماند.

حالت محاسبه برنامه

EXP [MODE] : حالت WRT


هنگام نوشتن یا اصلاح برنامه‌ها (پرونده‌ها) انتخاب می‌شود. (با انتخاب این حالت علامت "WRT" بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود). با فشار دادن کلید حالت WRT لغو می‌شود.

حالت Defm : **MODE** **Ans**

هنگام افزایش تعداد حافظه‌ها انتخاب می‌شود. (با انتخاب این حالت علامت "Defm" بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.) بعد از تعیین این حالت، مقداری را وارد کرده و کلید **EXE** را فشار دهید تا تعداد حافظه‌های قابل استفاده مشخص شود (نگاه کنید به صفحه ۴۱).

مثال: **EXE** **10** **Ans** **MODE** - تعداد حافظه‌های موجود ۱۰ تا اضافه می‌شود.

نمودار حالتها و ارتباط آنها با یکدیگر

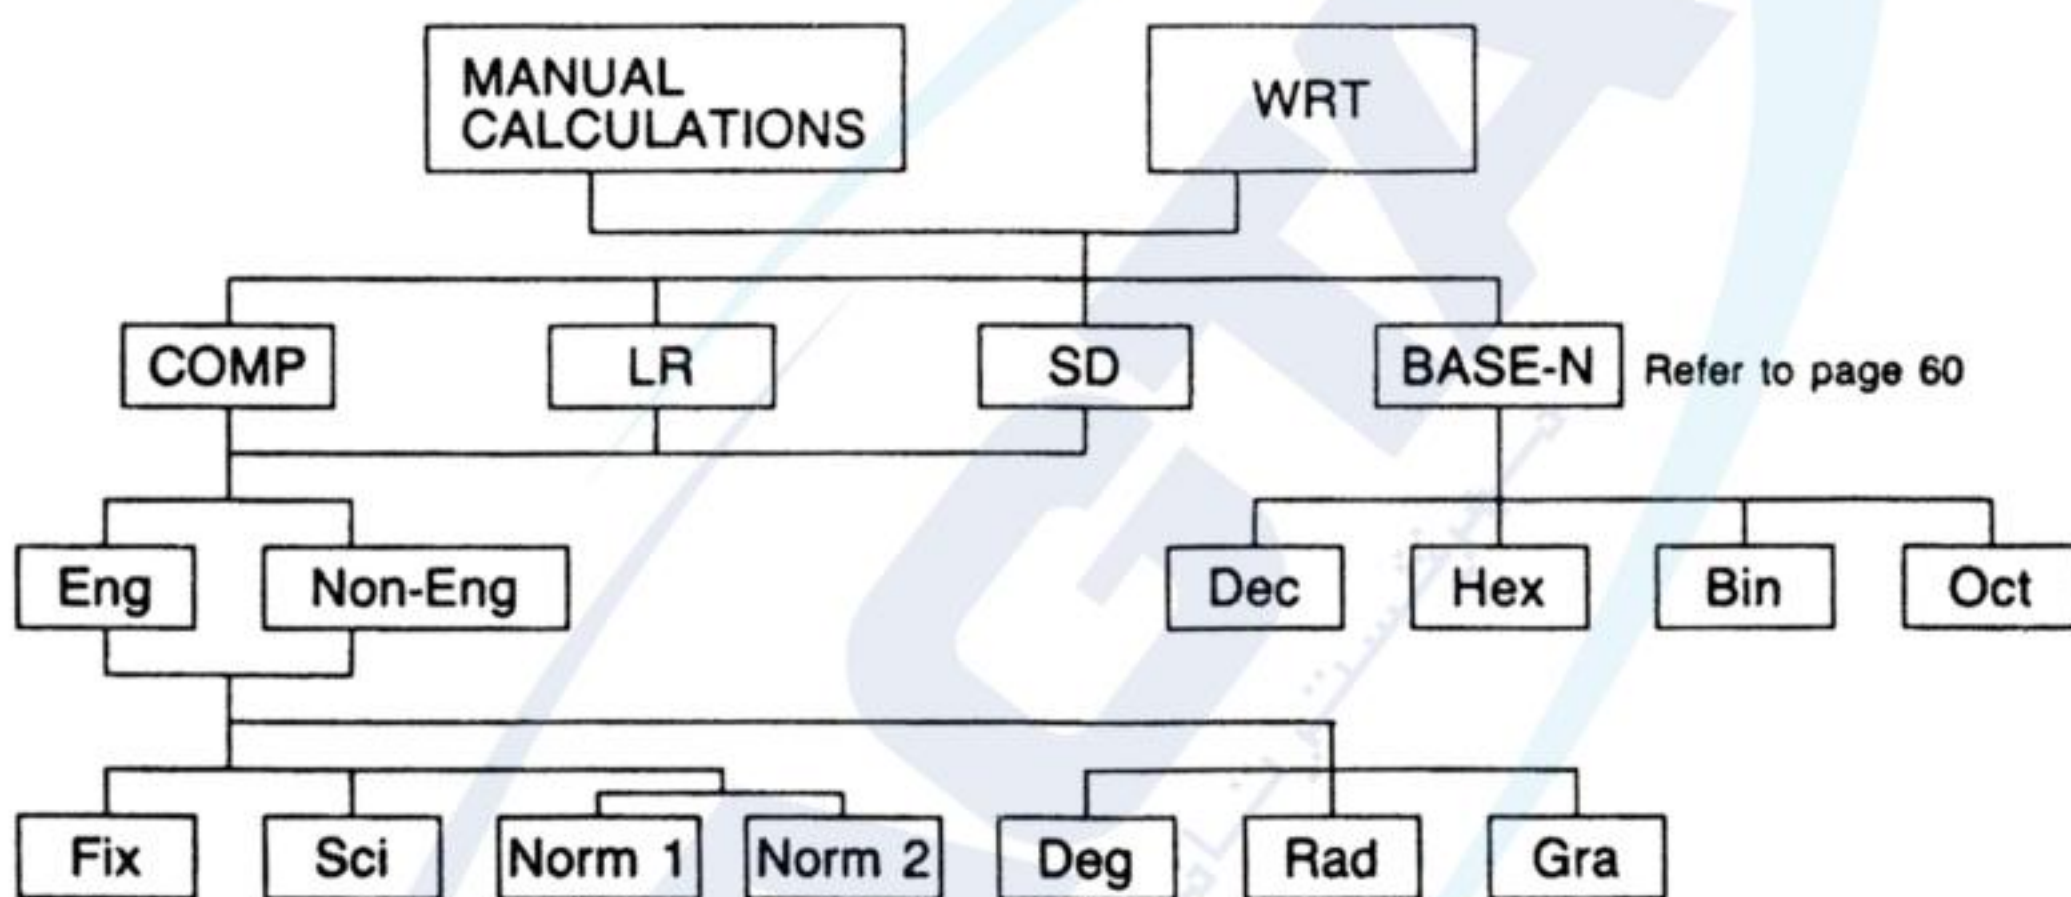

اختصارات

COMP	محاسبه	Dec	عدد در پایه دهگان
LR	رگرسیون خطی	Hex	عدد در پایه شانزدهگان
SD	انحراف معیار	Bin	عدد در پایه دوگان
Eng	مهندسی	Oct	عدد در پایه هشتگان

* برای برگشتن به حالت عملیات استاندارد (وضعیت اولیه) کلیدهای **MODE** **0** (حالت COMP) - **MODE** **4** (حالت Deg) - **MODE** **9** (حالت Norm) را فشار دهید.

صفحه نمایش

صفحه نمایش دو ردیفه


این دستگاه دارای صفحه نمایش دو ردیفه است. ردیف بالا نمایش دهنده اطلاعات به صورت نقطه چین و دارای ذخیره موقت ورودی با گنجایش ۱۲ نویسه است. ردیف پایین ظرفیت نمایش ۱۰ رقم برای ماتیس و ۲ رقم برای نما دارد. فرمولی که وارد می شود در ردیف بالا نمایش داده می شود، و با فشار کلید **EXE** جواب در ردیف پایین ظاهر می گردد. به این ترتیب می توان هم فرمول و هم جواب آن را همزمان روی صفحه دید. همچنین در مورد پرونده ها، نام پرونده در ردیف بالا و شماره پرونده در ردیف پایین نمایش داده می شود، و در مورد برنامه ها نیز، اطلاعات برنامه در ردیف بالا و شماره سطر برنامه در ردیف پایین ظاهر می شود.



مثال: $2 \times 3 = 6$




مثال: نام پرونده

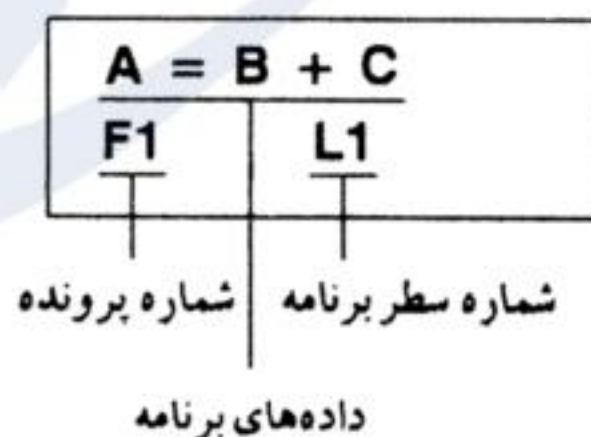

مثال: برنامه

علامتهای صفحه نمایش

علامتهایی روی صفحه نمایش وجود دارند که روشن شدن هر یک از آنها نشان دهنده وضعیت عملیات حاضر در ماشین حساب است.

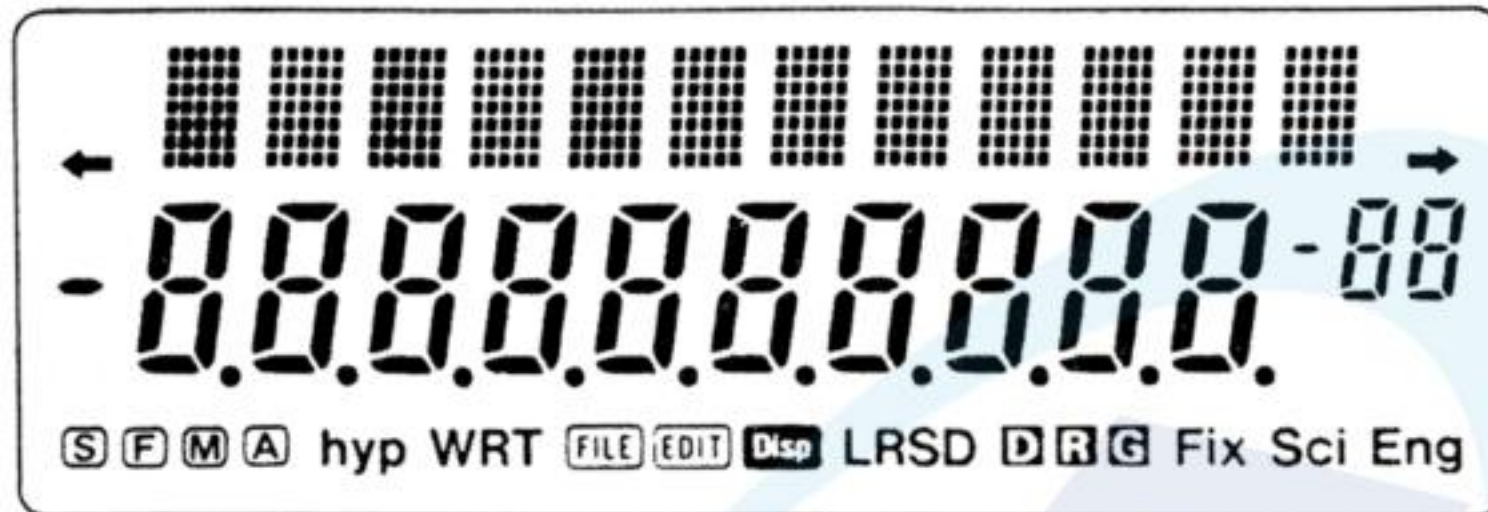

(S) : یعنی کلید (SHIFT) زده شده است.

(F) : یعنی کلید (2ndF) زده شده است.

(M) : یعنی کلید (MODE) زده شده است.

(A) : یعنی کلید (ALPHA) زده شده است.

hyp : یعنی کلید (hyp) زده شده است.

WRT : یعنی دستگاه در حالت WRT است.

(FILE) : یعنی نام پرونده یا برنامه (محتوای پرونده) نمایش داده می شود.

(EDIT) : یعنی برنامه در حالت WRT در حال ویرایش است.

(Disp) : یعنی جواب میانی نمایش داده می شود.

LR : یعنی حالت LR تعیین شده است.

SD : یعنی حالت SD تعیین شده است.

(D) : یعنی واحد اندازه گیری زاویه درجه است.

(R) : یعنی واحد اندازه گیری زاویه رادیان است.

(G) : یعنی واحد اندازه گیری زاویه گراد است.

Fix : یعنی دستور تعیین تعداد ارقام اعشاری اجرا می شود.

Sci : یعنی دستور تعیین تعداد ارقام معنی دار اجرا می شود.

Eng : یعنی حالت Eng انتخاب شده است.

←→ : یعنی تعداد نویسه ها از ظرفیت صفحه نمایش بیشتر است. نویسه های نمایش داده نشده را

می توان با حرکت به وسیله کلیدهای → و ← به راست یا به چپ مشاهده کرد.


نمایش اعداد به صورت نمادار

در انجام محاسبات معمولی این ماشین حساب تا 10^{10} رقم را نمایش می دهد. اگر نتایج محاسبات از این مقدار بیشتر شود، خودبخود اعداد بصورت نمادار نمایش داده می شوند. شما می توانید از این دو حالت نمایش اعداد نمادار یکی را انتخاب کنید.


حالت 1 Norm : $10^{-2} (0.01) > |x| , |x| \geq 10^{10}$ (A)

حالت 2 Norm : $10^{-9} (0.000000001) > |x| , |x| \geq 10^{10}$ (B)

برای انتخاب یکی از این دو حالت باید کلیدهای **MODE** **9** را فشار دهید، بشرط آنکه پیش از آن تعداد ارقام اعشاری و یا ارقام معنی دار تعیین نشده باشند. وضعیت حاضر نمایش داده نمی شود. بنابراین لازم است برای تعیین یکی از این دو نوع، کارهای زیر را انجام دهید:

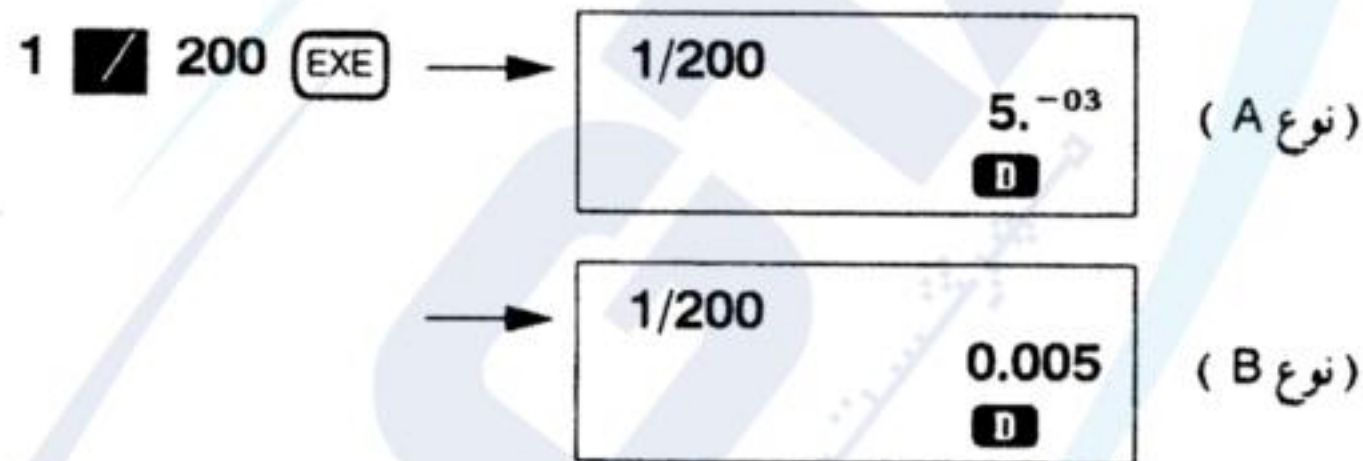

در مثالهای این راهنما، از نوع "A" برای نمایش اعداد نمادار در نتیجه محاسبات استفاده شده است. چگونگی نمایش نتیجه محاسبات به شکل اعداد نمادار

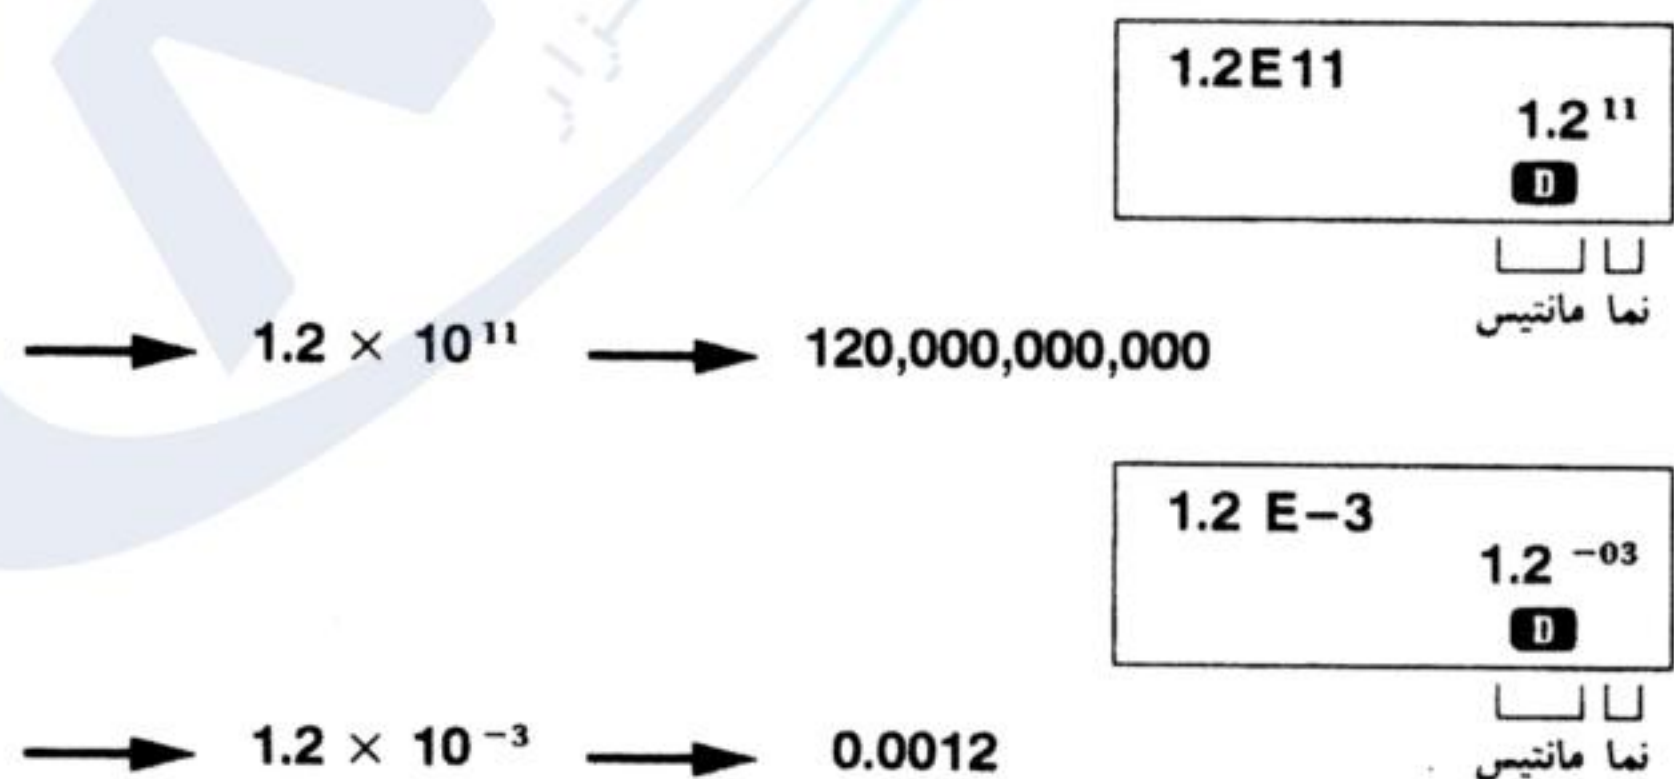

نمایش عملهای خاص

محاسبات اعداد کسری، اعداد در پایه شانزدهگان و سایر عملهای خاص، به شکل زیر نمایش داده می شوند:

$456 \frac{12}{23}$ را نشان می دهد [

456 ۱۲ ۲۳
456 ۱۲ ۲۳.
D

مخرج صورت عدد صحیح

اعداد در پایه شانزدهگان

$ABCDEF12_{16} (= -1412567278_{10})$ را نشان می دهد [

ABCDEF12
AbCdEF12 H

اعداد در پایه شصتگان

$12^{\circ}34'56.78''$ را نشان می دهد [

12.58244
12 34 56.78
D

ثانیه دقیقه درجه

مراقبت‌های لازم از دستگاه

این دستگاه از قطعات الکترونیکی بسیار ظریفی ساخته شده است که به هیچ وجه نباید از هم جدا شوند. مواظب باشید که نیفتد، ضربه سخت به آن وارد نیاید و در معرض تغییرات ناگهانی دما قرار نگیرد. بخصوص بسیار دقت کنید که دستگاه را در دمای بسیار بالا یا در هوای بسیار مرطوب یا پرگرد و خاک نگهداری نکنید. در دمای خیلی پایین دستگاه به زمان بیشتری برای نمایش جوابها نیاز دارد و حتی ممکن است از کار بیفتد، که البته در دمای معمولی همه چیز به حالت عادی برمی‌گردد.

در مدتی که دستگاه در حال انجام محاسبات است صفحه نمایش چیزی را نشان نمی‌دهد. در چنین حالتی بیشتر کلیدها کار نمی‌کنند. به همین دلیل کلیدها را بعد از کنترل صفحه نمایش و در زمان مناسب برای انجام عملیات فشار دهید.

باتریها باید هر دو سال یکبار عوض شوند، حتی اگر از دستگاه مدت زیادی استفاده نکرده باشید. هرگز باتریهای کهنه را در دستگاه نگه ندارید زیرا در صورت نشت مواد آنها به دستگاه صدمه می‌خورد.

برای تمیز کردن دستگاه از مایعات فرّار مانند تینر یا بنزین استفاده نکنید. بهتر است دستگاه را با یک پارچه لطیف آغشته به محلول پاک‌کننده که آب آن گرفته شده باشد تمیز کنید.

توجه داشته باشید که کارخانه سازنده دستگاه هیچ مسئولیتی را در قبال خسارتی که بعلت از دست دادن اطلاعات در اثر استفاده نادرست، تعمیر یا تعویض باتری وارد آمده باشد نمی‌پذیرد. استفاده کننده باید از اطلاعات مهم موجود در دستگاه نسخه‌برداری کند تا در صورت از بین رفتن آنها به مشکلی برنخورد.

در صورت مشاهده اشکالی در کار دستگاه با نمایندگی کاسیو تماس بگیرید و مشکل را به دقت شرح دهید.

منبع نیرو و تعویض باتریها

انرژی این دستگاه توسط یک باتری لیتیوم CR2032 برای انجام عملیات معمولی و یک باتری لیتیوم CR2032 برای پشتیبانی از حافظه تأمین می‌شود. اگر هر دو باتری همزمان از دستگاه خارج شوند برنامه‌ها و اطلاعات حافظه از بین می‌رود. بنابراین از تعویض همزمان باتریها جداً خودداری کنید.

* اگر به هر دلیلی هر دو باتری همزمان از دستگاه خارج شدند، آنها را به جای خود برگردانید و کلید "All Reset" را بعد از روشن کردن دستگاه فشار دهید.


تعویض باطریها

وقتی که باطریها ضعیف می شوند پیام "Low battery" بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود.


_ Low battery

اگر بعد از دیدن این پیام به کار خود با دستگاه ادامه دهید، دستگاه خود بخود خاموش می شود و انجام عملیات حتی بعد از زدن کلید **[AC]** ممکن نخواهد بود. در چنین حالتی، هرچه سریعتر باطری CR2032 را عوض کنید. باطریهای کهنه را در ماشین باقی نگذارید. این کار موجب صدمه زدن به دستگاه یا از بین رفتن اطلاعات حافظه آن می شود.

تعویض باطری پشتیبان حافظه

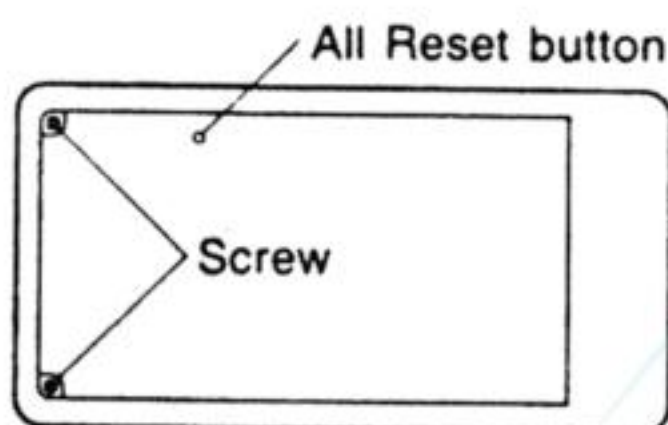


باطری پشتیبان حافظه باید هر دو سال یکبار عوض شود.
 ① کلید **[OFF]** را فشار دهید. سپس دو عدد پیچ پشت دستگاه را باز کرده و قاب پشت را بردارید.

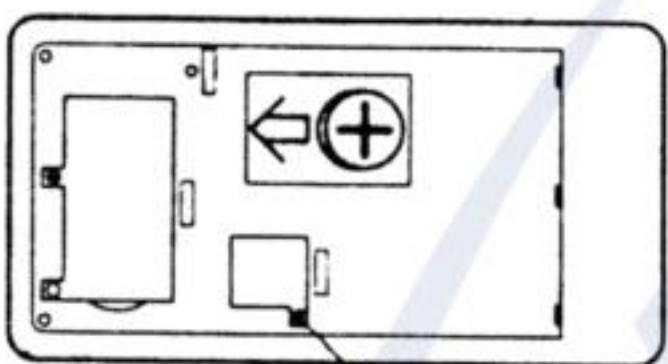

② پیچ صفحه فلزی نگهدارنده باطری را باز کرده (پیچ "B")، صفحه فلزی را بردارید.


③ باطری کهنه را از دستگاه خارج کنید. (این کار به آسانی با برگرداندن دستگاه بطوری که محفظه باطری رو به پایین قرار گیرد و با زدن ضربه ای آرام به دستگاه انجام می شود.)

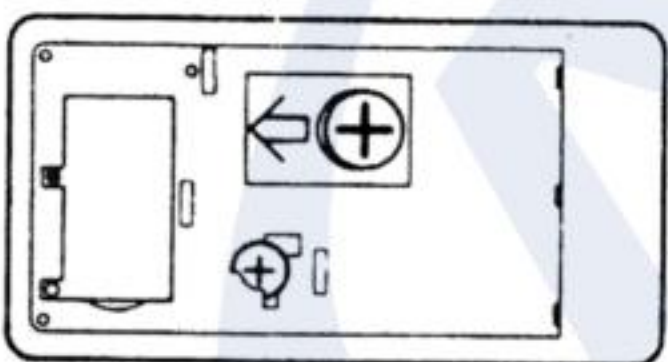

④ باطری جدید را با پارچه ای نرم و خشک تمیز کنید و آنرا داخل دستگاه قرار دهید و دقت کنید که قطب **+** به سمت رو قرار بگیرد.



⑤ صفحه نگهدارنده باطری را با بستن پیچ آن محکم کنید.
 ⑥ قاب را بجای خود برگردانید و **[ON]** را فشار دهید. در این حالت اطلاعات حافظه بوسیله باطری اصلی حفظ می شود.

تعویض باطری اصلی

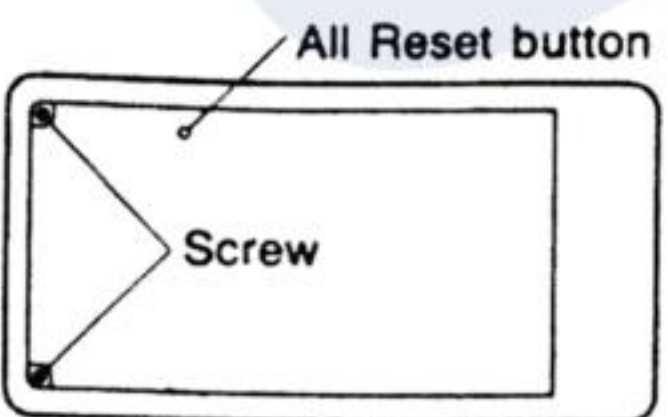

① کلید **[OFF]** را فشار دهید. دو عدد پیچ پشت دستگاه را باز کرده و قاب پشت را بردارید.

② پیچ صفحه فلزی نگهدارنده باطری را باز کرده (پیچ "A")، صفحه فلزی را بردارید.

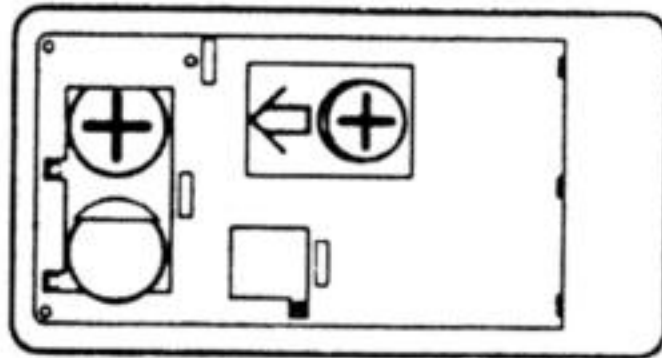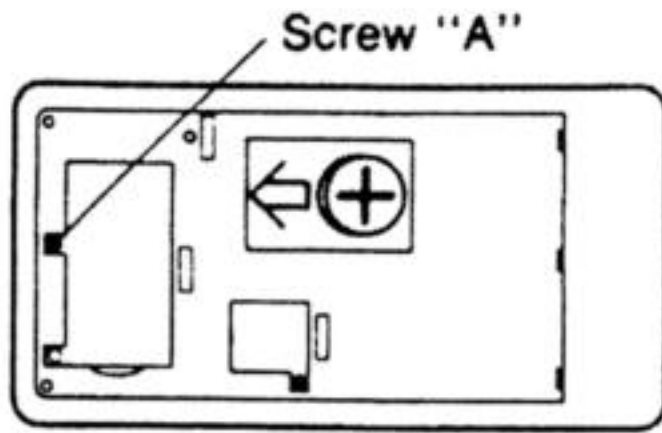

۳ باطری کهنه را از دستگاه بیرون آورید. (این کار به آسانی با برگرداندن دستگاه بطوری که محفظه باطری رو به پایین قرار گیرد و با زدن ضربه‌ای آرام به دستگاه انجام می‌شود).

۴ باطری جدید را با پارچه‌ای نرم و خشک تمیز کرده داخل دستگاه قرار دهید و دقت کنید که قطب (+) به سمت رو قرار بگیرد.

۵ صفحه نگهدارنده باطری را با بستن پیچ آن محکم کنید. سپس کلید **ON** را فشار دهید.

۶ قاب را به جای خود برگردانید. در این حالت اطلاعات حافظه بوسیله باطری پشتیبان حافظه حفظ می‌شود.

از تعویض همزمان باطریها خودداری کنید چرا که باعث از دست دادن اطلاعات حافظه می‌شود.

مراقبتهای لازم در مورد باطریها :

استفاده نادرست از باطریها ممکن است باعث نشت کردن یا ترکیدن آنها شود که به قسمتهای داخلی دستگاه آسیب می‌رساند. به نکات زیر توجه کنید:



مطمئن شوید که قطبهای (+) و (-) دستگاه در محل صحیح خود قرار گرفته باشند. باطریهای کهنه را در دستگاه نگه ندارید.

اگر قرار است که از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نکنید باطری آن را خارج کنید. باطریها را هر دو سال یکبار عوض کنید (بدون در نظر گرفتن مدت زمان کارکرد دستگاه). باطریها را شارژ نکنید.



مواظب باشید که باطریها در معرض حرارت مستقیم قرار نگیرند، اتصالی پیدا نکنند و هرگز آنها را باز نکنید.

باطریها را از دسترس کودکان دور نگهدارید. اگر اتفاقا آنها را بلعیدند، بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.

عمل خود خاموش

برای حفظ دوام باطری، این دستگاه بعد از ۶ دقیقه که با آن کار نکنید، خودبخود خاموش می‌شود. برای روشن کردن آن کلید **AC** را فشار دهید. توجه داشته باشید که اطلاعات حافظه حتی بعد از خاموش شدن دستگاه محفوظ باقی می‌مانند.

نام کلیدها و عمل آنها



کلید شیفت **SHIFT**

این کلید هنگام استفاده از دستورهای عمل و انجام عملهایی که با رنگ نارنجی بر روی کلیدها مشخص شده اند بکار می رود. با فشار دادن آن علامت "S" بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود و با فشار دادن مجدد آن "S" ناپدید شده و دستگاه به حالتی که قبل از زدن کلید "SHIFT" داشت بر می گردد.

دومین کلید شیفت **2ndF**

این کلید هنگام استفاده از دستورهای عمل و انجام عملهایی که با رنگ سبز روشن بر روی کلیدها مشخص شده اند بکار می‌رود. با فشار دادن آن علامت "F" بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود و با فشار دادن مجدد آن "F" ناپدید شده و دستگاه به حالتی که قبل از زدن کلید **2ndF** داشت برمی‌گردد.

کلید حالت **MODE**

این کلید برای تعیین حالت دستگاه یا تعیین واحد اندازه‌گیری زاویه بکار می‌رود. (برای توضیحات بیشتر به صفحه ۲ مراجعه کنید.)

کلید الفبا **ALPHA** ALPHA LOCK

این کلید برای وارد کردن حروف الفبا (انگلیسی) یا نویسه‌های خاص بکار می‌رود. با فشار دادن آن علامت "A" بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود و فقط می‌توان یک نویسه را وارد کرد. بعد از وارد کردن نویسه دستگاه به حالتی که قبل از زدن کلید **ALPHA** داشت برمی‌گردد. فشار دادن کلیدهای **SHIFT** **ALPHA** دستگاه را در این حالت قفل می‌کند و می‌توان نویسه‌ها را بطور متوالی وارد کرد تا وقتی که مجدداً کلید **ALPHA** زده شود.

99				[]
A	B	C	D	E	F
		G	H	I	J
K	L	M			
N	O	P	Q	R	
S	T	U	V	W	
X	Y	Z	SPACE		

کلیدهای عددی $\overset{M \div}{9}$ الی $\overset{Roi \div}{0}$ ، $\overset{Roi \div}{.}$ $\overset{BLOCK (x/n)}{}$

- مقادیر عددی یا دستورهای محاسبه که به دستگاه داده می‌شود بر روی صفحه نمایش از چپ به راست ظاهر می‌شوند. از کلید $\overset{Roi \div}{.}$ برای تعیین نقطه اعشاری استفاده می‌شود.
- در حالت‌های مختلف دستگاه، کلیدهای $\overset{2ndF}{}$ و $\overset{SHIFT}{}$ به همراه کلیدهای عددی عملهای زیر را انجام می‌دهند.

COMP mode $\left(\overset{MODE}{\square} \overset{0}{\square} \right)$
 LR mode $\left(\overset{MODE}{\square} \overset{2}{\square} \right)$
 SD mode $\left(\overset{MODE}{\square} \overset{3}{\square} \right)$

در ترکیب با کلید $\overset{SHIFT}{\square}$

$\overset{M}{7}$	$\overset{G}{8}$	9
$\overset{\mu}{4}$	$\overset{m}{5}$	$\overset{k}{6}$
$\overset{i}{1}$	$\overset{p}{2}$	$\overset{n}{3}$
$\overset{2nd}{0}$	$\overset{Roi \div}{.}$	

LR mode $\left(\overset{MODE}{\square} \overset{2}{\square} \right)$

در ترکیب با کلید $\overset{2ndF}{\square}$

$\overset{7}{(y)}$	$\overset{8}{(x/n)}$	$\overset{9}{(x/n-1)}$
$\overset{4}{(\sum y^2)}$	$\overset{5}{(\sum v)}$	$\overset{6}{(\sum xv)}$
$\overset{1}{(\sum x^2)}$	$\overset{2}{(\sum x)}$	$\overset{3}{(n)}$
$\overset{0}{(\bar{x})}$	$\overset{.}{(x/n)}$	

SD mode $\left(\overset{MODE}{\square} \overset{3}{\square} \right)$

7	8	9
4	5	6
1	2	3
$\overset{0}{(\bar{x})}$	$\overset{.}{(x/n)}$	

- وقتی $\overset{SHIFT}{\square}$ در حالت‌های COMP، LR یا SD فشار داده می‌شود، عملهای زیر انجام می‌شوند:

گرد کردن داخلی $\overset{Roi \div}{\square} \overset{0}{\square}$

با فشار دادن این دو کلید مقادیر داخلی (نگهداری شده در اندوختگاه Y) تا ۱۰ رقم گرد می‌شود. این عمل همچنین نتیجه بدست آمده توسط "عمل جواب" (Ans) را نیز گرد می‌کند. در حالت‌های FIX و SCI، این عملیات کلیدی مقادیر داخلی را به همان حالت تعیین شده برای نمایش مقادیر تبدیل می‌کند.

ایجاد عدد تصادفی SHIFT 0

فشار دادن این دو کلید اعداد تصادفی بین 0.000 و 0.999 ایجاد می‌کند.

برای اطلاع از عملیات دیگر، به محاسبات علانم مهندسی در صفحه ۵۹ مراجعه کنید.

* وقتی کلید 2ndF در حالت‌های LR یا SD فشار داده می‌شود، عمل‌های زیر انجام می‌شوند:

\bar{x} (میانگین x ها)	2ndF 0	\bar{x}
Σx^2 (مجموع مربعات x ها)	2ndF 1	Σx^2
Σx (مجموع x ها)	2ndF 2	Σx
n (تعداد داده‌ها)	2ndF 3	n
Σy^2 (مجموع مربعات y ها)	2ndF 4	Σy^2
Σy (مجموع y ها)	2ndF 5	Σy
Σxy (مجموع حاصلضربهای x و y)	2ndF 6	Σxy
\bar{y} (میانگین y ها)	2ndF 7	\bar{y}
$y\sigma_n$ (انحراف معیار y ها)	2ndF 8	$y\sigma_n$
$y\sigma_{n-1}$ (انحراف معیار نمونه‌ای y ها)	2ndF 9	$y\sigma_{n-1}$
$x\sigma_n$ (انحراف معیار x ها)	2ndF 0	$x\sigma_n$

این عمل‌ها در محاسبات انحراف معیار و رگرسیون بکار می‌رود. برای توضیحات بیشتر به قسمت انحراف معیار (صفحه ۶۷) و محاسبات رگرسیون (صفحه ۷۱) مراجعه کنید.

کلید نمایش نمایی اعداد / عدد پی / محاسبات انحراف معیار EXP π


* هنگام استفاده از اعداد نمادار، بعد از وارد کردن مانتیس کلید EXP را فشار دهید. به‌عنوان مثال برای وارد کردن مقدار 2.56×10^{34} به این صورت عمل می‌کنیم: EXP 34 EXP 2.56. برای وارد کردن نما در برنامه، کلید EXP را بعد از وارد کردن مقدار مورد نظر فشار دهید.

* با فشار دادن SHIFT EXP مقدار عدد پی (π) وارد می‌شود.

* مقدار انحراف معیار نمونه در حالت LR یا SD با فشار دادن 2ndF EXP محاسبه می‌شود.

$x\sigma_{n-1}$ (انحراف معیار نمونه‌ای x ها) 2ndF EXP

کلیدهای عملیات حسابی / تبدیل محور مختصات / بازآرایی و ترکیب / عملیات منطقی

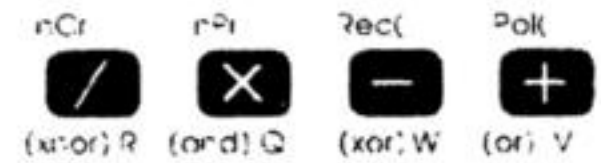

- * برای انجام عملهای جمع، تفریق، ضرب و تقسیم محاسبه را به شکلی که نوشته می شود یعنی از چپ به راست وارد کنید.
- * کلیدهای **+** و **-** را می توان برای مشخص کردن علامتهای مثبت و منفی بکار برد.
- * ترکیب **SHIFT** و کلیدهای فوق در حالتهاى مختلف بشرح زیر است:



- تبدیل مختصات: با فشار دادن این کلیدها مختصات قطبی به مختصات دکارتی تبدیل می شود. **SHIFT** **Pol(** **+**
- تبدیل مختصات: با فشار دادن این کلیدها مختصات دکارتی به مختصات قطبی تبدیل می شود. **SHIFT** **Rec(** **-**
- بازآرایی: با فشار دادن این کلیدها محاسبات بازآرایی انجام می شود. **SHIFT** **nPr** **X**
- ترکیب: با فشار دادن این کلیدها محاسبات ترکیب انجام می شود. **SHIFT** **nCr** **/**

حالت BASE-N



- OR **SHIFT** **+** **or**
- XOR **SHIFT** **-** **xor**
- and **SHIFT** **X** **and**
- xnor **SHIFT** **/** **x^or**

- * برای تقسیم از کلید **/** استفاده می شود.

کلید اجرا/درصدگیری **EXE**

- * با فشار دادن این کلید نتیجه یک محاسبه بدست می آید. این کلید را بعد از وارد کردن داده‌ها در یک برنامه محاسباتی یا رفتن به مرحله بعدی پس از بدست آوردن جواب فشار می دهیم.
- * برای محاسبات درصدگیری، ابتدا **SHIFT** و سپس این کلید را فشار می دهیم. توجه داشته باشید که محاسبات درصدگیری در حالت BASE-N قابل اجرا نیستند.

کلید جواب/تعیین باقیمانده ظرفیت برنامه/فاصله **Ans**

CAPA
SPACE

- * با فشار دادن این کلید و سپس **EXE** نتیجه آخرین محاسبه فراخوانی می شود.
- * با فشار دادن این کلید و **SHIFT** و پایین نگه داشتن آنها، تعداد گامهای باقیمانده برنامه نمایش داده می شود.
- * با فشار دادن این کلید پس از کلید **ALPHA** یک فاصله وارد می شود.

کلید حذف/درج **DEL**

INS

- * فشار دادن این کلید بر روی نویسه‌ای که مکان نما در زیر آن در حالت چشمک زن است آن نویسه را حذف می کند. هنگامی که مکان نما سمت راست آخرین نویسه وارد شده باشد، فشار دادن این کلید نویسه سمت چپ مکان نما را حذف می کند.
- * با فشار دادن این کلید بعد از کلید **SHIFT** علامت درج ([]) ظاهر می شود. وارد کردن مقداری در حالی که نشانگر درج فعال است آن را در محل نشانگر وارد می کند و علامت درج را بلافاصله یک گام به جلو می برد.

کلید پاک کن کامل/ پاک کن حافظه/ پاک کن اطلاعات آماری/ روشن کردن دستگاه **AC**

Mcl ON
(Sci)

- * با فشار دادن این کلید کلیه نویسه‌های وارد شده و فرمولها، و همچنین پیام اشتباه پاک می شود.
- * فشار دادن **SHIFT AC** تمام اطلاعات حافظه را پاک می کند.
- * فشار دادن **2ndF AC** تمام اطلاعات حافظه محاسبات آماری را پاک می کند.
- * فشار دادن آن وقتی که دستگاه خاموش است آن را روشن می کند.

کلیدهای نشانگر/مرور/فرمان جهش **REPLAY**

Goto Lbl
REPLAY

- * فشار دادن این کلیدها باعث حرکت مکان نما به سمت چپ یا راست برای تصحیح فرمولها یا مقادیر عددی می شود. کلید **←** مکان نما را به سمت چپ و کلید **→** مکان نما را به سمت راست می برد. فشار دادن و پایین نگه داشتن هر کدام از این کلیدها باعث حرکت پیوسته مکان نما در جهت آن کلید می شود.

* هنگامی که یک فرمول یا یک مقدار عددی وارد و [EXE] فشار داده می‌شود این کلیدها کلید "مرور" می‌شوند. فشار دادن کلید [↵] فرمول یا مقدار عددی را از انتها و فشار دادن [↵] آن را از ابتدا نمایش می‌دهد. فشار دادن مجدد [EXE] محاسبه را دوباره انجام می‌دهد (نگاه کنید به صفحه ۴۷).

* از این کلیدها برای وارد کردن فرمانهای جهش که باعث تغییر مسیر برنامه می‌شوند نیز استفاده می‌شود. فشار دادن کلید [↵] بعد از [2ndF] فرمان "Goto" (برو به) و فشار دادن کلید [↵] بعد از [2ndF] فرمان "Lbl" (برچسب) را وارد می‌کند. برای اطلاعات بیشتر به صفحه ۱۱۸ مراجعه کنید.

[OFF] کلید خاموش

با فشار دادن این کلید ماشین حساب خاموش می‌شود. توجه داشته باشید که حالت انتخاب شده برای دستگاه و اطلاعات حافظه حتی بعد از خاموش کردن دستگاه محفوظ می‌مانند.

[FILE] کلید پرونده

این کلید برای فراخوانی پرونده‌های ثبت شده بکار می‌رود. برای اطلاعات بیشتر به صفحه ۱۰۳ مراجعه کنید.

[OUT] IN کلید حافظه فرمول

این کلید هنگام نیاز به فراخوانی یک فرمول ذخیره شده در حین انجام محاسبات بکار می‌رود. برای اطلاعات بیشتر به صفحه ۸۰ مراجعه کنید.

[CALC] Prop کلید حافظه فرمول / برنامه / عبارتهای مرکب

* این کلید برای اجرای فرمولهای حافظه فرمول بکار می‌رود. برای توضیحات بیشتر به صفحه ۸۰ مراجعه کنید.

* با فشار دادن کلیدهای [EXE] [CALC] [SHIFT] می‌توانید برنامه‌ها را اجرا کنید. برای توضیحات بیشتر به صفحه ۱۱۵ مراجعه کنید.

* با فشار دادن کلیدهای [CALC] [2ndF] می‌توانید فرمولها یا فرمانها را در محاسبات برنامه‌ای یا محاسبات پیوسته جدا کنید. نتیجه چنین ترکیبهایی یک عبارت چند دستوری شناخته می‌شود. برای توضیحات بیشتر به صفحه ۴۹ مراجعه کنید.





[f_{DE}] کلید رفتن به سطرهای بالاتر پرونده / انتگرال گیری / نمایش

* هنگامی که اطلاعات پرونده‌ای در حال نمایش است، با فشار دادن این کلید به سطرهای قبلی پرونده می‌روید.

* فشار دادن این کلید [f_{DE}] بعد از کلید [SHIFT] در انتگرال گیری بکار می‌رود. برای توضیحات بیشتر به صفحه ۸۹ مراجعه کنید.

* فشار دادن این کلید [f_{DE}] بعد از [2ndF] نتیجه محاسبات برنامه و محاسبات پایی را نمایش می‌دهد.

کلید رفتن به سطرهای پایین تر پرونده / قدر مطلق / فرمان توقف / جستجو

- * هنگامی که اطلاعات پرونده‌ای در حال نمایش است، با فشار دادن این کلید به سطرهای بعدی پرونده می‌روید.
- * فشار دادن این کلید  بعد از  در محاسبات قدر مطلق بکار می‌رود.
- * با فشار دادن این کلید  بعد از  فرمان هکت وارد می‌شود. برای توضیحات بیشتر به صفحه ۱۲۶ مراجعه کنید.
- * از این کلید برای جستجو در محتوای پرونده هنگام استفاده از فرمان جستجو استفاده می‌شود. برای توضیحات بیشتر به صفحه ۱۱۲ مراجعه کنید.

کلید مهندسی / فرمان استنتاج / Not در عملیات منطقی

- * با هر بار فشار دادن این کلید مکان اعشاری مقدار نمایش داده شده بر روی صفحه نمایش سه رقم به جلو یا عقب برده می‌شود. این عمل باعث تبدیل یک واحد متریک به واحد دیگر می‌شود مانند 10^{-3} میلی‌ثانیه، 10^{-6} میکروثانیه، 10^{-12} پیکوثانیه یا 10^3 کیلوهرتز، 10^6 مگاهرتز، 10^9 گیگاهرتز.

مثال:

12.3456 	12.3456	
اولین بار که  فشار داده می‌شود	12.3456 ⁰⁰	
دومین بار که  فشار داده می‌شود	12345.6 ⁻⁰³	
سومین بار که  فشار داده می‌شود	12345600. ⁻⁰⁶	
چهارمین بار که  فشار داده می‌شود	12345600. ⁻⁰⁶	(بدون تغییر)
12.3456 	12.3456	
اولین بار که   فشار داده می‌شود	0.0123456 ⁰³	
دومین بار که   فشار داده می‌شود	0.000012345 ⁰⁶	
سومین بار که   فشار داده می‌شود	0.000000012 ⁰⁹	
چهارمین بار که   فشار داده می‌شود	0.000000012 ⁰⁹	(بدون تغییر)

* فشار دادن **ENG** بعد از کلید **2ndF** علامت استنتاج "⇒" را که در فرمانهای جهش به کار می‌رود وارد می‌کند. برای توضیحات بیشتر به صفحه ۱۲۰ مراجعه کنید.

* در حالت BASE-N فشار دادن این کلید، "Not" را که مخصوص عملیات منطقی است اجرا می‌کند.

کلید عدد کسری / فرمان استنتاج / منفی $\frac{d/c}{a^{b/c}}$ Neg

* از این کلید برای وارد کردن کسر یا عدد مخلوط استفاده می‌شود.

23 **SHIFT** $\frac{a^{b/c}}$ 45

مثال: برای وارد کردن عدد $\frac{23}{45}$ چنین کنید:

2 $\frac{a^{b/c}}$ 3 $\frac{a^{b/c}}$ 4

برای وارد کردن عدد $2\frac{3}{4}$ چنین کنید:

* با فشار دادن این کلید بعد از **SHIFT** مقدار نمایش داده شده به کسر غیر متعارف تبدیل می‌شود.

* فشار دادن این کلید بعد از **2ndF** علامت استنتاج (⇒) را که در فرمانهای جهش کاربرد دارد وارد می‌کند. برای توضیحات بیشتر به صفحه ۱۲۰ مراجعه کنید.

* در حالت BASE-N، فشار دادن این کلید قبل از وارد کردن مقداری، آن مقدار را منفی می‌کند. عدد منفی بدست آمده متمم دوی مقدار وارد شده است.

کلید ریشه دوم / مجذور / فرمان استنتاج / عدد بر پایه دهگان $\sqrt{x^2}$ Dec (d)

* برای بدست آوردن ریشه دوم یک عدد، قبل از وارد کردن عدد این کلید را فشار دهید.

* برای بدست آوردن مجذور یک عدد، ابتدا عدد مورد نظر را وارد و سپس **SHIFT** $\sqrt{\quad}$ را فشار دهید.

* فشار دادن این کلید بعد از **2ndF** علامت استنتاج "(D)" را که در فرمان جهش بکار می‌رود وارد می‌کند. برای توضیحات بیشتر به صفحه ۱۲۰ مراجعه کنید.

* در حالت BASE-N، فشار دادن این کلید انجام محاسبات را در پایه دهگان تعیین می‌کند.

* در حالت BASE-N، فشار دادن این کلید بعد از **SHIFT** مقدار ورودی بعدی را عدد در پایه دهگان مشخص می‌کند.

کلید لگاریتم معمولی / توان پایه ۱۰ / فرمان تعیین مقادیر متغیر / عدد در پایه شانزدهگان 10^x Fix(r) **Log** Hex (h)

* فشار دادن این کلید قبل از وارد کردن یک مقدار، لگاریتم معمولی آن مقدار را بدست می‌دهد.

* با فشار دادن این کلید بعد از **SHIFT** مقدار ورودی بعدی به صورت توانی از ۱۰ نمایش داده می‌شود.

* فشار دادن این کلید بعد از $\boxed{2ndF}$ ، علامت "FixM" را وارد می‌کند. (برای توضیحات بیشتر به صفحه ۱۲۷ مراجعه کنید)

* در حالت BASE-N، فشار دادن این کلید انجام محاسبات را در پایه شانزدهگان تعیین می‌کند.

* در حالت BASE-N، فشار دادن این کلید بعد از \boxed{SHIFT} مقدار ورودی بعدی را عدد در پایه شانزدهگان مشخص می‌کند

کلید لگاریتم طبیعی / نمایش اعداد به صورت نمادار / فرمان ورود متغیر / مقدار در پایه دوگان $\boxed{\ln}$ $\left. \begin{matrix} e^x \\ \ln(b) \end{matrix} \right\}$

* فشار دادن این کلید قبل از وارد کردن یک مقدار، لگاریتم طبیعی آن مقدار را بدست می‌دهد.

* با فشار دادن این کلید بعد از \boxed{SHIFT} مقدار ورودی بعدی به صورت توانی از "e" نمایش داده می‌شود.

* فشار دادن این کلید بعد از $\boxed{2ndF}$ ، نماد "{" را که در اجرای فرمان ورود متغیر استفاده می‌شود وارد می‌کند (برای توضیحات بیشتر به صفحه ۱۲۷ مراجعه کنید).

* در حالت BASE-N، فشار دادن این کلید انجام محاسبات را در پایه دوگان تعیین می‌کند.

* در حالت BASE-N، فشار دادن این کلید بعد از \boxed{SHIFT} مقدار ورودی بعدی را عدد در پایه دوگان مشخص می‌کند.

کلید توان / ریشه / فرمان ورود متغیر / عدد در پایه هشتگان $\boxed{x^y}$ $\left. \begin{matrix} x^y \\ \sqrt[y]{x} \end{matrix} \right\}$

* برای محاسبه توان y ام x ، ابتدا x را وارد کرده، این کلید را فشار دهید و سپس y را وارد کنید. برای محاسبه ریشه x ام مقدار y ، این کلید را بعد از \boxed{SHIFT} فشار دهید.

* فشار دادن این کلید بعد از $\boxed{2ndF}$ ، نماد "}" را که در اجرای فرمان ورود متغیر استفاده می‌شود وارد می‌کند (برای توضیحات بیشتر به صفحه ۱۲۷ مراجعه کنید).

* در حالت BASE-N، فشار دادن این کلید انجام محاسبات را در پایه هشتگان تعیین می‌کند.

* در حالت BASE-N، فشار دادن این کلید بعد از \boxed{SHIFT} مقدار ورودی بعدی را عدد در پایه هشتگان مشخص می‌کند.

کلید منفی / ریشه سوم / مساوی $\sqrt[A]{\quad}$

* فشار دادن این کلید قبل از وارد کردن یک مقدار، آن مقدار را منفی می‌کند.

مثال (123) \rightarrow (-) 123 \rightarrow -123

* فشار دادن این کلید بعد از (SHIFT) ریشه سوم عدد وارد شده بعدی را بدست می‌دهد.

* فشار دادن این کلید بعد از (2ndF) علامت "=" را وارد می‌کند.

کلید تبدیل پایه‌های دهگان و شصت‌گان به یکدیگر / نامساوی $\left[\begin{smallmatrix} \leftarrow & \rightarrow \\ 0 & \dots & 0 \\ \text{B} & & \text{B} \end{smallmatrix} \right]$

* این کلید را برای وارد کردن مقادیر در پایه شصت‌گان فشار دهید. (درجه، دقیقه، ثانیه یا ساعت / دقیقه / ثانیه)

مثال (78° 45' 12") \rightarrow 78 (0000) 45 (0000) 12 (0000)

* با فشار دادن این کلید بعد از (SHIFT)، مقادیر در پایه دهگان به شکل درجه / دقیقه / ثانیه نمایش داده می‌شوند.

* فشار دادن این کلید بعد از (2ndF) علامت " \approx " را وارد می‌کند.

کلید توابع هذلولی / عملگر رابطه‌ای $\left[\begin{smallmatrix} \geq \\ \text{hyp} \\ \text{C} \end{smallmatrix} \right]$

* فشار دادن این کلید و سپس کلیدهای (sin), (cos), یا (tan) قبل از وارد کردن مقداری، توابع هذلولی آن مقدار را (sinh, cosh, tanh) بدست می‌دهد.

* فشار دادن این کلید بعد از (SHIFT) و سپس کلیدهای (sin), (cos), یا (tan) قبل از وارد کردن مقداری، معکوس توابع هذلولی آن مقدار را (\sinh^{-1} , \cosh^{-1} , \tanh^{-1}) بدست می‌دهد.

* فشار دادن این کلید بعد از (2ndF) علامت " \geq " را وارد می‌کند.

کلیدهای توابع مثلثاتی / معکوس توابع مثلثاتی / عملگر رابطه‌ای $\left[\begin{smallmatrix} \sin^{-1} & \cos^{-1} & \tan^{-1} \\ \text{sin} & \text{cos} & \text{tan} \\ \text{D} & \text{E} & \text{F} \end{smallmatrix} \right]$

* فشار دادن یکی از این کلیدها قبل از وارد کردن مقداری، توابع مثلثاتی مربوط به هرکلید را برای آن مقدار بدست می‌دهد.

* فشار دادن کلید (SHIFT) و سپس فشار دادن یکی از این کلیدها قبل از وارد کردن مقداری، معکوس توابع مثلثاتی مربوط به هرکلید را برای آن مقدار بدست می‌دهد.

* فشار دادن هر یک از کلیدهای مربوط بعد از (2ndF)، علامتهای " \leq ", " $<$ ", " $>$ " را وارد می‌کند.

* در حالت BASE-N، کلیدهای (tan) - (-) را برای وارد کردن (10:0 ~ 15:0) A ~ H یک عدد در پایه شانزدهگان فشار دهید.

کلید ذخیره در حافظه / عدد صحیح / مقدار ثابت STO

- * هنگامی که می‌خواهید نتیجه محاسبه‌ای را در حافظه وارد کنید، قبل از وارد کردن حرف الفبای نام حافظه، این کلید را فشار دهید.
- * برای بدست آوردن عدد صحیح یک عدد، قبل از وارد کردن آن STO SHIFT را فشار دهید.
- * در حالت LR، برای محاسبه مقدار ثابت "A" در فرمول رگرسیون این کلید را بعد از 2ndF فشار دهید.

..... 2ndF STO محاسبه A (مقدار ثابت فرمول رگرسیون)

کلید فراخوانی حافظه / عدد کسری / ضریب رگرسیون RCL

- * برای نمایش مقدار وارد شده در حافظه، این کلید را قبل از وارد کردن حرف الفبای نام حافظه فشار دهید.
- * برای بدست آوردن قسمت کسری یک عدد، قبل از وارد کردن آن عدد SHIFT و سپس این کلید را فشار دهید.
- * در حالت LR، برای محاسبه ضریب رگرسیون "B" در فرمول رگرسیون این کلید را بعد از 2ndF فشار دهید.

..... 2ndF RCL محاسبه B (ضریب رگرسیون فرمول رگرسیون)

کلیدهای پرانتز / معکوس / فاکتوریل / ضریب همبستگی / مقدار تخمینی X () ()

- * کلیدهای پرانتز باز و پرانتز بسته را در جای مورد نیاز در فرمول فشار دهید.
- * برای بدست آوردن معکوس یک مقدار، قبل از وارد کردن آن SHIFT و سپس () را فشار دهید.
- * برای بدست آوردن فاکتوریل یک مقدار، قبل از وارد کردن آن SHIFT و سپس $\text{)} \text{)$ را فشار دهید.
- * در حالت LR، برای محاسبه ضریب همبستگی و مقدار تخمینی X در محاسبه رگرسیون خطی، این کلید را بعد از 2ndF فشار دهید.

..... 2ndF () محاسبه r (ضریب همبستگی)

..... 2ndF $\text{)} \text{)$ محاسبه \hat{x} (تخمین مقدار X)

⑦ شکل خلاصه شده ضرب در جلوی عملیات نوع B: $2\sqrt{3}$ ، $\log_2 A$ و ...

⑧ بازآرایی و ترکیب nPr ، nCr

⑨ \div ، \times

⑩ $-$ ، $+$

⑪ and
⑫ or، xor، xnor

تنها در حالت BASE-N

* هنگامی که در مجموعه‌ای عملیاتی با تقدمهای یکسان داشته باشیم، محاسبه از راست به چپ انجام

می‌شود: $e^x \ln \sqrt{120} \rightarrow e^x \{ \ln(\sqrt{120}) \}$

در غیر این صورت محاسبه از چپ به راست انجام می‌شود.

* هر چیزی در داخل پرانتز بیشترین اولویت تقدم را دارد.

مثال (در حالت رادیان) $2 + 3 \times (\log \sin^2 \pi^2 + 6.8) = 22.07101691$

①

②

③

④

⑤


⑥

تعداد پشته‌ها

این دستگاه دارای حافظه‌ای بنام "پشته" می‌باشد که برای ذخیره موقت مقادیر عددی و فرامین (توابع و ...) که از اولویت بالایی برخوردار نیستند بکار می‌رود. این حافظه دارای ۹ سطح برای مقادیر عددی و ۲۴ سطح برای فرمانهاست. اگر فرمول پیچیده‌ای مورد استفاده قرار گیرد که از ظرفیت این حافظه بیشتر باشد یک پیام اشتباه (Stk ERROR) بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.

$$2 \times ((3 + 4 \times (5 + 4) \div 3) \div 5) + 8 =$$

(مثال)

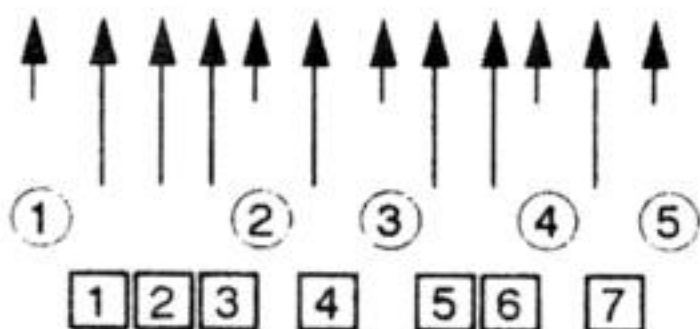

پشته مقادیر عددی

①	2
②	3
③	4
④	5
⑤	4
⋮	

پشته فرمان

1	×
2	(
3	(
4	+
5	×
6	(
7	+
⋮	

* محاسبات بر حسب تقدم اجرايی شان انجام می‌شوند و پس از اجرا از حافظه پشته پاک می‌شوند.

تعداد ارقام ورودی / خروجی و ارقام محاسبات

مقدار مجاز ارقام ورودی و خروجی داده‌ها برای این دستگاه ۱۰ رقم برای ماتیس و ۲ رقم برای نما می‌باشد. اما محاسبات در داخل دستگاه تا ۱۲ رقم برای ماتیس و ۲ رقم برای نما انجام می‌شوند.

مثال: $3 \times 10^5 \div 7 =$

3 [EXP] [/] 7 [EXE]

3E5/7
42857.14286
D

3 [EXP] 5 [/] 7 [-] 42857 [EXE]

3E5/7-42857
0.1428571
D

وقتی که محاسبه‌ای به پایان می‌رسد، ماتیس تا ۱۰ رقم گرد شده و نمایش داده می‌شود.

مثال: $3 \times 10^5 \div 7 =$

3 [EXP] 5 [/] 7 [EXE]

3E5/7
42857.14286
D

[-] 42857 [EXE]

42857.14286-
0.14286
D

سرریزی و اشتباه

اگر دامنه عملیات از ظرفیت دستگاه بیشتر شود یا داده‌های ورودی اشتباه باشند یک پیام اشتباه بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود و اجرای عملیات بعدی امکانپذیر نخواهد بود. این کار توسط عمل "کنترل اشتباه" صورت می‌گیرد. عملیات زیر منجر به دریافت پیام اشتباه می‌شوند:

- ۱) نتیجه محاسبه نهایی یا میانی، یا هر مقداری در حافظه از $9.999999999 \times 10^{99} \pm$ بیشتر شود.
- ۲) کوشش برای انجام محاسبات عملیاتی که بیشتر از ظرفیت ماشین حساب باشد.
- ۳) عملیات اشتباه در طول انجام محاسبات آماری (بطور مثال بدست آوردن مقدار \bar{x} یا $x\sigma n$ بدون وارد کردن داده‌ها).
- ۴) استدلال غیر منطقی (مثل تعیین مقدار منفی برای Defm).
- ۵) از ظرفیت حافظه پشته برای مقادیر عددی یا فرمانها فراتر رویم.
(وارد کردن ۲۳ پرانتز بعد از 4 [X] 3 [+] 2).

۶) داده‌ها اشتباه وارد شده باشند (مثال: $\boxed{\text{EXE}} \boxed{\times} \boxed{\times} \boxed{3}$ (5)).

۷) در حالی که حافظه‌ای اضافه نشده باشد، از حافظه‌ای مانند $Z[2]$ استفاده شود. (برای توضیحات بیشتر به صفحه ۴۱ مراجعه نمایید).

۸) هنگامی که فرمان Prog (نگاه کنید به صفحه ۱۲۲) باعث سرریزی برنامه‌های فرعی تودرتو شود.

۹) هنگامی که ارتباطی بین Lbl و Goto وجود نداشته باشد (نگاه کنید به صفحه ۱۱۹) یا هنگامی که نام پرونده ارتباطی با دستور برنامه نداشته باشد (نگاه کنید به صفحه ۱۲۲).

وقتی که پیام **اشتباه** ظاهر می‌شود بیشتر کلیدها کار نمی‌کنند. در این حالت، با فشار دادن کلید **AC** به حالت عادی برگردید. همچنین می‌توانید با فشار دادن کلیدهای $\boxed{\leftarrow}$ یا $\boxed{\rightarrow}$ مکان‌نما را به محل **اشتباه** ببرید. (برای توضیحات بیشتر به عمل نمایش محل **اشتباه** در صفحه ۴۸ مراجعه کنید).

پیامهای اشتباهی که در حالت‌های فوق نمایش داده می‌شوند شرح زیر است:

MA ERROR	(۳) الی
Arg ERROR	(۴)
Stk ERROR	(۵)
Syn ERROR	(۶)
Mem ERROR	(۷)
Ne ERROR	(۸)
Go ERROR	(۹)

پیامهای **اشتباه** Ne ERROR و Go ERROR تنها هنگام استفاده از برنامه‌ها ظاهر می‌شوند. (برای توضیحات بیشتر به جدول **پیامهای اشتباه** در صفحه ۱۵۴ مراجعه کنید).

تعداد نویسه‌های ورودی

این ماشین حساب برای انجام محاسبات دارای فضایی با گنجایش ۱۲۷ گام محاسبه می‌باشد. هر عمل یک گام را شامل می‌شود. هر بار فشار دادن کلیدهای عددی یا کلیدهای $\boxed{+}$ ، $\boxed{-}$ ، $\boxed{/}$ و $\boxed{\times}$ یک خانه را اشغال می‌کند. هر چند در عملهایی مانند $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\times!}$ (کلید $\boxed{x^{-1}}$) دوکلید استفاده می‌شود اما یک عمل محسوب می‌شود و بنابراین یک گام را تشکیل می‌دهد. این گامها با حرکت مکان‌نما بر روی آنها تایید می‌شوند. با هر بار فشار دادن کلیدهای $\boxed{\leftarrow}$ یا $\boxed{\rightarrow}$ مکان‌نما یک گام حرکت می‌کند.

تعداد نویسه‌های وارد شده به ۱۲۷ گام محدود می‌باشد. معمولاً مکان‌نما با علامت "-" چشم‌کزن مشخص می‌شود اما وقتی که به گام ۱۲۱ ام می‌رسد به علامت "■" چشم‌کزن تغییر می‌کند. چنانچه در طول محاسبه‌ای علامت "■" ظاهر شود، محاسبه باید از جایی به دو قسمت تقسیم و در دو بخش انجام شود.

هنگامی که مقادیر عددی یا فرامین محاسباتی وارد دستگاه می‌شوند از سمت چپ صفحه نمایش ظاهر می‌شوند ولی نتایج محاسبه از سمت راست نشان داده می‌شوند.

تصحیح

برای تصحیح اشتباه در یک فرمول وارد شده، مکان‌نما را با استفاده از \leftarrow و \rightarrow به محل اشتباه ببرید و کلیدهای صحیح را فشار دهید.

مثال (تغییر ورودی 122 به 123):

1 2 2

122_

\leftarrow

122_

3

123_

مثال (تغییر ورودی cos60 به sin60):

cos 6 0

cos 60_

\leftarrow \leftarrow \leftarrow

cos 60_

sin

sin 60_

* اگر بعد از تصحیح، ورود فرمول کامل شد می‌توان با فشار دادن کلید EXE جواب را بدست آورد. چنانچه چیزی باید به فرمول اضافه شود، با کلید \leftarrow مکان‌نما را به انتهای فرمول ببرید و آن را وارد کنید.

* اگر نویسه اضافی در فرمول وجود دارد، برای پاک کردن آن با کلیدهای \leftarrow و \rightarrow مکان نما را به محل مورد نظر برده و کلید $\boxed{\text{DEL}}$ را فشار دهید. هر بار فشار دادن کلید $\boxed{\text{DEL}}$ یک فرمان (یک گام) را حذف می کند.

مثال (ورودی $2 \times 369 \times 2$ را به 369×2 تغییر دهید.)

$\boxed{3}$ $\boxed{6}$ $\boxed{9}$ $\boxed{\times}$ $\boxed{\times}$ $\boxed{2}$	$369 \times \times 2 _$
\leftarrow \leftarrow $\boxed{\text{DEL}}$	$369 \times 2 _$

اگر نویسه ای هنگام نوشتن فرمول از قلم افتاده باشد، با کلیدهای \leftarrow و \rightarrow نشانگر را به محلی که باید نویسه در آنجا قرار بگیرد برده و کلیدهای $\boxed{\text{SHIFT}}$ $\boxed{\text{INS}}$ را فشار دهید. هر بار فشار دادن کلیدهای $\boxed{\text{SHIFT}}$ $\boxed{\text{INS}}$ فضایی خالی برای وارد کردن یک فرمان ایجاد می کند.

مثال (ورودی 2.36^2 را به $\sin 2.36^2$ تغییر دهید.)

$\boxed{2}$ $\boxed{\cdot}$ $\boxed{3}$ $\boxed{6}$ $\boxed{\text{SHIFT}}$ $\boxed{x^2}$	$2.36^2 _$
\leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow	$2.36^2 _$
$\boxed{\text{SHIFT}}$ $\boxed{\text{INS}}$	$\boxed{2} .36^2$
$\boxed{\text{sin}}$	$\text{sin } \boxed{2} .36^2$

فضای خالی ایجاد شده که در اثر فشار دادن $\boxed{\text{SHIFT}}$ $\boxed{\text{INS}}$ بدست می آید با علامت " $\boxed{[]}$ " مشخص می شود. عمل یا مقداری را که با کلید بعدی وارد می کنید در این محل درج می شود. برای خارج شدن از حالت درج، یا مکان نما را حرکت دهید، یا $\boxed{\text{SHIFT}}$ $\boxed{\text{INS}}$ ، و یا $\boxed{\text{EXE}}$ را فشار دهید.

حتی بعد از فشار دادن کلید $\boxed{\text{EXE}}$ برای محاسبه نتیجه، می توان این شیوه را برای تصحیح بکار برد. با کلید \leftarrow مکان نما را به محلی که باید تصحیح در آن انجام شود ببرید.

محاسبات اصلی
حافظه
عملهای خاص
محاسبات توابع علمی
محاسبات علائم مهندسی
محاسبات اعداد در پایه‌های دوگان،
هشتگان، دهگان و شانزدهگان

محاسبات اصلی

عملیات حسابی

عملیات حسابی با فشار دادن کلیدها به همان ترتیبی که در فرمولها نوشته می‌شوند انجام می‌گیرد.

برای مقادیر منفی، کلید $(-)$ را قبل از وارد کردن مقدار فشار دهید.

مثال	عملیات کلیدی	صفحه نمایش
$23 + 4.5 - 53 = -25.5$	23 $+$ 4.5 $-$ 53 (EXE)	-25.5
$56 \times (-12) \div (-2.5) = 268.8$	56 \times $(-)$ 12 \div $(-)$ 2.5 (EXE)	268.8
$12369 \times 7532 \times 74103 = 6.903680613 \times 10^{12}$ (6903680613000)	12369 \times 7532 \times 74103 (EXE)	6.903680613^{12}
$(4.5 \times 10^{75}) \times (-2.3 \times 10^{-79}) = -1.035 \times 10^{-3}$ (-0.001035)	4.5 (EXP) 75 \times $(-)$ 2.3 (EXP) $(-)$ 79 (EXE)	-1.035^{-03}
$(2 + 3) \times 10^2 = 500$	$($ 2 $+$ 3 $)$ \times 1 (EXP) 2 (EXE)	500.
* در مثال فوق، با وارد کردن $(2+3)EXP2$ جواب صحیح بدست نمی‌آید. حتماً باید $\times 1$ را بین $($ و EXP وارد کنید.		
$(1 \times 10^5) \div 7 = 14285.71429$	1 (EXP) 5 \div 7 (EXE)	14285.71429
$(1 \times 10^5) \div 7 - 14285 = 0.7142857$	1 (EXP) 5 \div 7 $-$ 14285 (EXE)	0.7142857
* محاسبات در داخل ماشین حساب تا ۱۲ رقم برای مانتیس انجام می‌شود، اما پاسخ در دهمین رقم گرد شده و نمایش داده می‌شود.		

در عملیات حسابی مخلوط، ضرب و تقسیم بر جمع و منها تقدم دارند.

صفحه نمایش	عملیات کلیدی	مثال
33.	$3 + 5 \times 6$ [EXE]	$3 + 5 \times 6 = 33$
36.	$7 \times 8 - 4 \times 5$ [EXE]	$7 \times 8 - 4 \times 5 = 36$
6.6	$1 + 2 - 3 \times 4 \div 5 + 6$ [EXE]	$1 + 2 - \frac{3 \times 4}{5} + 6 = 6.6$

محاسبات پرانتزدار

صفحه نمایش	عملیات کلیدی	مثال
80.	$100 - (2 + 3) \times 4$ [EXE]	$100 - (2 + 3) \times 4 = 80$
29.	$2 + 3 \times (4 + 5)$ [EXE]	$2 + 3 \times (4 + 5) = 29$
65.	$(7 - 2) \times (8 + 5)$ [EXE]	$(7 - 2) \times (8 + 5) = 65$
-55.	$10 - \{2 + 7 \times (3 + 6)\}$ [EXE]	$10 - \{2 + 7 \times (3 + 6)\} = -55$
2.	$\frac{2 \times 3 + 4}{5} = (2 \times 3 + 4) \div 5 = 2$	$\frac{2 \times 3 + 4}{5} = (2 \times 3 + 4) \div 5 = 2$
0.8125	$\frac{5 \times 6 + 6 \times 8}{15 \times 4 + 12 \times 3} = 0.8125$	$\frac{5 \times 6 + 6 \times 8}{15 \times 4 + 12 \times 3} = 0.8125$
4.5^{18}	$(1.2 \times 10^{19}) - \{ (2.5 \times 10^{20}) \times \frac{3}{100} \} = 4.5 \times 10^{18}$	$(1.2 \times 10^{19}) - \{ (2.5 \times 10^{20}) \times \frac{3}{100} \} = 4.5 \times 10^{18}$
0.3	$\frac{6}{4 \times 5} = 0.3$	$\frac{6}{4 \times 5} = 0.3$

* پرانتزهای بسته قبل از کلید EXE (هر تعداد که باشد) را می‌توان حذف کرد.
 * علامت ضرب (×) قبل از پرانتز باز را می‌توان حذف کرد.
 * از این به بعد، از شکل خلاصه شده در این راهنما استفاده نخواهد شد.
 * عمل بالامانند وارد کردن EXE 6/4/5 است.

محاسبات درصد

محاسبات اضافه بها و تخفیف را نمی توان در حالت مهندسی انجام داد. برای محاسبه آنها ابتدا کلیدهای \square (MODE) را برای خارج شدن از حالت مهندسی فشار دهید. برای توضیحات بیشتر به صفحه ۵۹ مراجعه کنید.

صفحه نمایش	عملیات کلیدی	مثال
3.9	15×26 SHIFT $\%$	● درصد ۲۶ درصد ۱۵ دلار
41.63	36.2×15 SHIFT $\%$ +	● اضافه بها ۱۵ درصد افزایش ۳۶/۲۰ دلار
45.6	47.5×4 SHIFT $\%$ -	● تخفیف ۴ درصد تخفیف از ۴۷/۵۰ دلار
30. (%)	$75 \div 250$ SHIFT $\%$	● نسبت ۷۵ چند درصد ۲۵۰ است؟
17.5 (%)	$141 - 120$ SHIFT $\%$	● نسبت تغییر ۱۴۱ با افزودن چند درصد به ۱۲۰ بدست آمده است؟
-20. (%)	$240 - 300$ SHIFT $\%$	● نسبت تغییر ۲۴۰ با کاهش چند درصد از ۳۰۰ بدست آمده است؟

تعیین تعداد ارقام اعشاری، ارقام معنی‌دار و نمایش اعداد به صورت نمادار

برای تعیین تعداد ارقام اعشاری (Fix)، ابتدا $\boxed{7}$ $\boxed{\text{MODE}}$ و سپس یکی از کلیدهای $\boxed{0}$ تا $\boxed{9}$ را به منظور تعیین تعداد ارقام اعشاری فشار دهید. (علامت Fix بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.)

برای تعیین تعداد ارقام معنی‌دار (Sci)، ابتدا $\boxed{8}$ $\boxed{\text{MODE}}$ و سپس یکی از کلیدهای $\boxed{0}$ تا $\boxed{9}$ را به منظور تعیین ۱ تا ۱۰ رقم برای ارقام معنی‌دار فشار دهید ("۰" برای تعیین ۱۰ رقم بکار می‌رود). (علامت Sci بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.)

فشار دادن کلید $\boxed{\text{ENG}}$ یا $\boxed{\text{ENG}}$ $\boxed{\text{SHIFT}}$ باعث می‌شود که نمای عدد نمایش داده شده به ضربی از ۳ تغییر کند.

تعداد ارقام اعشاری و ارقام معنی‌دار تعیین شده تا زمانی که مقداری دیگری تعیین نشود و یا کلیدهای $\boxed{9}$ $\boxed{\text{MODE}}$ فشار داده نشوند، از بین نمی‌رود. (مقادیر تعیین شده حتی با خاموش کردن دستگاه یا انتخاب یک حالت دیگر نیز از بین نمی‌روند.)

فشار دادن $\boxed{9}$ $\boxed{\text{MODE}}$ خصوصیات تعیین شده Fix و Sci را لغو می‌کند اما محدوده نمایش نما را می‌توان تنظیم کرد.

هر بار که $\boxed{9}$ $\boxed{\text{MODE}}$ فشار داده شوند، شکل نمایش نمایی اعداد بین حالت‌های Norm 1 و Norm 2 تغییر می‌کند.

Norm 1: تمام مقادیر کمتر از 10^{-2} یا بیشتر از 10^9 خود بخود به صورت نمادار نمایش داده می‌شوند.

Norm 2: تمام مقادیر کمتر از 10^{-9} یا بیشتر از 10^9 خود بخود به صورت نمادار نمایش داده می‌شوند.

حتی در صورت تعیین تعداد ارقام اعشاری و ارقام معنی‌دار، محاسبات در داخل دستگاه تا ۱۲ رقم برای مانتیس انجام می‌شود ولی تا ۱۰ رقم گرد می‌شود و سپس نمایش داده می‌شود. برای تبدیل این مشخصات به تعداد ارقام اعشاری و ارقام معنی‌دار تعیین شده کلیدهای $\boxed{\text{RND}}$ $\boxed{\text{SHIFT}}$ را فشار دهید.

این عملیات در حالت BASE-N انجام نمی‌شود. برای تعیین این مشخصات در حالت BASE-N کلیدهای $\boxed{0}$ $\boxed{\text{MODE}}$ را فشار دهید.

مثال	عملیات کلیدی	صفحه نمایش
$100 \div 6 = 16.66666666\dots$	$100 \div 6$ [EXE] (تعیین چهار رقم برای اعشار) [MODE] [7] [4] (لغو تنظیمات) [MODE] [9] (تعیین پنج رقم معنی دار) [MODE] [8] [5] (لغو تنظیمات) [MODE] [9]	16.66666667 16.6667 Fix 16.66666667 1.6667 ⁰¹ Sci 16.66666667
* مقادیر نمایش داده شده در مکان اعشار تعیین شده گرد شده اند.		
$1 \div 1000 = 0.001$ $= 1 \times 10^{-3}$ $200 \div 7 \times 14 = 400$	(با انتخاب Norm 1) $1 \div 1000$ [EXE] (با انتخاب Norm 2) [MODE] [9] $200 \div 7 \times 14$ [EXE] (تعیین سه رقم برای اعشار) [MODE] [7] [3] (محاسبه با ۱۰ رقم ادامه می یابد) $200 \div 7$ [EXE]	$1. \times 10^{-3}$ 0.001 400. 400.000 Fix 28.571 Fix
اگر همین محاسبه با تعداد ارقام مشخص شده انجام شود:		
	$200 \div 7$ [EXE]	28.571 Fix
	(مقادیر ذخیره شده داخلی در مکان اعشاری تعیین شده بریده می شوند) [SHIFT] [Rnd]	28.571 Fix
	[X]	$28.571 \times$ _ Fix
	14 [EXE]	399.994 Fix
	(لغو تنظیمات) [MODE] [9]	399.994
$123\text{m} \times 456 = 56088\text{m}$ $= 56.088\text{ km}$	123×456 [EXE] [ENG]	56088. 56.088 ⁰³
$78\text{g} \times 0.96 = 74.88\text{g}$ $= 0.07488\text{kg}$	78×0.96 [EXE] [SHIFT] [ENG]	74.88 0.07488 ⁰³

حافظه

این دستگاه دارای ۲۶ حافظه استاندارد می‌باشد. حافظه‌های اصلی بر دو نوعند: حافظه‌های متغیر که با ترکیب کلیدهای STO و RCL با یکی از ۲۶ حرف الفبا بدست می‌آیند، و حافظه‌های مستقل که با فشار دادن کلیدهای M+ ، SHIFT M- ، RCL و M بدست می‌آیند. حافظه‌های متغیر و مستقل از یک فضای حافظه‌ای استفاده می‌کنند. حتی در صورت خاموش کردن دستگاه اطلاعات هیچیک از این دو حافظه پاک نمی‌شود.

(۱) حافظه متغیر

جمعاً تا ۲۶ مقدار را می‌توان بطور همزمان در حافظه نگهداری و در موقع نیاز فراخواند.

مثال) وارد کردن عدد 123 در حافظه "A":

AC 123	123_
STO A	A = 123.
AC	-
RCL A	A = 123.

هنگامی که فرمولها وارد می‌شوند، نتیجه محاسبه آنها در حافظه ذخیره می‌گردد.

مثال) وارد کردن نتیجه 123×456 در حافظه "B":

AC 123 \times 456	123 \times 456_
STO B	B = 56088
AC	-

RCL B

B = 56088

اگر عبارت متغیری وارد شود، آن عبارت ابتدا براساس مقادیر ذخیره شده در حافظه‌های متغیری که در آن عبارت استفاده شده محاسبه می‌شود. سپس جواب آن در حافظه متغیری که برای آن مشخص می‌شود ذخیره می‌گردد.

مثال) وارد کردن نتیجه $A \times B$ در حافظه "C":

AC ALPHA A \times ALPHA B

A \times B_

STO C

C = 6898824.

AC

-

RCL C

C = 6898824.

* پیام Syn ERROR هنگامی ظاهر می‌شود که سعی کنید یک فرمول جانشین (مانند $C = A \times B$) یا چند عبارتی (مانند $A \times B : C \times D$) را وارد کنید و مقادیر موجود در حافظه نگهداری شوند.

وقتی فرمول به شکلی مانند " $S = \log 2$ " وارد می‌شود، جایی که متغیر معادل فرمول باشد، نتیجه محاسبه در حافظه تعیین شده وارد می‌شود.

مثال) محاسبه " $S = \log 2$ ":

AC ALPHA S 2ndF = Log 2

S = log 2_

EXE

S = log 2
0.301029995

AC

-

* در حالت SD، حافظه‌های متغیر S, T و U به‌عنوان حافظه‌های آماری استفاده می‌شوند. در حالت LR، حافظه‌های متغیر N, O, P, S, T و U به‌عنوان حافظه‌های آماری استفاده می‌شوند. به‌علاوه، از G, H, I, J, K, L و X می‌توان به‌عنوان حافظه‌های انتگرال استفاده کرد. این حافظه‌های متغیر را نمی‌توان بطور همزمان در محاسبات آماری یا انتگرال مورد استفاده قرار داد.

حافظه‌های آرایه مانند

تا بحال هریک از حافظه‌های استفاده شده با یکی از حروف الفبا مانند A, B, X یا Y مشخص می‌شدند. اما در نامگذاری حافظه‌های آرایه مانند که در اینجا معرفی می‌شوند، حافظه با یکی از حروف الفبا (A تا Z) منضم به یک اندیس (مانند [1] یا [2]) نامگذاری می‌شود. * کروه‌ها با ALPHA In، ALPHA x^y وارد می‌شوند.

حافظه استاندارد	حافظه آرایه مانند
A	A [0]
B	A [1]
C	A [2]
D	A [3]

استفاده مناسب از اندیسها برنامه‌ها را کوتاه‌تر و استفاده از آنها را ساده‌تر می‌سازد.

بسط حافظه

هرچند که این دستگاه دارای ۲۶ حافظه استاندارد (A ~ Z) است، می‌توان آنها را با تغییر گامهای ذخیره برنامه به حافظه، افزایش داد. در بسط حافظه، هر ۸ گام به یک حافظه تبدیل می‌شود. * برای اطلاعات بیشتر در مورد گامهای برنامه به صفحه ۹۷ مراجعه کنید.

تعداد حافظه‌ها	26	27	28	36	100	163
تعداد گامها	1103	1095	1087	1023	511	7

حافظه‌ها به‌صورت تک تک اضافه می‌شوند. حداکثر می‌توان ۱۳۷ حافظه به حافظه‌های استاندارد اضافه کرد و مجموع آنها را به ۱۶۳ رسانید. افزایش حافظه ابتدا با فشار دادن کلیدهای **MODE** **Ans**، سپس وارد کردن عددی که نمایانگر تعداد افزایش باشد، و در آخر با فشار دادن **FXE** انجام می‌گیرد.

مثال) تعداد حافظه‌ها را ۳۰ تا افزایش دهید و مجموع را به ۵۶ برسانید:

MODE Ans 30

Defm 30_

EXE

Defm 30
30.

برای بررسی تعداد حافظه‌های اضافه شده، **MODE** **Ans** **EXE** را فشار دهید.

MODE Ans EXE

Defm
30.

برای برگشتن به تعداد حافظه‌های اصلی (۲۶ عدد) در فرمولی که در بالا برای افزایش حافظه ذکر شد، به جای عدد نمایانگر تعداد افزایش حافظه، عدد ۰ را وارد کنید.

MODE Ans 0 EXE

Defm 0
0.

* گرچه می‌توان تا ۱۳۷ حافظه اضافه کرد، اما اگر برنامه‌ای ذخیره شده باشد و تعداد گامهای باقیمانده کمتر از میزان مورد نظر برای افزایش باشد پیام اشتباه (Mem ERROR) بر روی صفحه نمایش ظاهر شده و بسط حافظه امکانپذیر نخواهد بود.
* مراحل افزایش حافظه (مقدار افزایش **MODE** **Ans**) را می‌توان به عنوان یک برنامه ذخیره کرد.

استفاده از حافظه‌های اضافه شده

حافظه‌های اضافه شده مانند حافظه‌های استاندارد مورد استفاده قرار می‌گیرند و به عنوان متغیرهای $Z[n]$ تا $A[n+25]$ و ... به شرح زیر نشان داده می‌شوند:

$$Z[1] = Y[2] = X[3] = \dots = A[26] \quad (\text{Defm } 1)$$

$$Z[2] = Y[3] = X[4] = \dots = A[27] \quad (\text{Defm } 2)$$

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$$

$$Z[n] = Y[n+1] = X[n+2] = \dots = A[n+25] \quad (\text{Defm } n)$$

* n تعداد حافظه‌های اضافه شده است.

برای مثال وقتی دو حافظه اضافه شده‌اند:

$$Z[1] = Y[2] = X[3] = \dots = A[26]$$

$$Z[2] = Y[3] = X[4] = \dots = A[27]$$

این حافظه‌ها مانند حافظه‌های آرایه مانند با افزودن یک اندیس به دنبال نام حافظه استفاده می‌شوند.

مثال) وارد کردن 123 در حافظه $Z[2]$:

MODE Ans 2 EXE

Defm 2
2.

ALPHA Z ALPHA [] 2 ALPHA []

$Z[2] = 123$ _

2ndF = 123

$Z[2] = 123$
123.

EXE

فراخوانی اطلاعات حافظه

AC

-

ALPHA Z ALPHA [] 2 ALPHA []


$Z[2]$ _

EXE

$Z[2]$
123.

هشدار هنگام استفاده از حافظه‌های آرایه مانند

در هنگام استفاده از حافظه‌های آرایه مانند، اندیسی به حرف الفبای معرف نام حافظه استاندارد (A تا Z) ضمیمه می‌شود. بنابراین دقت نمایید که حافظه‌ها با هم تداخل پیدا نکنند. * شکل زیر تداخل حافظه‌های آرایه مانند با حافظه‌های استاندارد را نشان می‌دهد. این همان وضعیتی است که باید از آن اجتناب کرد. ارتباط آنها به این شکل است:

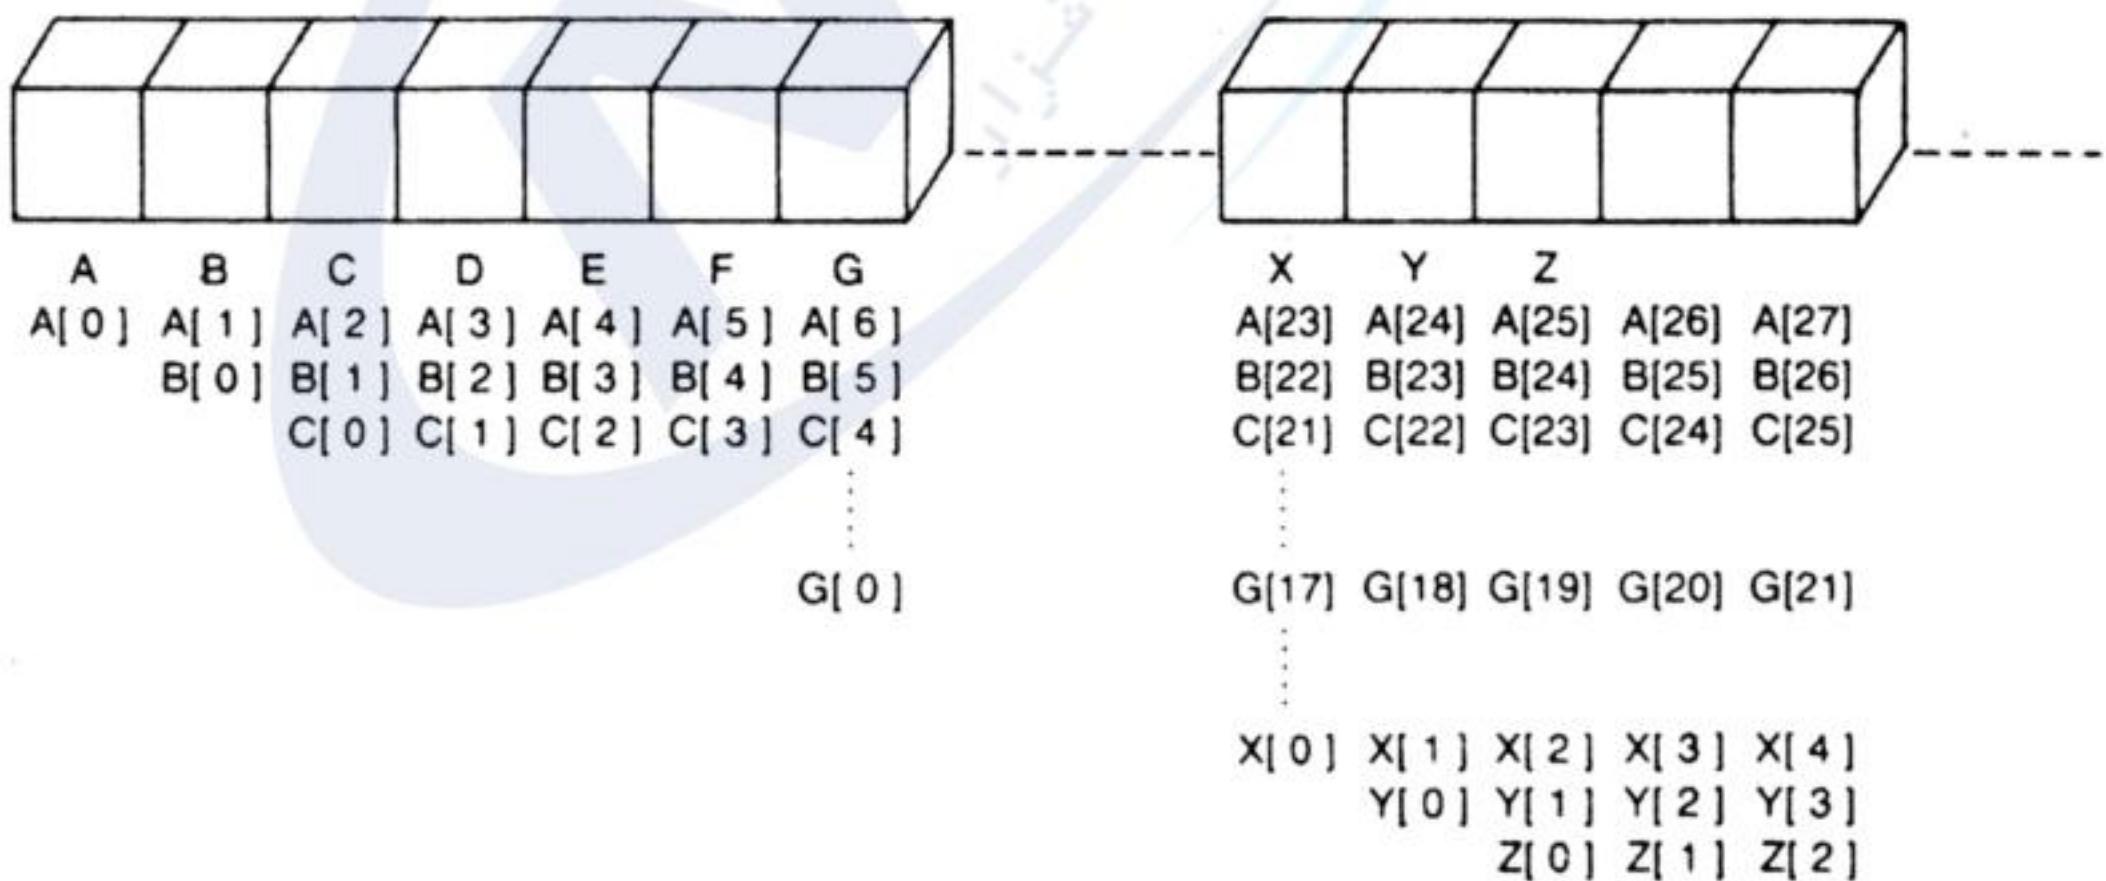

پاک کردن حافظه‌ها

برای پاک کردن کامل محتوای حافظه‌های متغیر (شامل حافظه‌های اضافه شده) SHIFT MCl EXE را فشار دهید.

(۲) حافظه‌های مستقل

نتایج افزودن به، و کاستن از جمع را می‌توان مستقیماً در حافظه ذخیره کرد. همچنین نتایج را می‌توان در حافظه جمع کرد و کار را برای محاسبه جمع کل آسان گرداند.

مثال (وارد کردن عدد 123 به حافظه مستقل):

AC 123

123_

$\text{M}+$

123

123.

فراخوانی اطلاعات حافظه

AC

-

RCL M

M =

123.

۲۵ تا اضافه و ۱۲ تا کم کنید.

25 $\text{M}+$ 12 SHIFT $\text{M}-$

12

12.

(فشار دادن کلیدهای $\text{M}+ - 12 - 25$ همین نتیجه را می‌دهد.)

فراخوانی اطلاعات حافظه

AC

-

RCL M

M =

136.

* برای پاک کردن اطلاعات حافظه، کلیدهای O STO M را فشار دهید.

* در حالت‌های SD و LR ، انجام جمع جبری با حافظه با استفاده از کلیدهای $\text{M}+$ ، SHIFT $\text{M}-$ ، امکانپذیر نیست.

تفاوت بین $\text{STO } M$ و $M+$ ، $\text{SHIFT } M-$

از هر دو روش $\text{STO } M$ و $M+$ ، $\text{SHIFT } M-$ می توان برای وارد کردن نتایج در حافظه استفاده کرد، اما هنگامی که از روش $\text{STO } M$ استفاده می شود، محتوای قبلی حافظه پاک می شود و وقتی که از روش $M+$ ، $\text{SHIFT } M-$ استفاده می شود، مقدار مورد نظر به جمع حافظه اضافه یا از آن کم می شود.

مثال وارد کردن عدد 456 به حافظه "M" با استفاده از روش $\text{STO } M$. عدد 123 از قبل در حافظه وجود دارد:

$\text{AC } 123 \text{ STO } M$

M = 123.

$\text{AC } 456 \text{ STO } M$

M = 456.

AC

-

$\text{RCL } M$

M = 456.

مثال وارد کردن عدد 456 به حافظه "M" با استفاده از روش $M+$. عدد 123 از قبل در حافظه وجود دارد:

$\text{AC } 123 \text{ STO } M$

M = 123.

$\text{AC } 456 \text{ M+}$

456 456.

AC

-

$\text{RCL } M$

M = 579.

عملهای خاص

عمل جواب

این دستگاه دارای عملی بنام **جواب** است که نتیجه آخرین محاسبات را ذخیره می‌کند. هنگامی که یک عدد یا عبارت عددی وارد می‌شود و کلید **[EXE]** فشار داده می‌شود، نتیجه (جواب در مورد فرمولهای عددی) با این عمل ذخیره می‌شود. برای فراخوانی جواب ذخیره شده کلید **[Ans]** را فشار دهید. با فشار دادن کلید **[Ans]** کلمه "Ans" بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود و مقدار ذخیره شده را می‌توان در محاسبات بعدی بکار برد.

* از آنجا که عملکرد کلید "Ans" مانند حافظه‌های دیگر دستگاه می‌باشد، از این به بعد در این راهنما و در بخشهای بعدی آن را حافظه **جواب** می‌نامیم.

$$123 + 456 = \underline{579} \quad (\text{مثال})$$

$$789 - \underline{579} = 210$$

[AC] **[1]** **[2]** **[3]** **[+]** **[4]** **[5]** **[6]** **[EXE]**

123 + 456	579.
-----------	------

[7] **[8]** **[9]** **[-]** **[Ans]**

789 - Ans	_
-----------	---

[EXE]

789 - Ans	210.
-----------	------

حافظه جواب گنجایش مقادیر عددی تا ۱۲ رقم برای مانتیس و ۲ رقم برای نما را دارد. اطلاعات حافظه جواب با خاموش کردن دستگاه پاک نمی‌شود و هر زمان یکی از کلیدهای **[EXE]**، **[SHIFT]** **[%]**، **[M+]**، **[M-]**، **[SHIFT]** **[α]** و **[STO]** **α** ($\alpha = A \sim Z$) فشار داده شود، مقدار ذخیره شده در حافظه جواب با مقادیر جدید بدست آمده از محاسبات جایگزین می‌شود. اگر اجرای محاسبه‌ای به دریافت پیام **اشتباه** منجر شود، حافظه جواب مقدار ذخیره شده خود را حفظ می‌کند.

* اطلاعات حافظه جواب، زمانی که برای فراخوانی اطلاعات حافظه متغیر از فرمان **[RCL]** **α** ($\alpha = A \sim Z$) استفاده می‌شود تغییر نمی‌کند. همچنین این اطلاعات هنگام وارد کردن متغیرها در زمان نمایش فرمان ورود متغیر بدون تغییر باقی می‌مانند.

حذف علامت ضرب (×)

وقتی که فرمولی به همان شکل که نوشته می‌شود یعنی از چپ به راست وارد می‌شود، می‌توان علامت ضرب (×) را در موارد زیر حذف کرد:

۱. قبل از توابع زیر:

$\sin, \cos, \tan, \sin^{-1}, \cos^{-1}, \tan^{-1}, \sinh, \cosh, \tanh, \sinh^{-1}, \cosh^{-1}, \tanh^{-1}, \log, \ln, \sqrt{\quad}, \sqrt[3]{\quad}, 10^x, e^x, \text{Pol}(x, y), \text{Rec}(r, \theta)$

مثال) $2\sin 30, 10\log 1.2, 2\sqrt{3}, 2\text{Pol}(5, 12), \text{etc.}$

۲. قبل از اعداد ثابت، متغیرها و حافظه‌ها

مثال) $2\pi, 2AB, 3\text{Ans}, \text{etc.}$

۳. قبل از پرانتزها

مثال) $3(5+6), (A+1)(B-1), \text{etc.}$

عمل محاسبات پیوسته

حتی اگر محاسبات با کلید **EXE** به پایان برسد، نتیجه بدست آمده را می‌توان در محاسبات بعدی بکار برد. در این حالت محاسبات با ۱۰ رقم برای ماتیس نمایش داده می‌شوند:

مثال) پاسخ $12 = 3 \times 4$ را بر 3.14 تقسیم کنید:

AC 3 **×** 4 **EXE**

3 × 4
12.

3.14 **÷** (ادامه)

12./3.14_

EXE

12./3.14
3.821656051

مثال) محاسبه کنید: $1 \div 3 \times 3 =$

AC 1 **÷** 3 **×** 3 **EXE**

1/3 × 3
1.

1 **÷** 3 **EXE**

1/3
0.333333333

(ادامه) **×** 3 **EXE**

0.333333333 × →
0.999999999

محاسبات با ۱۰ رقم
برای ماتیس انجام
شدند.

این عمل را می‌توان با عملیات از نوع $A(x^2, x^{-1}, x!, \text{نگاه کنید به صفحه ۲۴}), +, -, \sqrt{x}, x^y$ و " " انجام داد.

مثال (پاسخ محاسبه $78 \div 6 = 13$ را به توان ۲ برسانید:

AC 78 \div 6 EXE

78/6
13.

(ادامه) SHIFT x^2

13.²_

EXE

13.²
169.

عمل مرور

این عمل فرمولهایی را که اجرا شده است ذخیره می‌کند. پس از اتمام محاسبه، فشار دادن هر یک از کلیدهای \leftarrow یا \rightarrow فرمول اجرا شده را نمایش می‌دهد. فشار دادن کلید \leftarrow فرمول را از ابتدا در حالی که مکان نما زیر اولین نویسه فرمول قرار دارد، و فشار دادن کلید \rightarrow فرمول را از انتها در حالی که مکان نما زیر آخرین نویسه فرمول قرار دارد، نشان می‌دهد. پس از آن می‌توان با استفاده از کلیدهای \leftarrow یا \rightarrow مکان نما را حرکت داد، فرمول را بررسی و مقادیر عددی یا فرامین را برای محاسبات بعدی تغییر داد.

(مثال

AC 123 \times 456 EXE

123 \times 456
56088.

\leftarrow

123 \times 456
_

EXE

123 \times 456
56088.

\rightarrow

123 \times 456_

مثال ($4.12 \times 3.58 + 6.4 = 21.1496$

$4.12 \times 3.58 - 7.1 = 7.6496$

AC 4.12 \times 3.58 $+$ 6.4 EXE

4.12 \times 3.58 + 6. \rightarrow
21.1496

\leftarrow

$\leftarrow 12 \times 3.58 + 6.4 _$

\leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow

$\leftarrow 4.12 \times 3.58 \pm 6. \rightarrow$

\blacksquare 7.1

$\leftarrow 12 \times 3.58 - 7.1 _$

EXE

$4.12 \times 3.58 - 7. \rightarrow$
7.6496

- * مانند تعداد نویسه‌های ورودی، حافظه مرور نیز گنجایش ذخیره ۱۲۷ گام را دارد.
- * محتوای حافظه مرور با فشار دادن کلید AC یا خاموش کردن دستگاه پاک نمی‌شود، بنابراین می‌توان محتوای حافظه را حتی بعد از زدن کلید AC فراخواند.

(مثال)

AC 123 \times 456 EXE

123×456
56088.

AC

—

\leftarrow

$123 \times 456 _$

- * حافظه مرور با تغییر حالت دستگاه یا تغییر عملیات پاک می‌شود.

عمل نمایش محل اشتباه

- اگر در حین انجام محاسبه‌ای پیام اشتباه ظاهر شد، با فشار دادن کلید AC می‌توان اشتباه را پاک و مقدار یا فرمول مورد نظر را از ابتدا وارد کرد. با فشار دادن کلیدهای \leftarrow یا \leftarrow پیام اشتباه لغو می‌شود و مکان نما محل اشتباه را نشان می‌دهد.

(مثال) $14 \div 0 \times 2.3$ اشتباه‌ها بجای $14 \div 10 \times 2.3$ وارد شده‌است:

AC 14 \div 0 \times 2.3 EXE

Ma ERROR

\leftarrow (یا \leftarrow)

$14/0 \times 2.3$
↑

مکان نما محل اشتباه را نشان می‌دهد

$\left[\rightarrow \right]$ $\left[\text{SHIFT} \right]$ $\left[\text{INS} \right]$ 1

$14/1[0] \times 2.3$

$\left[\text{EXE} \right]$

$14/10 \times 2.3$
3.22

عمل عبارتهای چند دستوری

عمل عبارتهای چند دستوری (استفاده از ":" برای جدا کردن فرمولها یا عبارتها) که در محاسبات برنامه ریزی شده کاربرد دارد، می تواند در محاسبات دستی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

عمل عبارتهای چند دستوری، فرمولها را بوسیله ":" از هم جدا می کند ($\left[2\text{ndF} \right]$ $\left[: \right]$) تا محاسبات چند دستوری و پیوسته را ممکن سازد.

هنگامی که برای اجرای فرمولهای چند دستوری کلید $\left[\text{EXE} \right]$ را فشار می دهیم، فرمولها بترتیب و از ابتدا اجرا خواهند شد.

وارد کردن " \blacktriangleleft " ($\left[2\text{ndF} \right]$ $\left[\blacktriangleleft \right]$) به جای ($\left[2\text{ndF} \right]$ $\left[: \right]$) نتیجه محاسبه را در همان نقطه نشان می دهد.

مثال $6.9 \times 123 = 848.7$

$123 \div 3.2 = 38.4375$

$\left[\text{AC} \right]$ 123 $\left[\text{STO} \right]$ $\left[\text{A} \right]$ 6.9 $\left[\times \right]$ $\left[\text{ALPHA} \right]$
 $\left[\text{A} \right]$ $\left[2\text{ndF} \right]$ $\left[\blacktriangleleft \right]$ $\left[\text{ALPHA} \right]$ $\left[\text{A} \right]$ $\left[\div \right]$ 3.2 $\left[\text{EXE} \right]$

6.9 \times A
848.7
Disp

هنگام استفاده از " \blacktriangleleft " ظاهر می شود

$\left[\text{EXE} \right]$

A/3.2
38.4375

* حتی اگر علامت " \blacktriangleleft " در آخر فرمول گذاشته نشود، پاسخ نهایی نمایش داده خواهد شد.

* انجام محاسبات پیوسته حاوی عبارتهای چند دستوری امکان پذیر نیست.

$123 \times 456 \div \times 5$

_____ نادرست

انجام محاسبات در هنگام نمایش یک پاسخ میانی (در حالی که اجرای محاسبه با فرمان "◀" قطع شده است) امکان پذیر است.

(مثال)

MODE 4 5 × 6 2ndF ▲ 7 × 8

5 × 6 ▲ 7 × 8 _
D

EXE

5 × 6
Disp D 30.

Sin Ans

Sin Ans_
Disp D

EXE

Sin Ans
Disp D 0.5

پس از اتمام وقفه اجرای عملیات، کلید EXE را برای محاسبه مجدد فشار دهید

EXE

7 × 8
D 56.

محاسبات توابع علمی

توابع مثلثاتی و معکوس توابع مثلثاتی

قبل از اجرای توابع مثلثاتی و معکوس توابع مثلثاتی، واحد اندازه‌گیری زاویه را در دستگاه (با انتخاب حالت مربوط) تنظیم کنید.

واحد اندازه‌گیری زاویه (درجه، رادیان، گراد) با فشار دادن کلید **MODE** و سپس یکی از کلیدهای **4** تا **6** تنظیم می‌شود. (90 درجه = رادیان $\frac{\pi}{2}$ = 100 گراد)

وقتی دستگاه بر روی یک واحد اندازه‌گیری زاویه تنظیم شود، تا زمانی که واحد دیگری انتخاب نشده است در همان وضعیت باقی می‌ماند و حتی با خاموش کردن دستگاه نیز حالت تعیین شده از بین نمی‌رود.

انجام این عملیات در حالت BASE-N ممکن نیست. در حالت BASE-N، ابتدا کلید **MODE** و سپس کلید **0** را فشار دهید.

مثال	عملیات کلیدی	صفحه نمایش
$\sin 63^{\circ} 52' 41'' = 0.897859012$	MODE 4 → "D" Sin 63 o o o 52 o o o 41 o o o EXE	0.897859012
$\cos \left(\frac{\pi}{3} \text{ rad}\right) = 0.5$	MODE 5 → "R" cos (SHIFT π / 3) EXE	0.5
$\tan (-35\text{gra}) = -0.612800788$	MODE 6 → "G" tan (-) 35 EXE	-0.612800788
$2 \cdot \sin 45^{\circ} \times \cos 65^{\circ} = 0.597672477$	MODE 4 → "D" 2 × sin 45 × cos 65 EXE می‌توان حذف کرد	0.597672477
$\sin^{-1} 0.5 = 30^{\circ}$ (تعیین x برای $\sin x = 0.5$)	SHIFT Sin⁻¹ 0.5 EXE می‌توان به صورت 5 وارد کرد.	30.
$\cos^{-1} \frac{\sqrt{2}}{2} = 0.785398163 \text{ rad}$ $= \frac{\pi}{4} \text{ rad}$	MODE 5 → "R" SHIFT Cos⁻¹ (√ 2 / 2) EXE / SHIFT π EXE	0.785398163 0.249999999

$\tan^{-1} 0.741 = 36.53844577^\circ$ $= 36^\circ 32' 18.4''$	MODE $4 \rightarrow$ D SHIFT \tan^{-1} 0.741 EXE SHIFT \leftarrow 0.000	36.53844577 36° 32' 18.4
$2.5 \times (\sin^{-1} 0.8 - \cos^{-1} 0.9)$ $= 68^\circ 13' 13.53''$	2.5 \times $($ SHIFT \sin^{-1} 0.8 $-$ SHIFT \cos^{-1} 0.9 $)$ EXE SHIFT \leftarrow 0.000	68° 13' 13.53

اگر مجموع ارقام درجه، دقیقه و ثانیه از ۱۱ بیشتر شود مقادیر با مرتبه بالاتر (درجه، دقیقه) برای نمایش اولویت دارند و مقادیر با مرتبه پایین تر نشان داده نمی شوند. هرچند که کل مقدار در داخل دستگاه به صورت اعشاری ذخیره می شود.

توابع لگاریتمی و نمادار

انجام عمل زیر در حالت BASE-N ممکن نیست. در حالت BASE-N، ابتدا MODE 0 را فشار دهید و سپس محاسبه را اجرا کنید.

مثال	عملیات کلیدی	صفحه نمایش
$\log 1.23 (\log_{10} 1.23) =$ 8.9905111×10^{-2}	log 1.23 EXE	0.089905111
$\ln 90 (\log 90) = 4.49980967$	ln 90 EXE	4.49980967
$\log 456 \div \ln 456$ $= 0.434294481$ (مقدار ثابت $\log/\ln = M$)	log 456 EXE ln 456 EXE	0.434294481
$10^{1.23} = 16.98243652$ (محاسبه آنتی لگاریتم معمولی 1.23)	SHIFT 10^x 1.23 EXE	16.98243652
$e^{4.5} = 90.0171313$ (محاسبه آنتی لگاریتم طبیعی 4.5)	SHIFT e^x 4.5 EXE	90.0171313
$10^4 \cdot e^{-4} + 1.2 \cdot 10^{2.3}$ $= 422.5878667$	SHIFT 10^x 4 \times SHIFT e^x $(-)$ 4 $+$ 1.2 \times SHIFT 10^x 2.3 EXE	422.5878667
$(-3)^4 = (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3)$ $= 81$	$($ $(-)$ 3 $)$ x^y 4 EXE	81.
$-3^4 = -(3 \times 3 \times 3 \times 3) = -81$	$(-)$ 3 x^y 4 EXE	-81.
$5.6^{2.3} = 52.58143837$ $\sqrt[7]{123} (= 123^{\frac{1}{7}})$	5.6 x^y 2.3 EXE 7 SHIFT $\sqrt[x]{\quad}$ 123 EXE	52.58143837 1.988647795

$(78 - 23)^{-12}$ $= 1.305111829 \times 10^{-21}$	$((78 - 23) x^y (-) 12) \text{ EXE}$	1.305111829^{-21}
$2 + 3 \times \sqrt[3]{64} - 4 = 10$	$2 + 3 \times 3 \text{ (SHIFT) } \sqrt[3]{64} - 4 \text{ EXE}$ $x^y * \sqrt{x}$ و x نسبت به \times و $/$ اولویت دارند.	10.
$2 \times 3.4^{(5+6.7)} = 3306232.001$	$2 \times 3.4 x^y ((5 + 6.7)) \text{ EXE}$	3306232.001

محاسبات هذلولی و هذلولی معکوس


انجام عمل زیر در حالت BASE-N ممکن نیست. در حالت BASE-N، ابتدا $\text{MODE } 0$ را فشار دهید و سپس محاسبه را اجرا کنید.

مثال	عملیات کلیدی	صفحه نمایش
$\sinh 3.6 = 18.28545536$	$\text{hyp sin } 3.6 \text{ EXE}$	18.28545536
$\cosh 1.23 = 1.856761057$	$\text{hyp cos } 1.23 \text{ EXE}$	1.856761057
$\tanh 2.5 = 0.986614298$	$\text{hyp tan } 2.5 \text{ EXE}$	0.986614298
$\cosh 1.5 - \sinh 1.5$ $= 0.22313016$ $= e^{-1.5}$	$\text{hyp cos } 1.5 - \text{hyp sin } 1.5 \text{ EXE}$ $\text{(ادامه) In Ans EXE}$	0.22313016 -1.5
$\sinh^{-1} 30 = 4.094622224$ $\cosh^{-1} \left(\frac{20}{15} \right) = 0.795365461$	$\text{hyp (SHIFT) sin}^{-1} 30 \text{ EXE}$ $\text{hyp (SHIFT) cos}^{-1} (20 / 15) \text{ EXE}$	4.0946022224 0.795365461
تعیین مقدار x وقتی $\tanh 4x = 0.88$ $x = \frac{\tanh^{-1} 0.88}{4}$ $= 0.343941914$	$\text{hyp (SHIFT) tan}^{-1} 0.88 / 4 \text{ EXE}$	0.343941914
$\sinh^{-1} 2 \times \cosh^{-1} 1.5$ $= 1.389388923$	$\text{hyp (SHIFT) sin}^{-1} 2 \times \text{hyp (SHIFT) cos}^{-1} 1.5 \text{ EXE}$	1.389388923
$\sinh^{-1} \left(\frac{2}{3} \right) + \tanh^{-1} \left(\frac{4}{5} \right)$ $= 1.723757406$	$\text{hyp (SHIFT) sin}^{-1} (2 / 3) + \text{hyp (SHIFT) tan}^{-1} (4 / 5) \text{ EXE}$	1.723757406


تبدیل دستگاههای مختصات

در این ماشین حساب امکان تبدیل دستگاههای مختصات راست‌کنج و قطبی به یکدیگر وجود دارد.

● دستگاه مختصات راست‌کنج

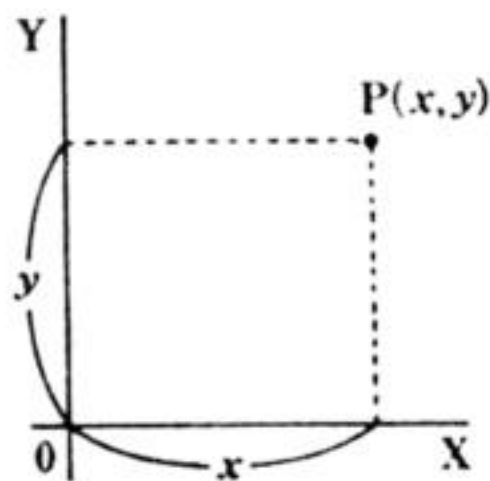

● دستگاه مختصات قطبی

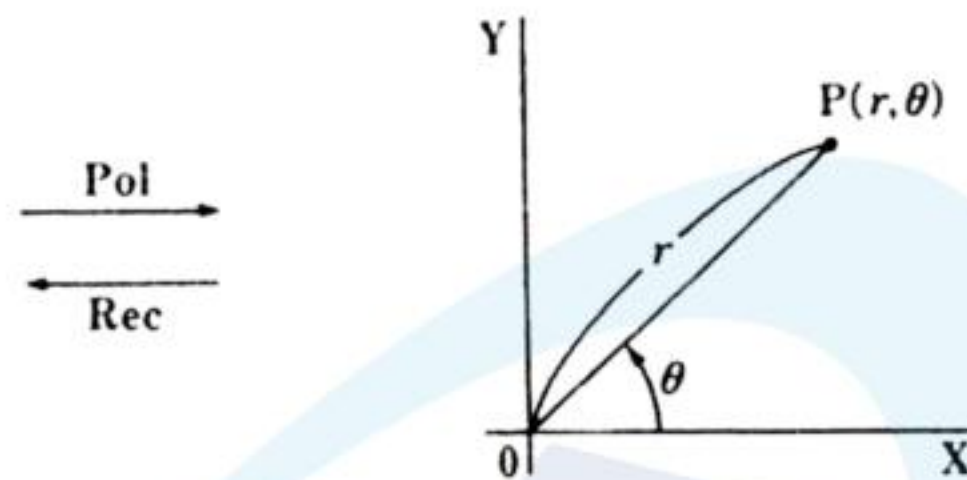

نتایج محاسبات در حافظه‌های متغیر V و W ذخیره می‌شود. ابتدا محتوای حافظه V نمایش داده می‌شود. برای نمایش محتوای حافظه W، کلیدهای RCL W را فشار دهید.

W	V	
θ	r	قطبی
y	x	راست‌کنج

θ را می‌توان در محدوده $-180^\circ < \theta \leq 180^\circ$ محاسبه کرد. (محدوده رادیان و گراد نیز همین است). انجام عمل زیر در حالت BASE-N ممکن نیست. در حالت BASE-N، ابتدا MODE 0 را فشار دهید و سپس محاسبه را اجرا کنید.

مثال	عملیات کلیدی	صفحه نمایش
مقادیر r و θ در ازای $x = 14$ و $y = 20.7$ چند درجه است؟	MODE 4 \rightarrow I SHIFT Pol (14 , 20.7) EXE RCL W SHIFT 0.00 (ادامه)	24.98979792 (r) 55 = 55 = 42.2 (θ)
مقادیر r و θ در ازای $x = 7.5$ و $y = -10$ چند رادیان است؟	MODE 5 \rightarrow R SHIFT Pol (7.5 , (-) 10) EXE RCL W (ادامه)	12.5 (r) -0.927295218 (θ)
مقادیر x و y در ازای $r = 25$ و $\theta = 56^\circ$ چقدر است؟	MODE 4 \rightarrow I SHIFT Rec (25 , 56) EXE	13.97982259 (x)

مقادیر x و y در ازای $r = 4.5$ و $\theta = \frac{2}{3} \pi \text{ rad}$ چقدر است؟	(ادامه) (RCL) (W)	20.72593931 (y)
	(MODE) (5) → * (R) *	
	(SHIFT) (Rec) 4.5 (,) (2) (3) (X) (SHIFT) (π) (,) (,) (EXE) (ادامه) (RCL) (W)	-2.25 (x) 3.897114317 (y)

بازآرایی و ترکیب

تعداد کل بازآرایی‌ها

$${}^n P_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

تعداد کل ترکیبها

$${}^n C_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

انجام عمل زیر در حالت BASE-N ممکن نیست. در حالت BASE-N، ابتدا (MODE) (0) را فشار دهید و سپس محاسبه را اجرا کنید.

مثال	عملیات کلیدی	صفحه نمایش
می‌خواهیم از بین یک گروه ۱۰ تایی هر بار ۴ تا انتخاب کرده و در یک ردیف مرتب کنیم. چند حالت مرتب کردن ممکن است؟ ${}_{10}P_4 = 5040$	10 (SHIFT) (nPr) 4 (EXE)	5040.
با انتخاب ۴ رقم از میان اعداد ۱ تا ۷، چند عدد ۴ رقمی زوج می‌توان تشکیل داد بطوریکه ارقام آن تکراری نباشند. $\frac{3}{7}$ از مجموع این بازآرایی اعداد زوج خواهند بود. ${}_7P_4 \times \frac{3}{7} = 360$	7 (SHIFT) (nPr) 4 (X) 3 (7) (EXE)	360.
اگر از یک گروه ۱۰ تایی ۴ تا انتخاب شوند، چه تعداد ترکیب گروه‌های چهارتایی می‌توان درست کرد؟ ${}_{10}C_4 = 210$	10 (SHIFT) (nC4) 4 (EXE)	210.

اگر در یک کلاس ۱۵ دانش آموز پسرو ۱۰ دانش آموز دختر داشته باشیم و بخواهیم ۵ سرگروه برای این کلاس انتخاب کنیم چند ترکیب ممکن است؟ حداقل یک دختر باید در هر گروه باشد.

$${}_{25}C_5 - {}_{15}C_5 = 50127$$

25 SHIFT nCr 5 = 15
SHIFT nCr 5 EXE

50127.

توابع دیگر ($\sqrt{\quad}$, x^2 , x^{-1} , $x!$, $\sqrt[3]{\quad}$, Ran#)

انجام عمل زیر در حالت BASE-N ممکن نیست. در حالت BASE-N، ابتدا MODE 0 را فشار دهید و سپس محاسبه را اجرا کنید.

مثال	عملیات کلیدی	صفحه نمایش
$\sqrt{2} + \sqrt{5} = 3.65028154$	$\sqrt{\quad} 2 + \sqrt{\quad} 5 \text{ EXE}$	3.65028154
$2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = 54$	2 SHIFT x^2 + 3 SHIFT x^2 + 4 SHIFT x^2 + 5 SHIFT x^2 EXE	54.
$(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$	((-) 3) SHIFT x^2 EXE	9.
$-3^2 = -(3 \times 3) = -9$	(-) 3 SHIFT x^2 EXE	-9.
$\frac{1}{\frac{1}{3} - \frac{1}{4}} = 12$	(3 SHIFT x^{-1} - 4 SHIFT x^{-1}) SHIFT x^{-1} EXE	12.
$8! (= 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 8) = 40320$	8 SHIFT $x!$ EXE	40320.
$\sqrt[3]{36} \times 42 \times 49 = 42$	SHIFT $\sqrt[3]{\quad}$ (36 \times 42 \times 49) EXE	42.
تولید اعداد تصادفی (اعداد تصادفی از 0.000 تا 0.999)	SHIFT Ran# EXE	(مثال) 0.792
$\sqrt{13^2 - 5^2} + \sqrt{3^2 + 4^2} = 17$	$\sqrt{\quad}$ (13 SHIFT x^2 - 5 SHIFT x^2) + $\sqrt{\quad}$ (3 SHIFT x^2) + 4 SHIFT x^2) EXE	17.

$$\sqrt{1 - \sin^2 40^\circ} = 0.766044443$$

$$= \cos 40^\circ$$

(اثبات $\cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta}$)

$$\frac{1}{2!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{6!} + \frac{1}{8!}$$

$$= 0.543080357$$

MODE **4** \rightarrow * **I** *
 $\sqrt{\quad}$ **(** **1** **-** **(** **sin** **40** **)**
SHIFT **x²** **)** **EXE**
 (ادامه) **SHIFT** **cos⁻¹** **Ans** **EXE**
2 **SHIFT** **x!** **SHIFT** **x⁻¹** **4** **SHIFT** **x!**
SHIFT **x⁻¹** **+** **6** **SHIFT** **x!** **SHIFT** **x⁻¹** **+** **8**
SHIFT **x!** **SHIFT** **x⁻¹** **EXE**

0.766044443

40.

0.543080357

اعداد کسری

اعداد کسری به ترتیب عدد صحیح، صورت و مخرج وارد و نمایش داده می‌شوند:

مثال	عملیات کلیدی	صفحه نمایش
$\frac{2}{5} + 3\frac{1}{4} = 3\frac{13}{20}$ $= 3.65$	2 a^{b/c} 5 + 3 a^{b/c} 1 a^{b/c} 4 EXE a^{b/c} (تبدیل به پایه دهگان)	3 \downarrow 13 \downarrow 20. 3.65
$3\frac{456}{78} = 8\frac{11}{13}$ (ساده شده)	3 a^{b/c} 456 a^{b/c} 78 EXE SHIFT d/c (ادامه)	8 \downarrow 11 \downarrow 13. 115 \downarrow 13.
$\frac{1}{2578} + \frac{1}{4572}$ $= 6.066202547 \times 10^{-4}$	1 a^{b/c} 2578 + 1 a^{b/c} 4572 EXE	6.066202547^{-04} (حالت Norm)
<p>* هنگامی که مجموع تعداد نمادها شامل عدد صحیح، صورت و مخرج کسر و علامت کسراز ۱۰ رقم تجاوز کند، عدد کسری بطور خودکار به صورت اعشاری نمایش داده می‌شود.</p>		

$$\frac{1}{2} \times 0.5 = 0.25$$

1 $\frac{a}{b/c}$ 2 \times \cdot 5 EXE

0.25

* در محاسباتی که هم کسر متعارفی و هم اعداد دارد جواب به صورت اعشاری نمایش داده می شود.

$$\frac{1}{3} \times \left(-\frac{4}{5}\right) - \frac{5}{6} = -1\frac{1}{10}$$

1 $\frac{a}{b/c}$ 3 \times (-) 4 $\frac{a}{b/c}$ 5 $-$ 5 $\frac{a}{b/c}$ 6 EXE

-1 $\frac{1}{10}$

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{5} = \frac{13}{60}$$

1 $\frac{a}{b/c}$ 2 \times 1 $\frac{a}{b/c}$ 3 $+$ 1 $\frac{a}{b/c}$ 4 \times 1 $\frac{a}{b/c}$ 5 EXE

13 $\frac{13}{60}$

$$\frac{1}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{6}$$

(1 $\frac{a}{b/c}$ 2) $\frac{a}{b/c}$ 3 EXE

1 $\frac{1}{6}$

$$\frac{1}{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}} = 1\frac{5}{7}$$

1 $\frac{a}{b/c}$ (1 $\frac{a}{b/c}$ 3 $+$ 1 $\frac{a}{b/c}$ 4) EXE

1 $\frac{5}{7}$

* محاسبات اعداد کسری در شرایطی که صورت و مخرج کسر دارای پرانتز باشند امکان پذیر است.

محاسبات علائم مهندسی

این ماشین حساب امکان انجام محاسبات مهندسی را با استفاده از علائم مهندسی دارا می‌باشد.

حالت مهندسی برای دستگاہ با فشار دادن کلیدهای (MODE) (.) در وضعیت COMP (MODE) (0)، وضعیت LR (MODE) (2)، وضعیت SD (MODE) (3) تعیین می‌شود. (با انتخاب این حالت علامت "Eng" بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود). برای خارج شدن از این حالت (MODE) (.) را یکبار دیگر فشار دهید.

عملیات	واحد	علامت واحد
(SHIFT) (K) (= (6))	10^3	k (کیلو)
(SHIFT) (M) (= (7))	10^6	M (مگا)
(SHIFT) (G) (= (8))	10^9	G (گیگا)
(SHIFT) (T) (= (9))	10^{12}	T (ترا)
(SHIFT) (m) (= (5))	10^{-3}	m (میلی)
(SHIFT) (μ) (= (4))	10^{-6}	μ (میکرو)
(SHIFT) (n) (= (3))	10^{-9}	n (نانو)
(SHIFT) (p) (= (2))	10^{-12}	p (پیکو)
(SHIFT) (f) (= (1))	10^{-15}	f (فمتو)

مثال	عملیات کلیدی	صفحه نمایش
$999k \text{ (kilo)} + 25k \text{ (kilo)}$ $= 1.024M \text{ (mega)}$	(MODE) (.) → "Eng" $999 \text{ (SHIFT) (k) (+) 25 (SHIFT) (k) (EXE)}$	1.024 ^M
$100m \text{ (milli)} \times 5\mu \text{ (micro)}$ $= 500n \text{ (nano)}$	$100 \text{ (SHIFT) (m) (X) 5 (SHIFT) (\mu) (EXE)}$	500. ⁿ
$9 \div 10 = 0.9 = 900m \text{ (milli)}$	9 (.) 10 (EXE) (SHIFT) (ENG) (ENG)	900. ^m 0.9 900. ^m

محاسبات در پایه‌های دوگان، هشتگان، دهگان و شانزدهگان

محاسبات و تبدیلات اعداد در پایه‌های ۲، ۸، ۱۰ و ۱۶ و عملیات منطقی در حالت BASE-N انجام می‌شود. ($\boxed{1}$ $\boxed{\text{MODE}}$ را فشار دهید)
 سیستم عددی در پایه‌های دوگان، هشتگان، دهگان و شانزدهگان با فشار دادن یکی از کلیدهای $\boxed{\text{BIN}}$ ، $\boxed{\text{OCT}}$ ، $\boxed{\text{DEC}}$ یا $\boxed{\text{HEX}}$ تنظیم می‌شود و بترتیب یکی از علامتهای "b"، "o"، "d" یا "H" بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.
 محاسبات توابع عمومی را نمی‌توان در حالت BASE-N انجام داد.
 در حالت BASE-N تنها از اعداد صحیح می‌توان استفاده کرد. اگر نتیجه محاسبه‌ای دارای اعشار باشد، قسمت اعشاری آن حذف می‌شود.
 اگر مقادیری که برای سیستم عددی خاصی استفاده می‌شود درست نباشد علامت مربوط به آن سیستم عددی (b, o, d, H) را به دنبال آن بیاورید، در غیر این صورت پیام اشتباه ظاهر خواهد شد.

سیستم دستگاه عددی	مقادیر مجاز
دوگان	0, 1
هشتگان	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
دهگان	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
شانزدهگان	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

به منظور متمایز کردن حروف A, B, C, D, E و F در سیستم عددی شانزدهگان از حروف الفبای انگلیسی، این حروف به شکل زیر نمایش داده می‌شوند.

صفحه نمایش	کلید
/A	$\boxed{/A}$ (= $\boxed{(-)}$)
IB	\boxed{IB} (= $\boxed{0000}$)
C	\boxed{C} (= $\boxed{\text{hyp}}$)
D	\boxed{D} (= $\boxed{\text{sin}}$)
E	\boxed{E} (= $\boxed{\text{cos}}$)
F	\boxed{F} (= $\boxed{\text{tan}}$)

اعداد منفی در سیستمهای عددی دوگان، هشتگان و شانزدهگان بطریق مضمم دو بیان می‌شوند.

تعداد ارقامی که در هر سیستم عددی نمایش داده می شود:

سیستم دستگاه عددی	تعداد ارقام نمایش داده شده
دوگان	تا ۳۲ رقم (۸ رقم × ۴ بلوک)
هشتگان	تا ۱۱ رقم (۸ رقم + ۳ رقم)
دهگان	تا ۱۰ رقم
شانزدهگان	تا ۸ رقم

دامنه محاسبات (در حالت BASE-N)

دوگان	مثبت:	$01111111111111111111111111111111 \geq x \geq 0$
	منفی:	$11111111111111111111111111111111 \geq x$ $\geq 10000000000000000000000000000000$
هشتگان	مثبت:	$1777777777 \geq x \geq 0$
	منفی:	$3777777777 \geq x \geq 20000000000$
دهگان	مثبت:	$2147483647 \geq x \geq 0$
	منفی:	$-1 \geq x \geq -2147483648$
شانزدهگان	مثبت:	$7FFFFFFF \geq x \geq 0$
	منفی:	$FFFFFFFF \geq x \geq 80000000$

نمایش بلوکهای دوگان و هشتگان

در پایه دوگان، حداکثر ۳۲ رقم در چهار بلوک ۸ رقمی نمایش داده می شود. در پایه هشتگان، حداکثر ۱۱ رقم در یک بلوک ۸ رقمی و یک بلوک ۳ رقمی به نمایش در می آید.

مثال (در پایه دوگان):

بلوک ۱	بلوک ۲	بلوک ۳	بلوک ۴
00100001	01000011	01100101	10000111
← ۸ رقم →	← ۸ رقم →	← ۸ رقم →	← ۸ رقم →
← ۳۲ رقم →			

در پایه هشتگان:

بلوک ۲	بلوک ۱
012	34567012
← ۳ رقم →	← ۸ رقم →
← ۱۱ رقم →	

در پایه دوگان، بلوک ۱ بلافاصله بعد از محاسبه نمایش داده می‌شود. بلوکهای دیگر با فشار دادن **BLOCK** به نمایش در می‌آیند. با هر بار فشار دادن کلید **BLOCK** شماره بلوک افزایش می‌یابد. علامت چهار نمادی در سمت راست بالای صفحه نمایش نشان دهنده بلوک در حال نمایش است. برای معکوس کردن این ترتیب (حرکت از بلوک ۴ به بلوک ۳ و...) کلیدهای **SHIFT** **BLOCK** را فشار دهید.

نشان می‌دهد که بلوک ۱ در حال نمایش است

1000011 →
00100001 b (بلوک ۱)

بلوک ۲

BLOCK

1000011 →
01000011 b (بلوک ۲)

بلوک ۳

BLOCK

1000011 →
01100101 b (بلوک ۳)

بلوک ۴

BLOCK

1000011 →
10000111 b (بلوک ۴)

BLOCK

1000011 →
00100001 b (به بلوک ۱ برمی‌گردد)

SHIFT **BLOCK**

1000011 →
10000111 b (به بلوک ۴ برمی‌گردد)

در پایه هشتگان، بلوک ۱ بلافاصله بعد از محاسبه نمایش داده می‌شود. بلوک ۲ با فشار دادن به نمایش در می‌آید. با هر بار فشار دادن کلید **[BLOCK]**، بلوک نمایش داده شده از بلوک ۱ به بلوک ۲ تغییر می‌کند. علامت دو رقمی در سمت راست بالا نمایانگر بلوک در **[BLOCK]** حال نمایش است.



تبدیلات اعداد در پایه‌های دوگان، هشتگان، دهگان و شانزدهگان

دو روش برای تبدیل اعداد در سیستم‌های عددی در پایه‌های ۲، ۸، ۱۰ و ۱۶ وجود دارد.

تبدیل با استفاده از کلید تعیین دستگاه عددی

مقدار یک دستگاه عددی متفاوت با دستگاه عددی تعیین شده‌ای که استفاده می‌شود.

مثال	عملیات کلیدی	صفحه نمایش
مقادیر $2A_{16}$ و 274_8 را در پایه دهگان حساب کنید.	[MODE] [1] [Dec] → "d" [SHIFT] [h] 2A [EXE] [SHIFT] [o] 274 [EXE]	d 42 d 188 d
مقادیر 123_{10} و 1010_2 را در پایه شانزدهگان حساب کنید.	[Hex] → "H" [SHIFT] [d] 123 [EXE] [SHIFT] [b] 1010 [EXE]	0000007b H 0000000A H
مقادیر 15_{16} و 1100_2 را در پایه هشتگان حساب کنید.	[Oct] → "o" [SHIFT] [h] 15 [EXE] [SHIFT] [b] 1100 [EXE]	00000025 o 00000014 o
مقادیر $2C_{16}$ و 36_{10} را در پایه دوگان حساب کنید.	[Bin] → "b" [SHIFT] [d] 36 [EXE] [SHIFT] [h] 2C [EXE]	00100100 b 00101100 b

تبدیل با استفاده از کلید تعیین حالت هر دستگاه عددی

نتایج محاسبات را می توان با استفاده از کلید تعیین حالت هر دستگاه عددی به دستگاه عددی تعیین شده تبدیل کرد.

مثال	عملیات کلیدی	صفحه نمایش
مقدار 22_{10} را در پایه های دوگان، هشتگان و شانزدهگان حساب کنید.	<p>MODE 1</p> <p>Dec → "d"</p>	<p>22 d</p> <p>Bin 00010110_b</p> <p>Oct 00000026_o</p> <p>Hex 00000016_H</p>

عبارتهای منفی

مثال	عملیات کلیدی	صفحه نمایش
مقدار منفی 110010_2 را محاسبه کنید.	<p>MODE 1</p> <p>Bin → "b"</p>	<p>Neg 110010 EXE 11001110_b</p> <p>BLOCK 11111111_b</p> <p>BLOCK 11111111_b</p> <p>BLOCK 11111111_b</p>
مقدار منفی 72_8 را محاسبه کنید.	<p>Oct → "o"</p>	<p>Neg 72 EXE 77777706_o</p> <p>BLOCK 377_o</p>
مقدار منفی $3A_{16}$ را محاسبه کنید.	<p>Hex → "H"</p>	<p>Neg 3A EXE $FFFFFFC6_H$</p>

عملیات اصلی حسابی با مقادیر در پایه‌های دوگان، هشتگان، دهگان و شانزدهگان

مثال	عملیات کلیدی	صفحه نمایش
$10111_2 + 11010_2 = 110001_2$	MODE 1 Bin → "b" 10111 + 11010 EXE	00110001 ^b
$B47_{16} - DF_{16} = A68_{16}$	Hex → "H" B47 - DF EXE	00000A68 ^H
$123_8 \times ABC_{16} = 37AF4_{16}$ $= 228084_{10}$	SHIFT o 123 X ABC EXE Dec	00037AF4 ^H 228084 ^d
$1F2D_{16} - 100_{10} = 7881_{10}$ $= 1EC9_{16}$	SHIFT h 1F2D - 100 EXE Hex	7881 ^d 00001EC9 ^H
$7654_8 \div 12_{10} = 334.3333333_{10}$ $= 516_8$	Dec → "d" SHIFT o 7654 / 12 EXE Oct	334 ^d 00000516 ^o
$1234_{10} + 1EF_{16} \div 24_8$ $= 2352_8$ $= 1258_{10}$	* قسمت اعشاری نتیجه محاسبات حذف می‌شود. SHIFT d 1234 + SHIFT h 1EF / 24 EXE Dec	00002352 ^o 1258 ^d
* در عملیات اصلی حسابی مخلوط، ضرب و تقسیم بر جمع و منها تقدم دارند.		

عملیات منطقی

عملیات منطقی بوسیله "عملگر" های منطقی متناظر با عملهای حسابی : حاصلضرب (and)، جمع (or)، نفی (not)، و همچنین جمع منطقی حذفی (xor) و نفی جمع منطقی حذفی (xnor) انجام می‌گیرد.

مثال	عملیات کلیدی	صفحه نمایش
$19_{16} \text{ AND } 1A_{16} = 18_{16}$	[MODE] [1] [Hex] → "H" 19 [SHIFT] [and] 1A [EXE]	00000018 ^H
$1110_2 \text{ AND } 36_8 = 1110_2$	[Bin] → "b" 1110 [SHIFT] [and] [SHIFT] [o] 36 [EXE]	00001110 ^b
$23_8 \text{ OR } 61_8 = 63_8$	[Oct] → "o" 23 [SHIFT] [or] 61 [EXE]	00000063 ^o
$120_{16} \text{ OR } 1101_2 = 12D_{16}$	[Hex] → "H" 120 [SHIFT] [or] [SHIFT] [b] 1101 [EXE]	0000012d ^H
$1010_2 \text{ AND } (A_{16} \text{ OR } 7_{16}) = 1010_2$	[Bin] → "b" 1010 [SHIFT] [and] ([SHIFT] [h] A [SHIFT] [or] [SHIFT] [h] 7) [EXE]	00001010 ^b
$5_{16} \text{ XOR } 3_{16} = 6_{16}$	[Hex] → "H" 5 [SHIFT] [xor] 3 [EXE]	00000006 ^H
$2A_{16} \text{ XNOR } 5D_{16} = \text{FFFFFF}88_{16}$	[Hex] → "H" 2A [SHIFT] [xnor] 5D [EXE]	FFFFFF88 ^H
منفی کردن 1234_8	[Oct] → "o" [Not] 1234 [EXE]	77776543 ^o
منفی کردن $2FFFD_{16}$	[Hex] → "H" [Not] 2FFFD [EXE]	FFd00012 ^H

محاسبات آماری

این ماشین حساب می‌تواند محاسبات آماری شامل محاسبات انحراف معیار در حالت SD و محاسبات رگرسیون در حالت LR را انجام دهد.

انحراف معیار

در حالت SD، می‌توان محاسبات دو نوع فرمول انحراف معیار، میانگین، تعداد داده‌ها، مجموع داده‌ها و مجموع مربعات را انجام داد.

وارد کردن داده‌ها

۱. کلیدهای $\boxed{3}$ $\boxed{\text{MODE}}$ را برای تعیین حالت SD فشار دهید.
۲. کلیدهای $\boxed{\text{EXE}}$ $\boxed{\text{Sci}}$ $\boxed{2\text{ndF}}$ را برای پاک کردن حافظه‌های آماری فشار دهید.
۳. داده‌ها را وارد کنید، با هر بار فشار دادن کلید $\boxed{\text{DT}}$ مربوط ($\boxed{\text{M+}} =$) قسمت جدیدی از داده‌ها وارد می‌شود. برای مقادیر منفی، $\boxed{\text{DT}}$ $\boxed{(-)}$ را فشار دهید.

مثال (داده‌ها: 10, 20, 30)

عملیات کلیدی: $10 \boxed{\text{DT}}$ $20 \boxed{\text{DT}}$ $30 \boxed{\text{DT}}$

برای وارد کردن مکرر یک داده، دو راه مختلف وجود دارد:

مثال ۱: داده‌ها: 10, 20, 20, 30

عملیات کلیدی: $10 \boxed{\text{DT}}$ $20 \boxed{\text{DT}}$ $\boxed{\text{DT}}$ $30 \boxed{\text{DT}}$

هر بار که کلید $\boxed{\text{DT}}$ را بدون وارد کردن داده‌ای فشار دهیم، خود بخود داده وارد شده قبلی تکرار می‌شود. (در اینجا 20 دوبار وارد شده است.)

مثال ۲: داده‌ها: 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 30

عملیات کلیدی: $10 \boxed{\text{DT}}$ $20 \boxed{\text{SHIFT}}$ $\boxed{;}$ $6 \boxed{\text{DT}}$ $30 \boxed{\text{DT}}$

با فشار دادن $\boxed{\text{SHIFT}}$ $\boxed{;}$ و وارد کردن عددی که نمایانگر تعداد تکرار باشد (در اینجا عدد 6) و سپس فشار دادن کلید $\boxed{\text{DT}}$ ، داده‌های تکراری (در اینجا 20) بطور خودکار وارد می‌شود.

حذف داده‌های ورودی

راههای مختلفی برای پاک کردن داده‌ها وجود دارد که بستگی به محل و چگونگی ورود داده‌ها دارد.

مثال ۱: 40 (DT) 20 (DT) 30 (DT) 50 (DT)

برای حذف 50، کلیدهای (SHIFT) (CL) را فشار دهید.

مثال ۲: 40 (DT) 20 (DT) 30 (DT) 50 (DT)

برای حذف 20، کلیدهای (SHIFT) (CL) را فشار دهید.

مثال ۳: 30 (DT) 50 (DT) 120 (SHIFT) (;

برای حذف 120، کلید (AC) را فشار دهید.

مثال ۴: 30 (DT) 50 (DT) 120 (SHIFT) (;

31 (SHIFT) (;

مثال ۵: 30 (DT) 50 (DT) 120 (SHIFT) (;

31 (DT) (SHIFT) (;

مثال ۶: 50 (DT) 120 (SHIFT) (;

31 (DT) 40 (DT) 30 (DT) (SHIFT) (;

مثال ۷: 30 (DT) 20 (DT) 10 (DT) (√)

برای حذف 20، کلیدهای (√) (DT) 20 (EXE) (Ans) (SHIFT) (CL) را فشار دهید.

توجه: برای حذف نتیجه محاسبه‌ای مانند $\sqrt{20}$ باید کلیدهای (EXE) (Ans) را فشار دهید.

مثال ۸: 30 (DT) 20 (DT) 10 (DT) (√)

برای حذف 20، کلیدهای (√) (DT) 20 (SHIFT) (;

انجام محاسبات

جدول زیر راه‌های مورد استفاده برای انجام محاسبات مختلف انحراف معیار را نشان می‌دهد.

عملیات کلیدی	نتیجه
(2ndF) (Xσn) (EXE)	انحراف معیار جامعه $X\sigma_n$
(2ndF) (Xσn-1) (EXE)	انحراف معیار نمونه $X\sigma_{n-1}$
(2ndF) (\bar{x}) (EXE)	میانگین
(2ndF) ($\sum X^2$) (EXE)	جمع مربعات داده‌ها
(2ndF) ($\sum X$) (EXE)	جمع داده‌ها
(2ndF) (n) (EXE)	تعداد داده‌ها

$$X\sigma_n = 0$$

$$X\sigma_{n-1} = EXP$$

$$\bar{x} = 0$$

$$\sum X^2 = 1$$

$$\sum X = 2$$

$$n = 3$$

محاسبات انحراف معیار و میانگین به طریق زیر انجام می‌شوند:

انحراف معیار

$$\sigma_n = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}} = \sqrt{\frac{\sum x^2 - (\sum x)^2 / n}{n}}$$

$$\sigma_{n-1} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{\sum x^2 - (\sum x)^2 / n}{n-1}}$$

میانگین

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{\sum x}{n}$$

مثال	عملیات کلیدی	صفحه نمایش
داده‌ها: 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52.	<p>MODE 3 → "SD"</p> <p>(پاک کردن حافظه) 2ndF Sci EXE</p> <p>55 DT 54 DT 51 DT 55 DT 53 DT</p> <p>DT DT 54 DT 52 DT</p>	52.
	<p>داده‌ها به هر ترتیبی که وارد شوند نتایج یکسان بدست می‌آید.</p> <p>(انحراف معیار σ_n) 2ndF Xσ_n EXE 1.316956719</p> <p>(انحراف معیار σ_{n-1}) 2ndF Xσ_{n-1} EXE 1.407885953</p> <p>(میانگین \bar{x}) 2ndF \bar{x} EXE 53.375</p> <p>(تعداد داده‌های n) 2ndF n EXE 8.</p> <p>(جمع کل $\sum x$) 2ndF $\sum x$ EXE 427.</p> <p>(جمع مربعات $\sum x^2$) 2ndF $\sum x^2$ EXE 22805.</p> <p>(ادامه) 2ndF Xσ_{n-1} SHIFT x^2 EXE 1.982142857</p>	
	<p>55 — 2ndF \bar{x} EXE 1.625</p> <p>54 — 2ndF \bar{x} EXE 0.625</p> <p>51 — 2ndF \bar{x} EXE -2.375</p> <p>⋮</p>	⋮

میانگین داده‌های فوق، اختلاف بین هریک از آنها و انحراف واریانس بی‌انحراف چقدر است؟

مقادیر \bar{x} و σ_{n-1} در ازای جدول زیر
چقدر است؟

شماره	مقدار	تناوب
1	110	10
2	130	31
3	150	24
4	170	2
5	190	3

$2^{nd}F$ ScI EXE

110 $SHIFT$ $;$ 10 DT 110.

130 $SHIFT$ $;$ 31 DT 130.

150 $SHIFT$ $;$ 24 DT 150.

170 DT DT 170.

190 DT DT DT 190.

$2^{nd}F$ n EXE 70.

$2^{nd}F$ \bar{x} EXE 137.7142857

$2^{nd}F$ σ_{n-1} EXE 18.42898069

محاسبات رگرسیون

در حالت LR، می‌توان محاسبات رگرسیون خطی، رگرسیون لگاریتمی، رگرسیون نمایی و رگرسیون توان دار را انجام داد.

رگرسیون خطی

محاسبات رگرسیون خطی با استفاده از فرمول $y = A + Bx$ انجام می‌شود.

وارد کردن داده‌ها

۱. $\boxed{2}$ $\boxed{\text{MODE}}$ را برای تعیین حالت LR فشار دهید.
۲. $\boxed{\text{EXE}}$ $\boxed{\text{Sci}}$ $\boxed{2\text{ndF}}$ را برای پاک کردن حافظه‌های آماری فشار دهید.
۳. داده‌ها را به شکل زیر وارد کنید:
 $\boxed{\text{DT}}$ \langle داده‌های $y \rangle$ $\boxed{,}$ \langle داده‌های $x \rangle$

* برای وارد کردن مکرر یک داده دو راه مختلف وجود دارد:

مثال ۱: داده‌ها: 10/20, 20/30, 20/30, 40/50

عملیات کلیدی:
 $10 \boxed{,} 20 \boxed{\text{DT}}$
 $20 \boxed{,} 30 \boxed{\text{DT}}$
 $\boxed{\text{DT}}$
 $40 \boxed{,} 50 \boxed{\text{DT}}$

هر بار که کلید $\boxed{\text{DT}}$ را فشار دهیم، داده وارد شده قبلی تکرار می‌شود. (در اینجا 20/30 دوبار وارد شده است.)

مثال ۲: داده‌ها: 10/20, 20/30, 20/30, 20/30, 20/30, 20/30 40/50

عملیات کلیدی:
 $10 \boxed{,} 20 \boxed{\text{DT}}$
 $20 \boxed{,} 30 \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{;} \boxed{5} \boxed{\text{DT}}$
 $40 \boxed{,} 50 \boxed{\text{DT}}$

با فشار دادن $\boxed{\text{SHIFT}}$ و سپس عددی که نمایانگر تعداد تکرار باشد (در اینجا عدد 5) و بدنبال آن فشار دادن کلید $\boxed{\text{DT}}$ ، داده‌های تکراری (در اینجا 20/30) وارد می‌شوند.

حذف داده‌های ورودی

راههای مختلفی برای پاک کردن داده‌ها وجود دارد که بستگی به محل ورود و چگونگی ورود داده‌ها دارد.

مثال ۱: 10 , 40 DT

20 , 20 DT

30 , 30 DT

40 , 50

برای حذف 50 , 40 ، کلید AC را فشار دهید.

مثال ۲: 10 , 40 DT

20 , 20 DT

30 , 30 DT

40 , 50 DT

برای حذف 50 , 40 ، کلیدهای SHIFT CL را فشار دهید.

مثال ۳:

برای حذف 20 , 20 DT ، کلیدهای SHIFT CL ، 20 , 20 را فشار دهید.

مثال ۴: 10 , 40 DT

20 , 20 DT

30 , 30 DT

40 , 50 DT

برای حذف 20 , 20 DT ، کلیدهای 20 , 20 SHIFT CL ، 20 EXE Ans را فشار دهید.

مثال ۵:

برای حذف 20 , 20 DT ، کلیدهای 20 , 20 SHIFT ; (-) 1 DT را فشار دهید.

انجام محاسبات

جدول زیر راههای مورد استفاده برای انجام محاسبات مختلف رگرسیون خطی را نشان می دهد.

عملیات کلیدی	نتیجه	
$2^{nd}F$ [A] [EXE]	مقدار ثابت رگرسیون A	[A] = [STO]
$2^{nd}F$ [B] [EXE]	ضریب رگرسیون B	[B] = [RCL]
$2^{nd}F$ [r] [EXE]	ضریب همبستگی r	[r] = [(
$2^{nd}F$ [\hat{x}] [EXE]	مقدار تخمینی x	[\hat{x}] = [)]
$2^{nd}F$ [\hat{y}] [EXE]	مقدار تخمینی y	[\hat{y}] = [,]

فرمول رگرسیون $y = A + Bx$ می باشد. مقدار ثابت رگرسیون A، ضریب رگرسیون B، ضریب همبستگی r، مقدار تخمینی x و مقدار تخمینی y به طریق زیر محاسبه می شوند:

$$A = \frac{\sum y - B \cdot \sum x}{n}$$

$$B = \frac{n \cdot \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$r = \frac{n \cdot \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{\sqrt{\{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

$$\hat{y} = A + Bx$$

$$\hat{x} = \frac{y - A}{B}$$

مثال	عملیات کلیدی	صفحه نمایش												
<p>● دما و طول میله فولادی</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>دما</th> <th>طول</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10°C</td> <td>1003mm</td> </tr> <tr> <td>15°C</td> <td>1005mm</td> </tr> <tr> <td>20°C</td> <td>1010mm</td> </tr> <tr> <td>25°C</td> <td>1011mm</td> </tr> <tr> <td>30°C</td> <td>1014mm</td> </tr> </tbody> </table>	دما	طول	10°C	1003mm	15°C	1005mm	20°C	1010mm	25°C	1011mm	30°C	1014mm	<p>[MODE] [2] → "LR"</p> <p>(پاک کردن حافظه) $2^{nd}F$ [ScI] [EXE]</p> <p>10 [,] 1003 [DT]</p> <p>15 [,] 1005 [DT]</p> <p>20 [,] 1010 [DT]</p> <p>25 [,] 1011 [DT]</p> <p>30 [,] 1014 [DT]</p> <p>(مقدار ثابت A) $2^{nd}F$ [A] [EXE]</p> <p>(ضریب رگرسیون B) $2^{nd}F$ [B] [EXE]</p> <p>(ضریب همبستگی r) $2^{nd}F$ [r] [EXE]</p>	<p>10.</p> <p>15.</p> <p>20.</p> <p>25.</p> <p>30.</p> <p>997.4</p> <p>0.56</p> <p>0.982607368</p>
دما	طول													
10°C	1003mm													
15°C	1005mm													
20°C	1010mm													
25°C	1011mm													
30°C	1014mm													

با استفاده از این جدول می توان فرمول رگرسیون و ضریب همبستگی را بدست آورد. براساس فرمول ضریب می توان طول میله فولادی در

۱۸ درجه سانتیگراد و دمای آن را در ۱۰۰۰ میلیمتر برآورد کرد. به علاوه می توان نقطه بحرانی (r²) و کواریانس را نیز محاسبه کرد.

18 (طول در ۱۸ درجه سانتیگراد) \hat{y} EXE
 (دما در ۱۰۰۰ میلیمتر)
 1000 \hat{x} EXE
 (ضریب نقطه بحرانی) r SHIFT x^2 EXE
 (کواریانس) $($ Σxy $-$ Σx^2 $)$ EXE
 \bar{x} \bar{y} $($ $)$ EXE
 n $-$ 1 $)$ EXE

1007.48

4.642857143

0.965517241

35.

رگرسیون لگاریتمی

محاسبات رگرسیون لگاریتمی با استفاده از فرمول $y = A + B \cdot \ln x$ انجام می گیرد.

وارد کردن داده ها

۱. MODE 2 را برای تعیین حالت LR فشار دهید.
۲. 2ndF Scl EXE را برای پاک کردن حافظه های آماری فشار دهید.
۳. اطلاعات را به شکل زیر وارد کنید:

DT $>$ داده های y $<$ $>$ داده های x In

* برای وارد کردن مکرر یک داده از روشی که برای انجام این کار در رگرسیون خطی توضیح داده شد استفاده کنید، البته همیشه قبل از وارد کردن مقدار x ، In را فشار دهید.

حذف داده های ورودی

برای حذف داده های ورودی از روشی که برای انجام این کار در رگرسیون خطی توضیح داده شد استفاده کنید، البته همیشه هنگام تعیین مقدار x برای حذف، از کلید In استفاده کنید.

مثال ۱:

برای حذف DT 20 $>$ In 10 ، کلیدهای SHIFT CL 20 $>$ Ans EXE 10 In را فشار دهید.

مثال ۲:

برای حذف DT 20 $>$ In 10 ، کلیدهای DT 1 $(-)$ SHIFT $;$ 20 $>$ In 10 را فشار دهید.

انجام محاسبات

جدول زیر راههای مورد استفاده برای انجام محاسبات مختلف رگرسیون خطی را نشان می‌دهد.

عملیات کلیدی	نتیجه	
$2^{nd}F$ A EXE	مقدار ثابت رگرسیون A	$A = STO$
$2^{nd}F$ B EXE	ضریب رگرسیون B	$B = RCL$
$2^{nd}F$ r EXE	ضریب همبستگی r	$r = ($
y $2^{nd}F$ \hat{x} EXE $SHIFT$ e^x Ans EXE	مقدار تخمینی x	$\hat{x} =)$
ln x $2^{nd}F$ \hat{y} EXE	مقدار تخمینی y	$\hat{y} = ,$

اگر فرض کنیم که $\ln x = x$ است، فرمول رگرسیون لگاریتمی $y = A + B \cdot \ln x$ تبدیل به فرمول رگرسیون خطی $y = a + bx$ می‌شود. بنابراین فرمولهای مقدار ثابت A، ضریب رگرسیون B، و ضریب همبستگی r برای هر دو رگرسیون خطی و لگاریتمی یکسان خواهد بود. برخی از نتایج محاسبات رگرسیون خطی با نتایج محاسبات رگرسیون لگاریتمی متفاوت است. به جدول زیر توجه کنید:

رگرسیون خطی	رگرسیون لگاریتمی
$\sum x$	$\sum \ln x$
$\sum x^2$	$\sum (\ln x)^2$
$\sum xy$	$\sum \ln x \cdot y$

مثال	عملیات کلیدی	صفحه نمایش												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>xi</th> <th>yi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29</td> <td>1.6</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>23.5</td> </tr> <tr> <td>74</td> <td>38.0</td> </tr> <tr> <td>103</td> <td>46.4</td> </tr> <tr> <td>118</td> <td>48.9</td> </tr> </tbody> </table>	xi	yi	29	1.6	50	23.5	74	38.0	103	46.4	118	48.9	$MODE$ 2 \rightarrow "LR" $2^{nd}F$ ScI EXE ln 29 $,$ 1.6 DT ln 50 $,$ 23.5 DT ln 74 $,$ 38.0 DT ln 103 $,$ 46.4 DT ln 118 $,$ 48.9 DT (مقدار ثابت A) $2^{nd}F$ A EXE (ضریب رگرسیون B) $2^{nd}F$ B EXE (ضریب همبستگی r) $2^{nd}F$ r EXE (\hat{y} در ازای $x_i=80$) ln 80 $2^{nd}F$ \hat{y} EXE (\hat{x} در ازای $y_i=73$) 73 $2^{nd}F$ \hat{x} EXE $SHIFT$ e^x Ans EXE	3.36729583 3.912023005 4.304065093 4.634728988 4.770684624 -111.1283976 34.02014749 0.994013946 37.94879482 224.1541314
xi	yi													
29	1.6													
50	23.5													
74	38.0													
103	46.4													
118	48.9													

از طریق رگرسیون لگاریتمی داده‌های فوق، فرمول رگرسیون و ضریب همبستگی بدست می‌آید. علاوه بر این با استفاده از فرمول رگرسیون، می‌توان مقادیر تخمینی \hat{x} و \hat{y} را در ازای $x_i=80$ و $y_i=73$ بدست آورد.

رگرسیون نمایی

محاسبات رگرسیون نمایی با استفاده از فرمول $y = A \cdot e^{B \cdot x}$ ($\ln y = \ln A + Bx$) انجام می‌شوند.

وارد کردن داده‌ها

۱. MODE 2 را برای تعیین حالت LR فشار دهید.
۲. 2ndF Sci EXE را برای پاک کردن حافظه‌های آماری فشار دهید.
۳. اطلاعات را به شکل زیر وارد کنید:
 DT > داده‌های y < In > داده‌های x

* برای وارد کردن مکرر یک داده از روشی که برای انجام این کار در رگرسیون خطی توضیح داده شد استفاده کنید، البته همیشه قبل از وارد کردن مقدار y ، In را فشار دهید.

حذف داده‌های ورودی

برای حذف داده‌های ورودی از روشی که برای انجام این کار در رگرسیون خطی توضیح داده شد استفاده کنید، البته همیشه هنگام تعیین مقدار y برای حذف از کلید In استفاده کنید.

مثال ۱:

برای حذف DT 20 In > 10 ، کلیدهای CL SHIFT Ans > EXE 20 In را فشار دهید.

مثال ۲:

برای حذف DT 20 In > 10 ، کلیدهای DT 1 (-) SHIFT ; 20 In > 10 را فشار دهید.

انجام محاسبات

جدول زیر راه‌های مورد استفاده برای انجام محاسبات مختلف را نشان می‌دهد.

عملیات کلیدی	نتیجه
SHIFT e^x 2ndF A EXE	مقدار ثابت رگرسیون A
2ndF B EXE	ضریب رگرسیون B
2ndF r EXE	ضریب همبستگی r
In y 2ndF \hat{x} EXE	مقدار تخمینی x
x 2ndF \hat{y} EXE SHIFT e^x Ans EXE	مقدار تخمینی y

A	=	STO
B	=	RCL
r	=	$($
\hat{x}	=	$)$
\hat{y}	=	>

اگر فرض کنیم $\ln y = y$ و $\ln A = a'$ ، فرمول رگرسیون نمایی $(\ln y = \ln A + Bx)$ $A \cdot e^{B \cdot x}$ تبدیل به فرمول رگرسیون خطی $y = a + bx$ می‌شود. بنابراین فرمولهای مقدار ثابت A ، ضریب رگرسیون B ، و ضریب همبستگی r برای هر دو رگرسیون خطی و نمایی یکسان خواهد بود.

برخی از نتایج محاسبات رگرسیون نمایی با نتایج محاسبات رگرسیون خطی متفاوت است. به جدول زیر توجه کنید:

رگرسیون خطی	رگرسیون نمایی
Σy	$\Sigma \ln y$
Σy^2	$\Sigma (\ln y)^2$
Σxy	$\Sigma x \cdot \ln y$

مثال	عملیات کلیدی	صفحه نمایش												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>xi</th> <th>yi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.9</td> <td>21.4</td> </tr> <tr> <td>12.9</td> <td>15.7</td> </tr> <tr> <td>19.8</td> <td>12.1</td> </tr> <tr> <td>26.7</td> <td>8.5</td> </tr> <tr> <td>35.1</td> <td>5.2</td> </tr> </tbody> </table>	xi	yi	6.9	21.4	12.9	15.7	19.8	12.1	26.7	8.5	35.1	5.2	<p>MODE 2 → "LR"</p> <p>2ndF ScI EXE</p> <p>6.9 DT ln 21.4 DT</p> <p>12.9 DT ln 15.7 DT</p> <p>19.8 DT ln 12.1 DT</p> <p>26.7 DT ln 8.5 DT</p> <p>35.1 DT ln 5.2 DT</p> <p>(مقدار ثابت A) SHIFT e^x 2ndF A EXE 30.49758742</p> <p>(ضریب رگرسیون B) 2ndF B EXE -0.049203708</p> <p>(ضریب همبستگی r) 2ndF r EXE -0.997247351</p> <p>(\hat{y} در ازای xi = 16) 16 2ndF \hat{y} EXE SHIFT e^x Ans EXE 13.87915739</p> <p>(\hat{x} در ازای yi = 20) ln 20 2ndF \hat{x} EXE 8.574868046</p>	
xi	yi													
6.9	21.4													
12.9	15.7													
19.8	12.1													
26.7	8.5													
35.1	5.2													

از طریق رگرسیون نمایی داده‌های فوق، فرمول رگرسیون و ضریب همبستگی بدست می‌آید. علاوه بر این با استفاده از فرمول رگرسیون، می‌توان مقادیر تخمینی \hat{y} و \hat{x} را در ازای $xi=16$ و $yi=20$ بدست آورد.

رگرسیون توانی

محاسبات رگرسیون توانی با استفاده از فرمول $y = A \cdot x^B$ ($\ln y = \ln A + B \ln x$) انجام می‌گیرد.

وارد کردن داده‌ها

۱. MODE 2 را برای تعیین حالت LR فشار دهید.
۲. 2ndF Sci EXE را برای پاک کردن حافظه‌های آماری فشار دهید.
۳. اطلاعات را به شکل زیر وارد کنید:

DT > داده‌های y In > > داده‌های x In

* برای وارد کردن مکرر یک داده از روشی که برای انجام این کار در رگرسیون خطی توضیح داده شد استفاده کنید، البته همیشه قبل از وارد کردن مقادیر y و x ، کلید In را فشار دهید.

حذف داده‌های ورودی

برای حذف داده‌های ورودی از روشی که برای انجام این کار در رگرسیون خطی توضیح داده شد استفاده کنید، البته همیشه هنگام تعیین مقدار x و y برای حذف از کلید In استفاده کنید.

مثال ۱:

برای حذف DT In 20 > In 10 ، کلیدهای زیر را فشار دهید:

In 10 STO A In 20 EXE ALPHA A > Ans SHIFT CL

مثال ۲:

برای حذف DT In 20 > In 10 ، کلیدهای زیر را فشار دهید:

DT 1 (-) SHIFT ; In 20 > In 10 را فشار دهید.

انجام محاسبات

جدول زیر راه‌های مورد استفاده برای انجام محاسبات مختلف را نشان می‌دهد.

عملیات کلیدی	نتیجه	
SHIFT e^x 2ndF A EXE	مقدار ثابت رگرسیون A	A = STO
2ndF B EXE	ضریب رگرسیون B	B = RCL
2ndF r EXE	ضریب همبستگی r	r = (
In y 2ndF \hat{x} EXE SHIFT e^x Ans EXE	مقدار تخمینی x	\hat{x} =)
In x 2ndF \hat{y} EXE SHIFT e^x Ans EXE	مقدار تخمینی y	\hat{y} = >

اگر $y = A \cdot x^B$ ($\ln y = \ln A + B \ln x$) فرمول رگرسیون توانی باشد، $\ln x = x$ و $\ln y = y$, $\ln A = a'$ تبدیل به فرمول رگرسیون خطی $y = a + bx$ می‌شود. بنابراین فرمولهای مقدار ثابت A ، ضریب رگرسیون B ، و ضریب همبستگی r برای هر دو رگرسیون خطی و توانی یکسان خواهد بود.

برخی از نتایج محاسبات رگرسیون توانی با نتایج محاسبات رگرسیون خطی متفاوت است. به جدول زیر توجه کنید:

رگرسیون خطی	رگرسیون توانی
Σx	$\Sigma \ln x$
Σx^2	$\Sigma (\ln x)^2$
Σy	$\Sigma \ln y$
Σy^2	$\Sigma (\ln y)^2$
Σxy	$\Sigma \ln x \cdot \ln y$

مثال	عملیات کلیدی	صفحه نمایش												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>xi</th> <th>yi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28</td> <td>2410</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>3033</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>3895</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>4491</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>5717</td> </tr> </tbody> </table> <p>از طریق رگرسیون توانی داده‌های فوق، فرمول رگرسیون و ضریب همبستگی بدست می‌آید. علاوه بر این، با استفاده از فرمول رگرسیون، می‌توان مقادیر تخمینی \hat{y} و \hat{x} را در ازای $xi=40$ و $yi=1000$ بدست آورد.</p>	xi	yi	28	2410	30	3033	33	3895	35	4491	38	5717	<p>MODE 2 → "LR"</p> <p>2ndF Sci EXE</p> <p>ln 28 DT ln 2410 DT 3.33220451</p> <p>ln 30 DT ln 3033 DT 3.401197382</p> <p>ln 33 DT ln 3895 DT 3.496507561</p> <p>ln 35 DT ln 4491 DT 3.555348061</p> <p>ln 38 DT ln 5717 DT 3.63758616</p> <p>(مقدار ثابت A) SHIFT e^x 2ndF A EXE 0.238801082</p> <p>(ضریب رگرسیون B) 2ndF B EXE 2.771866148</p> <p>(ضریب همبستگی r) 2ndF r EXE 0.998906256</p> <p>(\hat{y} در ازای $xi = 40$) ln 40 2ndF \hat{y} EXE SHIFT e^x Ans EXE 6587.674743</p> <p>(\hat{x} در ازای $yi = 1000$) ln 1000 2ndF \hat{x} EXE SHIFT e^x Ans EXE 20.26225659</p>	
xi	yi													
28	2410													
30	3033													
33	3895													
35	4491													
38	5717													

عمل حافظه فرمول

هدف از عمل حافظه فرمول

این ماشین حساب یک حافظه فرمول درون ساخته دارد که اجرای یک فرمول را به دفعات و با متغیرهای مختلف امکانپذیر می‌سازد. برای فعال ساختن این حافظه از کلیدهای عملکرد حافظه (IN ، OUT ، CALC) استفاده می‌شود.

فرمول نمایش داده شده را در حافظه وارد می‌کند. (SHIFT IN)

فرمول ذخیره شده در حافظه را نمایش می‌دهد. (OUT)

نتیجه فرمول را بعد از ورود متغیر محاسبه می‌کند. (CALC)

در این دستگاه تنها یک حافظه فرمول وجود دارد (فرمولهای مرکب یا چند دستوری یک فرمول محسوب می‌شوند). حداکثر طول فرمول ۱۲۷ گام است. حالت‌های محاسباتی به همراه فرمول در حافظه ذخیره می‌شوند و هنگام فراخوانی با فرمول فراخوانده می‌شوند. با فشار دادن کلید (CALC) فرمول ذخیره شده در حافظه محاسبه می‌شود.

مثال ۱) ذخیره، نمایش و محاسبه فرمول $Y = X^2 + 3X - 12$:

وارد کردن فرمول

ALPHA Y 2ndF = ALPHA X SHIFT
 X^2 + 3 ALPHA X - 12

$Y = X^2 + 3X - 12$

ذخیره فرمول در حافظه

SHIFT IN

-

کنترل فرمول

OUT

$Y = X^2 + 3X - 12$

محاسبه

CALC

X?
 0.

وارد کردن مقداری بجای متغیر

7 **EXE**

$$Y = X^2 + 3X - 12 \quad 58.$$

EXE *

$$X? \quad 7.$$

8 **EXE**

$$Y = X^2 + 3X - 12 \quad 76.$$

* برای اجرای محاسبات، بجای کلید **EXE** کلید **CALC** را فشار دهید. هنگام نمایش فرمول نیز می توان اصلاحات و تغییرات را انجام داد.

مثال ۲) تغییر $[Y = X^2 + 3X - 12]$ به $[Y = X^2 + 5X - 12]$:

نمایش فرمول

OUT

$$Y = X^2 + 3X - 12 _$$

بردن نشانگر به محل تصحیح

← ← ← ← ←

$$Y = X^2 + 3X - 12 _$$

انجام تصحیح

5

$$Y = X^2 + 5X - 12 _$$

وارد کردن در حافظه

SHIFT **IN**

$$_$$

کنترل فرمول

OUT

$$Y = X^2 + 5X - 12 _$$

برای پاک کردن محتوای حافظه فرمول، کلیدهای **AC** **SHIFT** **IN** را فشار دهید.

استفاده از حافظه فرمول در ایجاد جداول

با درج علامت " \blacktriangleleft " می توان فرمولهای متعدد نوشت. این عمل، تهیه جداولی مانند نمونه ساده می کند.

مثال ۳) جدول زیر را کامل کنید:

A	B	$P = A \times B$	$Q = A/B$
4.27	1.17		
8.17	6.48		
6.07	9.47		
2.71	4.36		
1.98	3.62		

راه حل)

ALPHA P $2^{\text{nd}}F$ $=$ ALPHA A \times ALPHA B $2^{\text{nd}}F$
 \blacktriangleleft ALPHA Q $2^{\text{nd}}F$ $=$ ALPHA A \div ALPHA B
 SHIFT IN

CALC (شروع محاسبه)

4.27 EXE (وارد کردن A)

1.17 EXE (وارد کردن B)

EXE

EXE

8.17 EXE (وارد کردن A)

6.48 EXE (وارد کردن B)

$P = A \times B \blacktriangleleft Q = A/B$
 D

-
 D

A?
 D 0.

B?
 D 0.

$P = A \times B$
 Disp D 4.9959

$Q = A/B$
 D 3.64957265

A?
 D 4.27

B?
 D 1.17

$P = A \times B$
 Disp D 52.9416

EXE

Q = A/B
1.260802469
D

EXE

A? 8.17
D

(ادامه حذف شده است.)

چند نکته

۱. با استفاده از کلید **IN** ، حداکثر تا ۱۲۷ گام را می توان در حافظه فرمول وارد کرد.
۲. اطلاعات حافظه با خاموش کردن دستگاه (یا حالت خود خاموش آن) پاک نمی شود اما با وارد کردن یک فرمول جدید، فرمول قبلی پاک می شود.
۳. متغیرهای آرایه مانند را نمی توان در فرمولهایی که در حافظه وارد می شود استفاده کرد و در صورت استفاده نمی توان متغیرها را در فرمول در حال نمایش وارد کرد.
۴. حافظه های متغیر هر کدام تنها یک متغیر را ذخیره می کنند:

(مثال) $A \times BC$ خیر!

$A \times B \times C$ بلی!

۵. در محاسبات متوالی با استفاده از کلیدهای **+** ، **-** ، **x** ، **/** ، و **SHIFT x²** می توان از جوابهای محاسبه فرمولها استفاده کرد.

نمایش متن

برای نامگذاری متغیرها در حافظه از علائم (") استفاده می شود.

(مثال) فرمول $[A \text{ "UNIT PRICE"} \times B]$ را در حافظه بنویسید.

SHIFT ALPHA A " U N I T SPACE
P R I C E " ALPHA X ALPHA B

SHIFT IN

CALC

100 EXE

← IT PRICE " × B _

-

UNIT PRICE?
0.

B?
0.

5 **EXE**

A'' UNIT PRICE →
500.

متنی که بیش از ۱۲ نویسه داشته باشد از سمت چپ نمایش داده می‌شود و در انتهای آن علامت "?" قرار می‌گیرد. برای مشاهده تمام متن، از کلیدهای **←** و **→** استفاده کنید.

مثال (فرمول [A "SINGLE UNIT PRICE" × B] را در حافظه بنویسید.

SHIFT ALPHA A ,, S I N G L E
SPACE U N I T SPACE P R I C
E ,, ALPHA X ALPHA B
SHIFT IN

← IT PRICE'' × B_

-

CALC

SINGLE UNIT? →
0.

←

← INGLE UNIT? →
0.

←

← NGLE UNIT P? →
0.

←

← GLE UNIT PR? →
0.

←

← LE UNIT PRI? →
0.

←

← E UNIT PRIC? →
0.

←

← UNIT PRICE? →
0.

←

← E UNIT PRIC? →
0.

با قرار دادن متنها در داخل علامت " می توان آنها را به حافظه متغیری که در یک فرمول جایگزین استفاده می شود اختصاص داد. بنابراین هنگام اجرای فرمول، متن نیز بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود.



مثال ([A "ANSWER" = 123 × 456] را در حافظه بنویسید :

SHIFT ALPHA A ,, A N S W E R	← ER " = 123 × 456 _
,, 2ndF = 123 × 456	
SHIFT IN	-
CALC	ANSWER = 56088.

متنی که بیش از ۱۲ نویسه داشته باشد از سمت چپ نمایش داده می شود و در انتهای آن علامت " = " قرار می گیرد.

مثال ([A "ABCDEFGHJKLMN" = 123] را در حافظه بنویسید :


SHIFT ALPHA A ,, A B C D E F	← IJKLMN " = 123 _
G H I J K L M N ,, 2ndF	
= 123	
SHIFT IN	-
CALC	ABCDEFGHIJK = → 123.

هنگامی که محاسبه با علامت " **Disp** " متوقف شده است، می توانید از کلیدهای  و  برای حرکت دادن متن به چپ یا راست استفاده کنید.


محاسبات انتگرال

وارد کردن تابع $f(x)$ و انتگرال گیری

محاسبات انتگرال با وارد کردن فرمول محاسبه انتگرال به شکل زیر انجام می‌شود:

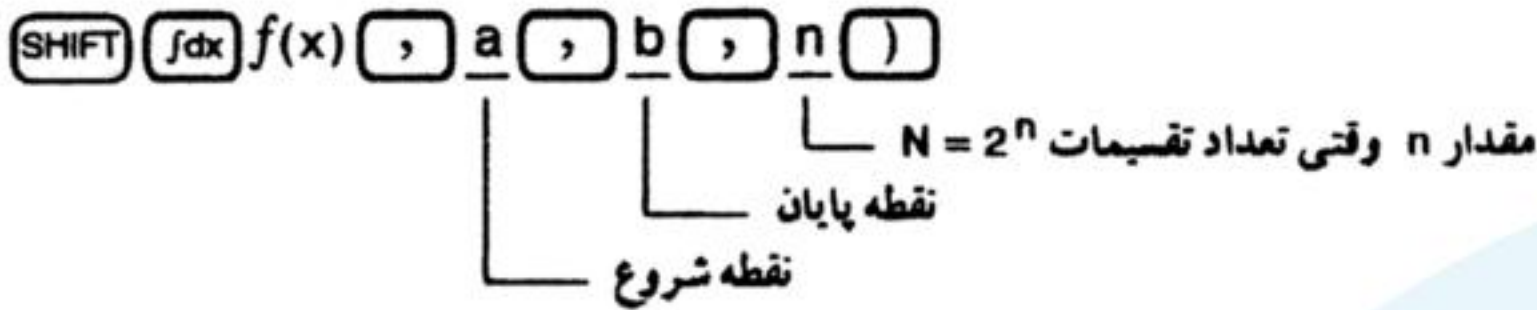

$$\int (f(x), a, b, n) \Rightarrow \int_a^b f(x) dx, N=2^n$$

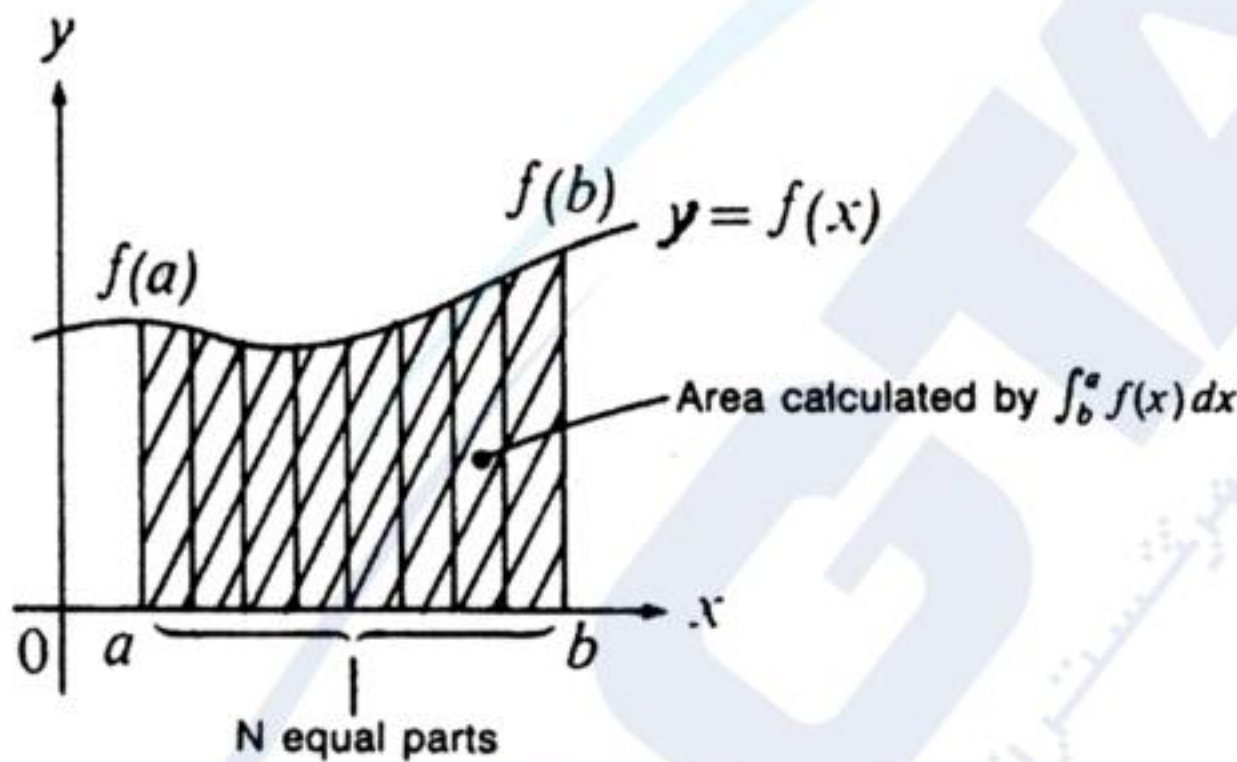

انتگرال‌گیری با استفاده از قاعده سیمپسون برای تعیین تابع $f(x)$ انجام می‌شود. به همین دلیل، تقسیم‌بندی ناحیه انتگرال‌گیری لازم است و اگر تعداد تقسیمات مشخص نشود، دستگاه خودبخود مقدار N را بر اساس فرمول تعیین می‌کند. در تعیین تعداد تقسیمات برای $N = 2^n$ ، مقدار n عدد صحیحی بین 1 تا 9 می‌باشد.

وارد کردن تابع $f(x)$ و محاسبات انتگرال

۱. برای تعیین حالت انتگرال $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{f dx}$ را فشار دهید.
 ۲. فرمول تابع $f(x)$ و سپس تقسیمات انتگرال $[a, b]$ را وارد کنید.
- * $f(x)$ تنها می‌تواند از متغیر x استفاده کند. هر چیز دیگری بجز $(A-W, Y, Z)$ یا متغیرهای آرایه‌ای (یک مقدار ثابت به حساب می‌آید و اطلاعات حافظه آن بکار برده می‌شود).

۳. سپس مقدار n را وارد کنید (در تعداد تقسیمات برای $N = 2^{-n}$ ، n عدد صحیحی بین 1 تا 9 می باشد) و کار را با وارد کردن پراتنز به پایان برید.
 * وارد کردن n (تعداد تقسیمات در $N = 2^n$) و پراتنز را می توان حذف کرد. با حذف ورود n ، N بطور خودکار تعیین می شود.

۴. کلید $\boxed{\text{EXE}}$ را برای انجام محاسبات فشار دهید.
 * نتیجه محاسبه طی چند ثانیه یا چند دقیقه نمایش داده خواهد شد (ماتیس به تعداد ارقام معنی دار است). توجه داشته باشید که داده های انتگرالی زیر در حافظه های G~L قرار داده شده است.

حافظه	G	H	I	J	K	L
داده	a	b	2^n	$\int_a^b (f(x)) dx$	$f(a)$	$f(b)$

مثالهایی از محاسبات

مثال ۱) این محاسبه را انجام دهید: $\int_1^5 (2x^2 + 3x + 4) dx$

$\boxed{\text{MODE}}$ $\boxed{4}$ (تعیین $\boxed{\text{D}}$)

- $\boxed{\text{D}}$

$\boxed{\text{SHIFT}}$ $\boxed{\int dx}$ $\boxed{2}$ $\boxed{\text{ALPHA}}$ $\boxed{\text{X}}$ $\boxed{\text{SHIFT}}$ $\boxed{\text{X}^2}$ $\boxed{+}$ $\boxed{3}$
 $\boxed{\text{ALPHA}}$ $\boxed{\text{X}}$ $\boxed{+}$ $\boxed{4}$ $\boxed{\text{D}}$ (وارد کردن $f(x)$)

$\int (2\text{X}^2 + 3\text{X} + 4, \dots$
 $\boxed{\text{D}}$

$\boxed{1}$ $\boxed{\text{D}}$ $\boxed{5}$ $\boxed{\text{D}}$ (وارد کردن a, b)

$\leftarrow^2 + 3\text{X} + 4, 1, 5, \dots$
 $\boxed{\text{D}}$

$\boxed{6}$ $\boxed{\text{D}}$ (وارد کردن n)

$\leftarrow 3\text{X} + 4, 1, 5, 6) \dots$
 $\boxed{\text{D}}$

$\boxed{\text{EXE}}$ (محاسبه انجام شد)

$\int (2\text{X}^2 + 3\text{X} + 4, 1 \rightarrow$
 134.6666667
 $\boxed{\text{D}}$

جواب تقریباً
 بعد از ۱۵ ثانیه
 نشان داده می شود.

$\boxed{\text{RCL}}$ $\boxed{\text{G}}$

G = $\boxed{1.}$ a

$\boxed{\text{RCL}}$ $\boxed{\text{H}}$

H = $\boxed{5.}$ b

RCL I

I = 64. N

RCL J

J = 134.6666667 $\int_a^b f(x) dx$

RCL K

K = 9. $f(a)$

RCL L

L = 69. $f(b)$

مثال ۲) این محاسبه را با حذف تعداد تقسیمات انجام دهید: $\int_1^3 (\log x) dx$

MODE 4 (تعیین "D")

-

SHIFT fdx log ALPHA X ,
(وارد کردن $f(x)$)

$\int (\log X,$

1 , 3) (وارد کردن a, b)

$\leftarrow \log X, 1, 3) _$

EXE (محاسبه انجام شد)

$\int (\log X, 1, 3) _ \rightarrow$
0.56277

جواب تقریباً
بعد از ۸ ثانیه نشان
داده می شود.

RCL G

G = 1. a

RCL H

H = 3. b

RCL I

I = 32. $N(n=5)$

RCL J

J = 0.56277 $\int_a^b f(x) dx$

RCL K

K = 0. f(a)

RCL L

L = 0.477121254 f(b)

● کاربرد محاسبات انتگرال

● انتگرالها یا نتایج محاسبات انتگرال را می توان در محاسبات ریاضی بکار برد.


مثال ($\int_a^b f(x) dx + \int_a^d g(x) dx, 2 \times \int_a^b f(x) dx, \text{ etc.}$)

● نتایج محاسبات انتگرال را نمی توان در فرمولهای محاسبات انتگرال بکار برد.

● هنگام محاسبه ناحیه انتگرال، قدر مطلق Abs باید در فرمول گنجانده شود:

$$\int (\text{Abs } f(x), a, b, n) \quad \int_a^b |f(x)| dx$$

مثال (۳)

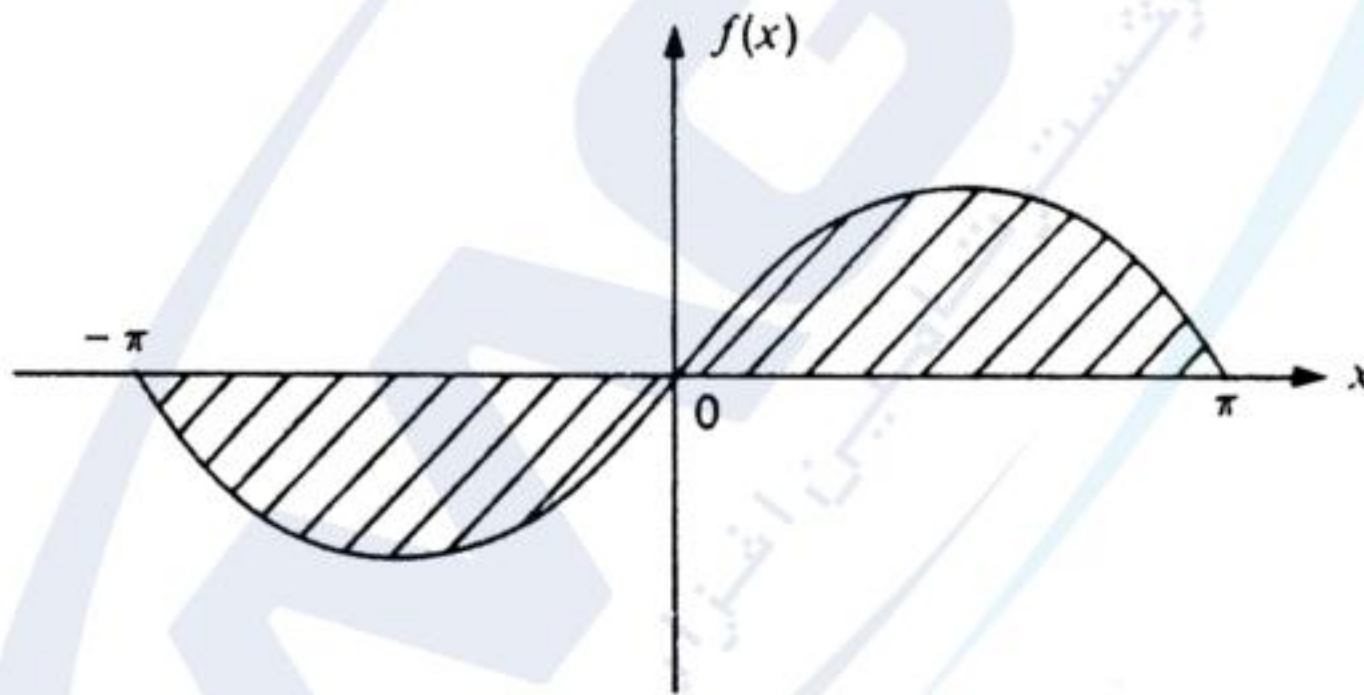

ناحیه های $[-\pi, \pi]$ از $f(x) = \sin x$ را محاسبه کنید. تعداد تقسیمات را حذف کنید.

MODE 5 (تعیین "R")

-

SHIFT f dx SHIFT Abs Sin ALPHA

X > (وارد کردن f(x))

← Abs sin X, _

(-) SHIFT π , SHIFT π)
(وارد کردن a, b)

EXE (محاسبه انجام شد)

RCL G

RCL H

RCL I

RCL J

RCL K

RCL L

← sin X , $-\pi, \pi$)
R

f(Abs sin X, →
4
R

G =
-3.141592654
R

H =
3.141592654
R

I =
64.
R

J =
4.
R

K =
0.
R

L =
0.
R

جواب تقریباً
بعد از ۲۰ ثانیه
نشان داده می شود.

a

b

N

$\int_a^b f(x) dx$

f(a)

f(b)

■ نکاتی در مورد انتگرال گیری

- برای خارج شدن از حالت محاسبه (وقتی صفحه نمایش خالی است) AC را فشار دهید.
 - انتگرال گیری توابع مثلثاتی در حالت "R" (MODE 5) انجام می شود.
 - این دستگاه از قاعده سیمپسون برای محاسبات انتگرال استفاده می کند. هر چه تعداد ارقام معنی دار تعیین شده بیشتر باشد، زمان محاسبه طولانی تر خواهد شد. در بعضی موارد، حتی با وجود وقت زیادی که برای محاسبه صرف شده است، نتیجه اشتباه بدست می آید. بطور مشخص، هنگامی که ارقام معنی دار کمتر از ۱ باشد، پیام اشتباه (Ma ERROR) ظاهر می شود. در چنین حالتی برای کوتاه کردن زمان محاسبه و افزایش دقت از روشهای زیر استفاده کنید:
۱. در صورتی که با تغییر جزئی در محدوده انتگرال، مقادیر انتگرال به مقدار زیاد تغییر کرد ناحیه انتگرال را به چند قسمت تقسیم کنید و هر قسمت را جداگانه محاسبه کنید.
 ۲. چنانچه توابع متناوب یا مقادیر انتگرالها مثبت یا منفی باشد، آنها را برحسب دوره تناوب یا مقادیر مثبت و منفی تقسیم کرده و هر کدام را جداگانه محاسبه کنید.

محاسبات برنامه‌ای

برنامه چیست؟

تصحیح ، اضافه و حذف برنامه

روشهای جستجوی برنامه

اجرای برنامه

فرمانهای مفید در برنامه نویسی


ظرفیت باقیمانده برنامه

استفاده از دستگاه بعنوان بانک اطلاعات

برنامه چیست؟

این ماشین حساب دارای یک عملکرد "برنامه" درون ساخته است که انجام محاسبات تکراری را ساده می‌کند. همانند عملکرد عبارت چند دستوری، عملکرد "برنامه" امکان انجام تعدادی محاسبه را بطور متوالی فراهم می‌کند. بعلاوه، برنامه‌هایی که با استفاده از این عملکرد به دستگاه وارد می‌شوند بعنوان پرونده‌های مستقل تحت نام مشخصی ذخیره می‌شوند. این سیستم امکان جستجو و ویرایش برنامه‌ها را به سرعت و به سهولت فراهم می‌کند. محدودیتی در تعداد برنامه‌هایی که می‌توان نوشت وجود ندارد بشرط آنکه در مجموع از حداکثر ظرفیت حافظه یعنی ۱۱۰۳ گام بیشتر نشود.

به جای برنامه، از حافظه این دستگاه می‌توان برای نگهداری شماره‌های تلفن یا یادداشتهای، به همان روشی که در ماشینهای "بانک اطلاعاتی کاسیو" انجام می‌شود، استفاده کرد.

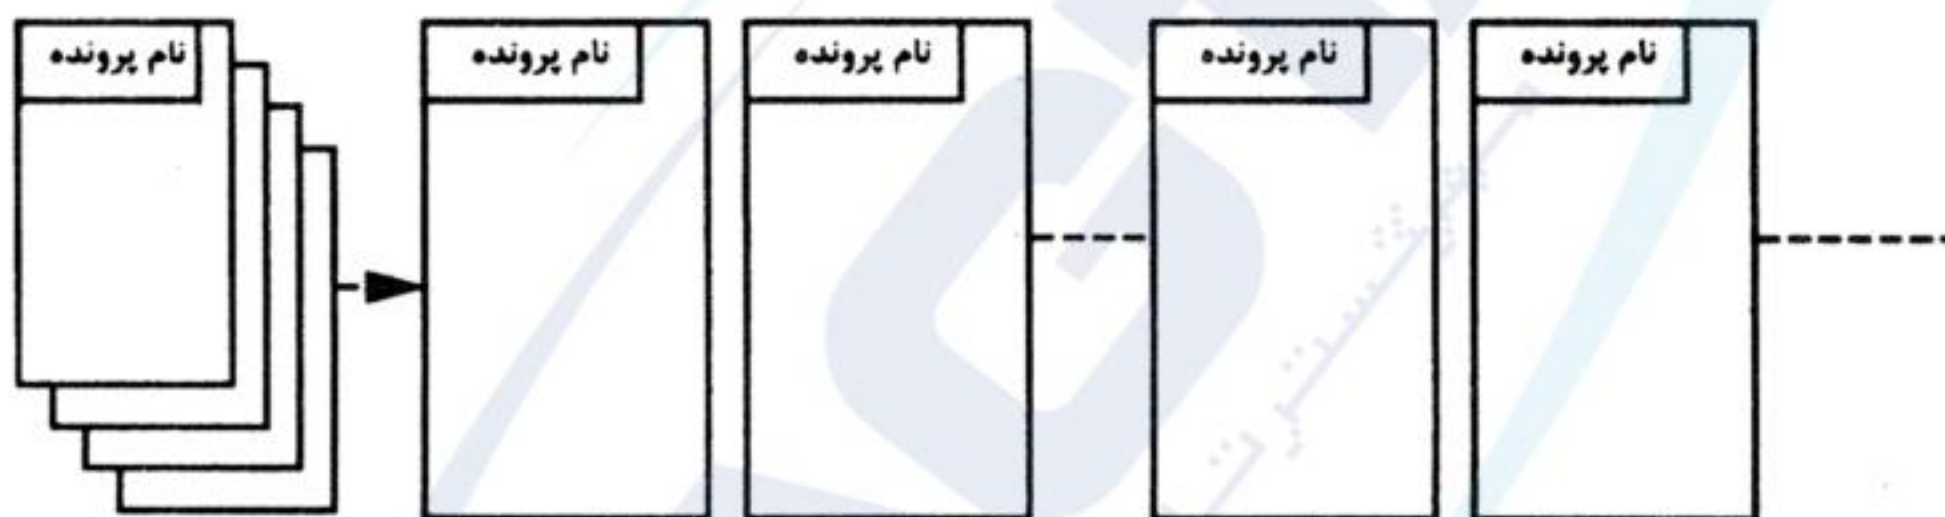


استفاده از برنامه

مثالهای عملی زیر نشان می‌دهند که از برنامه‌نویسی چه استفاده‌هایی می‌توان کرد.

مثال (۱) وارد کردن فرمولها

مسئله ۱: شیبی با سرعت اولیه ۵۰ متر در ثانیه به بالا پرتاب شده است. سرعت و ارتفاع آن را بعد از ۱ ثانیه، ۳ ثانیه و ۵ ثانیه محاسبه کنید.

ارتفاع (H)	سرعت (V)	زمان (T)
() متر	() متر/ثانیه	۱ ثانیه
() متر	() متر/ثانیه	۳ ثانیه
() متر	() متر/ثانیه	۵ ثانیه

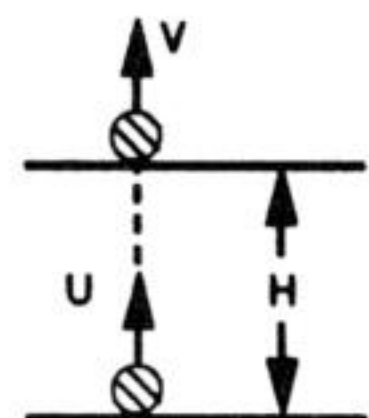

فرمول محاسبه

فرمولهای زیر برای محاسبه سرعت "V" بعد از "T" ثانیه و ارتفاع "H" بعد از "T" ثانیه بکار می‌رود که در آن "U" نمایانگر سرعت اولیه، "T" نمایانگر زمان و "G" نمایانگر شتاب جاذبه می‌باشد.

$$V = U - GT, H = UT - \frac{1}{2} GT^2$$

ثبت نام پرونده‌ها

برای ثبت نام پرونده‌ها، $\boxed{\text{MODE}} \boxed{\text{EXP}}$ را فشار دهید تا دستگاه در حالت WRT قرار گیرد. کلمه "Filename?" بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود. بعد از وارد کردن نام پرونده، کلید $\boxed{\text{EXE}}$ را برای ثبت آن در حافظه فشار دهید.

$\boxed{\text{MODE}} \boxed{\text{EXP}}$

Filename?		
F1	WRT	D
شماره پرونده		

* تا ۱۲۷ گام را می‌توان به ذخیره نام پرونده‌ها اختصاص داد. علاوه بر تعداد واقعی گامها برای یک نام، هر بار که نام پرونده‌ای ذخیره می‌شود ۲ گام اضافه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مثال (نام پرونده "GOING UP" را وارد کنید:

$\boxed{\text{MODE}} \boxed{\text{EXP}}$

$\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{ALPHA}} \boxed{\text{G}} \boxed{\text{O}} \boxed{\text{I}} \boxed{\text{N}} \boxed{\text{G}} \boxed{\text{SPACE}} \boxed{\text{U}} \boxed{\text{P}}$

$\boxed{\text{EXE}}$

Filename?		
F1	WRT	D

GOING UP_		
F1	WRT	D

GOING UP		
F1	WRT	D

* حالت محاسباتی که در زمان ذخیره اسم پرونده تعیین شده است نیز در حافظه ذخیره می‌شود. (محاسبات برنامه‌ها در حالت تعیین شده انجام می‌گیرد.)

نوشتن برنامه

هنگامی که نام پرونده‌ای در حالت WRT نمایش داده می‌شود، با فشار دادن کلید $\left[\downarrow \right]$ (یا $\left[\uparrow \right]$) سطر اول برنامه نشان داده می‌شود و می‌توانید نوشتن برنامه را آغاز کنید.

$\left[\downarrow \right]$ (یا $\left[\uparrow \right]$)

GOING UP
F1 WRT $\left[\downarrow \right]$

—
F1 L1
WRT $\left[\downarrow \right]$

تعیین‌کننده شماره سطر برنامه

بعد از وارد کردن اولین خط، کلید $\left[\text{EXE} \right]$ را برای ثبت در اولین سطر فشار دهید.

مثال $\left[\blacktriangleleft \right]$ $V = U - GT$ را به عنوان اولین سطر برنامه وارد کنید.

$\left[\text{ALPHA} \right] \left[V \right] \left[2\text{ndF} \right] \left[= \right] \left[\text{ALPHA} \right] \left[U \right] \left[- \right] \left[\text{SHIFT} \right] \left[\text{ALPHA} \right]$
 $\left[G \right] \left[T \right] \left[2\text{ndF} \right] \left[\blacktriangleleft \right]$

$\left[\text{EXE} \right]$

—
F1 L1
WRT $\left[\downarrow \right]$

$V = U - GT \blacktriangleleft$ —
F1 L1
WRT $\left[\downarrow \right]$

$V = U - GT \blacktriangleleft$
F1 L1
WRT $\left[\downarrow \right]$

چنانچه بخواهید سطر دوم را وارد کنید، برنامه خودبخود به سطر دوم می‌رود.

مثال $\left[H = UT - \frac{1}{2} GT^2 \right]$ را به عنوان دومین سطر برنامه وارد کنید.

$\left[\text{ALPHA} \right] \left[H \right]$

$\left[2\text{ndF} \right] \left[= \right] \left[\text{SHIFT} \right] \left[\text{ALPHA} \right] \left[U \right] \left[T \right] \left[\text{ALPHA} \right] \left[- \right] \left[(\right]$
 $\left[1 \right] \left[/ \right] \left[2 \right] \left[) \right] \left[\text{SHIFT} \right] \left[\text{ALPHA} \right] \left[G \right] \left[T \right] \left[\text{SHIFT} \right] \left[x^2 \right]$

$V = U - GT \blacktriangleleft$
F1 L1
WRT $\left[\downarrow \right]$

H —
F1 L2
WRT $\left[\downarrow \right]$

$\leftarrow UT - (1/2) GT^2$ —
F1 L2
WRT $\left[\downarrow \right]$

EXE

$$H = UT - (1/2) GT \rightarrow$$

F1 L2
WRT D

* حداکثر تا ۱۲۷ گام را می‌توان در یک سطر وارد کرد. علاوه بر تعداد واقعی گامها در یک سطر برنامه، هر بار که یک سطر ثبت می‌شود ۱ گام اضافی نیز استفاده می‌شود.

اجرای برنامه

ابتدا کلیدهای **MODE** **EXP** را فشار دهید تا دستگاه از حالت WRT خارج شود. سپس کلید **FILE** را برای فراخواندن نام یک پرونده و کلید **EXE** را برای اجرای آن فشار دهید.

MODE **EXP**

-

D

SHIFT **Mcl** **EXE**

Mcl

D 0.

FILE

GOINT UP
F1

FILE D

EXE

U?

D 0.

50 **EXE**

G?

D 0.

9.8 **EXE**

T?

D 0.

1 **EXE**

V = U - GT

40.2
Disp D

EXE

H = UT - (1/2) GT →

45.1
D

EXE

U?

50.
D

EXE

G? 9.8
D

EXE

T? 1.
D

3 EXE

V = U - GT 20.6
Disp D

EXE

H = UT - (1/2) GT → 105.9
D

EXE

U? 50.
D

EXE

G? 9.8
D

EXE

T? 3.
D

5 EXE

V = U - GT 1.
Disp D

EXE

H = UT - (1/2) GT → 127.5
D

تصحیح ، اضافه و حذف کردن برنامه

درج یک سطر بین سطرهای برنامه

برای درج یک سطر جدید بین دو سطر موجود، سطر ماقبل محلی که می‌خواهید در آنجا سطر جدید را وارد کنید نمایش دهید. سطر جدید برنامه را وارد و کلید **EXE** را فشار دهید.

درج یک سطر در ابتدای برنامه

برای درج یک سطر در ابتدای برنامه، با فشار دادن کلید **⇧** اولین سطر را نمایش دهید و مجدداً کلید **⇧** را بزنید. بعد از وارد کردن برنامه مورد نظر، کلید **EXE** را فشار دهید.

مثال (در مسئله قبل (مسئله ۱))، رابطه عنوان برنامه‌ای برای تعیین "سرعت جابجایی" بکنجانبید:


The diagram illustrates the process of inserting a new line at the beginning of a program. The sequence of button presses is: **⇧**, **ALPHA S**, **2ndF =**, **SHIFT ALPHA G**, **T**, **2ndF**, and **EXE**. The resulting program editor shows the equation $V = U - GT$ at the top, with the cursor positioned at the beginning of the first line.

ویرایش برنامه

برای درک عمل ویرایش برنامه، تمرین زیر را انجام دهید.

مسئله ۲: شیئی با سرعت اولیه ۵۰ متر در ثانیه رها می‌شود. سرعت آن و مسافت‌های طی شده را بعد از ۱، ۳ و ۵ ثانیه محاسبه کنید.

زمان (T)	سرعت (V)	مسافت (H)
۱ ثانیه	() متر/ثانیه	() متر
۳ ثانیه	() متر/ثانیه	() متر
۵ ثانیه	() متر/ثانیه	() متر

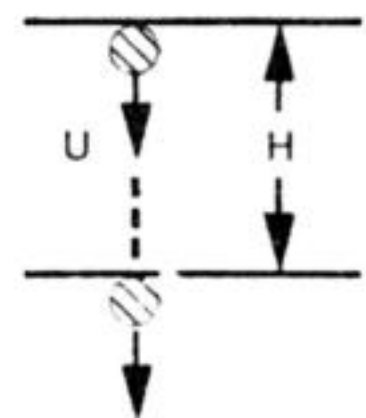

ثبت نام پرونده

از آنجا که در این مسئله، شئی بجای پرتاب شدن به بالا (مسئله ۱) به پایین سقوط می‌کند، نام پرونده را "COMING DOWN" انتخاب کنید.

فرمول محاسبه

فرمولهای زیر برای محاسبه سرعت "V" بعد از "T" ثانیه و مسافت طی شده "H" بعد از "T" ثانیه بکار می‌رود که در آن "U" نمایانگر سرعت اولیه شئی هنگام سقوط، "T" نمایانگر زمان و "G" نمایانگر شتاب جاذبه می‌باشد.

$$V = U + GT, H = UT + \frac{1}{2} GT^2$$

برنامه نویسی

همانطور که در مسئله ۱ نشان داده شد، روش برنامه‌نویسی مشابه روش انجام محاسبات دستی می‌باشد:

V ALPHA V 2ndF = ALPHA U + SHIFT ALPHA G T
 سرعت :
 ALPHA H 2ndF = SHIFT ALPHA U T ALPHA + (1
 مسافت :
 H / 2) SHIFT ALPHA G T SHIFT x²

بعد از برنامه‌نویسی، فرمول به این شکل وارد می‌شود:

ALPHA V 2ndF = ALPHA U + SHIFT ALPHA G T 2ndF ▽
 ALPHA H 2ndF = SHIFT ALPHA U T ALPHA + (1
 / 2) SHIFT ALPHA G T SHIFT ALPHA

از آنجا که این برنامه شبیه برنامه بکار رفته در مسئله ۱ می‌باشد، می‌توان به سادگی برنامه حاضر را "ویرایش" کرد.

ویرایش نام پرونده

اگر دستگاه در حالت RUN باشد، MODE EXP را فشار دهید تا در حالت WRT قرار گیرد. سپس کلید FILE را فشار دهید تا نام پرونده مورد نظر ظاهر شود. سپس با فشار دادن کلید ← (یا کلید →) نشانگر را به ابتدای نام پرونده (یا انتهای آن) حرکت دهید (علامت EDIT بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود). بعد از ویرایش نام پرونده، کلید EXE را برای ثبت نام جدید (تغییر یافته) فشار دهید.

مثال) نام " GOING UP " را به " COMING DOWN " تغییر دهید:

MODE EXP	Filename? F2 WRT
FILE	GOING UP F1 WRT
←	GOING UP F1 WRT EDIT
SHIFT ALPHA C O M I N G SPACE D O W N	COMING DOWN_ F1 WRT EDIT
EXE	COMING DOWN F1 WRT

* توجه داشته باشید که نام پرونده تا زمانی که کلید EXE را فشار نداده باشید ثبت نمی‌شود. اگر کلید EXE را فشار ندهید، نام ثبت شده قبلی همچنان در حافظه باقی می‌ماند.

ویرایش برنامه

کلیدهای MODE EXP را برای تعیین حالت WRT فشار دهید. سپس کلید FILE را برای نمایش نام پرونده مورد نظر فشار دهید. سپس با فشار دادن کلید ↓ (یا کلید ↑) به ابتدا (یا انتهای) سطری که می‌خواهید ویرایش کنید بروید. سپس با استفاده از کلیدهای ← یا → دقیقاً به نقطه مورد نظر بروید. در طول زمان ویرایش، علامت EDIT بر روی صفحه نمایش دیده می‌شود. بعد از ویرایش برنامه، کلید EXE را برای ذخیره برنامه ویرایش شده فشار دهید.

مثال) برنامه مسئله ۱ که سرعت و ارتفاع را محاسبه می‌کند به برنامه مسئله ۲ که سرعت و مسافت را محاسبه می‌کند تغییر دهید:

MODE EXP	Filename? F2 WRT
FILE	COMING DOWN F1 WRT
↓ ↓	V = U - GT ▲ F1 L2 WRT

↶

$$V = U - GT \blacktriangle$$

F1 L2
WRT EDIT D

↶ ↶ ↶ +

$$V = U + GT \blacktriangle$$

F1 L2
WRT EDIT D

EXE

$$V = U + GT \blacktriangle$$

F1 L2
WRT D

↵

$$H = UT - (1/2) GT \rightarrow$$

F1 L3
WRT D

↶

$$\frac{H}{F1} = UT - (1/2) GT \rightarrow$$

L3
WRT EDIT D

↶ ↶ ↶ ↶ +

$$H = UT + (1/2) GT \rightarrow$$

F1 L3
WRT D

EXE

$$H = UT + (1/2) GT \rightarrow$$

F1 L3
WRT D

* توجه داشته باشید که برنامه‌های تغییر یافته تا وقتی کلید **EXE** فشار داده نشود، در حافظه ثبت نمی‌شود. اگر کلید **EXE** فشار داده نشود، برنامه ثبت شده قبلی همچنان در حافظه باقی می‌ماند.

MODE EXP

-

D

FILE

COMING DOWN

F1

FILE D

EXE

G?

9.8

D

EXE

T?

5.

D

1 EXE

S = GT

9.8

Disp D

EXE

U?
50.
D

EXE

$V = U + GT$
Disp 59.8
D

EXE

$H = UT + (1/2)GT \rightarrow$
54.9
D

EXE

G?
9.8
D

EXE

T?
1.
D

3 EXE

$S = GT$
Disp 29.4
D

EXE

U?
50.
D

EXE

$V = U + GT$
Disp 79.4
D

EXE

$H = UT + (1/2)GT \rightarrow$
194.1
D

EXE

G?
9.8
D

EXE

T?
3.
D

5 EXE

$S = GT$
Disp 49.
D

EXE

U?
50.
D

EXE

$$V = U + GT$$

99.
Disp D

EXE

$$H = UT + (1/2) GT \rightarrow$$

372.5
D

حذف برنامه

برای تعیین حالت WRT، کلیدهای **MODE** **EXP** را فشار دهید. مانند ویرایش برنامه، سطری از برنامه را که می‌خواهید حذف کنید نمایش دهید و دستگاہ را در حالت ویرایش قرار دهید (علامت **EDIT** بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود). سپس کلید **AC** یا **DEL** و سپس **EXE** را فشار دهید.

مثال) سطر **[S = GT]** را از برنامه "COMING DOWN" حذف کنید:

MODE EXP

Filename?
F2 WRT D

FILE

COMING DOWN
F1 WRT D

↓

S = GT ▲
F1 L1 WRT D

←

S = GT ▲
F1 L1 WRT EDIT D

AC

F1 L1 WRT EDIT D

EXE

V = U + GT ▲
F1 L1 WRT D

* توجه داشته باشید که بعد از حذف سطری از برنامه، سطر بعدی نمایش داده می‌شود. در صورت حذف آخرین سطر، سطر ماقبل آخر نمایش داده می‌شود.

حذف نام پرونده‌ها (برنامه‌ها)

را برای تعیین حالت WRT فشار دهید. سپس کلید **FILE** را برای نمایش نام پرونده‌ای که می‌خواهید حذف کنید فشار دهید و دستگاه را در حالت ویرایش تنظیم کنید. (علامت **EDIT** بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود). سپس **AC** یا **DEL** و بعد **EXE** را فشار دهید. پرونده نمایش داده شده (و برنامه) حذف می‌شود.

مثال) پرونده [PROGRAM] را از لیست پرونده‌های زیر حذف کنید:

F1	GOING UP
F2	COMING DOWN
F3	PROGRAM
F4	FORMULA

MODE **EXP**

FILE **FILE** **FILE**

←

AC

EXE

Filename?
F5
WRT **D**

PROGRAM
F3
WRT **D**

PROGRAM
F3
WRT **D**

F3
WRT **EDIT** **D**

FORMULA
F3
WRT **D**

* توجه داشته باشید که بعد از حذف نام یک پرونده، نام پرونده بعدی نمایش داده می‌شود. در صورت حذف آخرین سطر، نام پرونده ماقبل آخر نمایش داده می‌شود.

روشهای جستجوی برنامه

این دستگاه دارای عمل "جستجوی برنامه" می‌باشد که با آن می‌توان نام پرونده‌ها یا خطوط برنامه را با استفاده از یکی از روشهای زیر جستجو کرد:

- جستجوی ترتیبی (جستجو بر مبنای ترتیب عددی از ابتدا)
- جستجوی مستقیم (جستجوی نامهای پرونده‌ها یا سطرهای برنامه که با مشخصات وارده مطابقت داشته باشد)

جستجوی ترتیبی نام پرونده

الف. در حالت RUN :

اگر دستگاه در حالت WRT قرار دارد، با فشار دادن **MODE** **EXP** آن را در حالت RUN قرار دهید. سپس **FILE** را فشار دهید. پرونده شماره ۱ (F1) فراخوانده می‌شود. هر بار که **FILE** را فشار دهید، به شماره نام پرونده افزوده شده و پرونده بعدی فراخوانده می‌شود. برای فراخوانی پرونده‌های قبلی، **SHIFT** **FILE** را فشار دهید.

مثال) پرونده [PROGRAM] را در لیست پرونده‌های زیر جستجو کنید.

F1	GOING UP
F2	COMING DOWN
F3	PROGRAM
F4	FORMULA

AC **FILE**

FILE **FILE**

GOING UP
F1
FILE **D**

PROGRAM
F3
FILE **D**

- * توجه داشته باشید اگر کلید **FILE** را هنگامی که آخرین پرونده نمایش داده می‌شود فشار دهید، نمایش آن همچنان باقی می‌ماند، همچنین اگر کلیدهای **SHIFT** **FILE** را هنگامی که اولین پرونده نمایش داده می‌شود فشار دهید، نمایش آن همچنان باقی می‌ماند.
- * حالت RUN را می‌توان بعد از پاک کردن صفحه نمایش (با فشار دادن کلید **AC**)، در حین نمایش نتیجه یک محاسبه، وارد کردن مقداری برای یک متغیر یا هنگام نمایش یک متن، تعیین کرد.
- * اگر زمانی که نام پرونده‌ای نمایش داده می‌شود کلید **AC** را فشار دهید، نام پرونده نمایش داده شده ناپدید می‌شود و ماشین حساب در وضعیت "محاسبه دستی" قرار می‌گیرد.

ب. در حالت WRT :

MODE **EXP** را فشار دهید تا دستگاه در حالت WRT تنظیم شود. در این زمان "Filename?" بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود. برای نمایش ترتیبی نام پرونده‌ها، کلید **FILE** را فشار دهید. اگر کلید **FILE** را زمانی که آخرین نام پرونده نمایش داده می‌شود فشار دهید، وارد کردن نام

پرونده امکانپذیر می‌شود، و اولین نام پرونده را بر روی صفحه نمایش خواهید دید. برای نمایش نام پرونده‌ها به ترتیب معکوس، کلیدهای **SHIFT** **FILE** را فشار دهید.

مثال (پرونده [PROGRAM] را جستجو کنید:

MODE **EXP**

Filename?
F5 WRT **D**

FILE

GOING UP
F1 WRT **D**

FILE **FILE**

PROGRAM
F3 WRT **D**

* توجه داشته باشید اگر **SHIFT** **FILE** را هنگامی که اولین نام پرونده نمایش داده می‌شود فشار دهید، نمایش آن همچنان باقی می‌ماند.
* اگر در حین نمایش نام پرونده‌ای کلید **AC** را فشار دهید، "Filename?" بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.

AC

Filename?
F5 WRT **D**

جستجوی ترتیبی سطرهای برنامه

الف. در حالت RUN:

اگر دستگاه در حالت WRT قرار دارد، با فشار دادن **MODE** **EXP** آن را در حالت RUN قرار دهید. سپس نام پرونده برنامه‌ای را که می‌خواهید جستجو کنید فراخوانی کنید. کلید **↓** را برای حرکت بر روی سطرهای بعدی برنامه و کلید **↑** را برای حرکت بر روی سطرهای قبلی برنامه فشار دهید.

مثال (در پرونده ۱، برنامه‌ای به نام "GOING UP" نوشتیم. دومین سطر از این برنامه را پیدا کنید.

AC **FILE**

GOING UP
F1 **FILE** **D**

↓ **↓**

H = UT - (1/2) GT →
F1 **L2** **FILE** **D**

* توجه داشته باشید اگر \downarrow را هنگامی که آخرین سطر پرونده نمایش داده می‌شود فشار دهید، نمایش آن همچنان باقی می‌ماند. همچنین اگر \uparrow را هنگامی که اولین سطر پرونده نمایش داده می‌شود فشار دهید، نمایش آن همچنان باقی می‌ماند.

* اگر در حین نمایش برنامه‌ای (AC) را فشار دهید، پرونده نمایش داده شده ناپدید می‌شود و ماشین حساب در وضعیت "محاسبه دستی" قرار می‌گیرد.

ب. در حالت WRT :

را فشار دهید تا دستگاه در حالت WRT تنظیم شود. سپس نام پرونده حاوی برنامه مورد نظر برای جستجو را فراخوانی کنید. کلید \downarrow را برای حرکت بر روی سطرهای بعدی برنامه فشار دهید. اگر کلید \downarrow را در حین نمایش آخرین نام پرونده فشار دهید، درج سطرهای جدید امکان پذیر می‌شود. کلید \uparrow را برای حرکت بر روی سطرهای قبلی برنامه فشار دهید. اگر کلید \uparrow را در حین نمایش اولین سطر پرونده فشار دهید، درج سطرهای اضافی در ابتدای پرونده امکان پذیر می‌شود.

(مثال) مانند مثال قبل، دومین سطر از برنامه "GOING UP" را پیدا کنید.

MODE EXP

FILE

\downarrow \downarrow

\downarrow

\uparrow \uparrow \uparrow

Filename?
F5
WRT D

GOING UP
F1
WRT D

$H = UT - (1/2)GT \rightarrow$
F1 L2
FILE D

$\bar{F}1$ L3
WRT D

$\bar{F}1$ L1
WRT D

* توجه داشته باشید که اگر (AC) را در حین نمایش برنامه‌ای فشار دهید، خود بخود آخرین سطر نشان داده می‌شود و وارد کردن سطرهای جدید امکان پذیر می‌شود.

AC

$\bar{F}1$ L3
WRT D

جستجوی مستقیم

جستجوی مستقیم نام پرونده

با وارد کردن اولین نویسه یا نویسه‌های نام یک پرونده (تا ۱۲۷ گام) و فشار دادن کلید **FILE**، می‌توان نام پرونده خاصی را پیدا کرد.

در حالت RUN:

مثال (پرونده "COMING DOWN" را از میان پرونده‌های زیر پیدا کنید):

F1	GOING UP
F2	COMING DOWN
F3	PROGRAM
F4	FORMULA

AC **ALPHA** **C**

C_ **D**

FILE

COMING DOWN
F2 **FILE** **D**

* وارد کردن نویسه خاصی برای جستجو باید در وضعیت "محاسبه دستی" یا زمانی که نام پرونده‌ها نمایش داده می‌شوند انجام گیرد.
* اگر نام پرونده پیدا نشود، عملیات به حالت "محاسبه دستی" برمی‌گردد.

● در حالت WRT:

مثال (پرونده "COMING DOWN" را پیدا کنید):

MODE **EXP**

Filename?
F5 WRT **D**

ALPHA **C**

C_
F5 WRT **D**

FILE

COMING DOWN
F2 WRT **D**

- * وارد کردن نویسه مورد نظر برای جستجو باید هنگامی که "Filename?" روی صفحه نمایش است یا نام پرونده‌ها نمایش داده می‌شوند انجام شود.
- * اگر نام پرونده پیدا نشود، "Filename?" بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.

جستجوی مستقیم سطرهای برنامه

با وارد کردن اولین نویسه یا نویسه‌های یک سطر (تا ۱۲۷ گام) در حین نمایش نام پرونده مربوط، و با فشار دادن \downarrow (یا \uparrow)، می‌توان سطر خاصی از یک برنامه را پیدا کرد. در هر دو حالت RUN و WRT از همین روش استفاده می‌شود.

در حالت RUN:

مثال (در پرونده ۲، برنامه‌ای به نام "COMING DOWN" نوشتیم. دومین سطر این برنامه را پیدا کنید:

AC FILE FILE

ALPHA H

\downarrow

COMING DOWN
F2
FILE D

H_
F1
D

H = UT + (1/2) GT →
F1 L2
FILE D

- * کلید \downarrow را مرتباً برای ادامه جستجوی مستقیم فشار دهید. بعد از انجام جستجو، کلید \uparrow را برای خاتمه جستجو فشار دهید.

* در صورتی که سطر مورد نظر پیدا نشد، خود بخود آخرین سطر نمایش داده می‌شود و وارد کردن سطرهای جدید امکان‌پذیر می‌گردد. اگر برنامه‌ای وارد نشده باشد، وارد کردن از اولین سطر امکان‌پذیر می‌گردد.

نکاتی در مورد جستجوی مستقیم

جستجوی "C" در nCr و "⊕" بکار رفته در حالت BASE-N بطور همزمان امکان‌پذیر نیست. این موضوع در مورد "P" در Pol و حرف "P" نیز صادق است.

مشاهده کامل نام پرونده‌ها و سطرهای برنامه

وقتی که نام پرونده‌ها یا سطرهای برنامه بیش از ۱۲ نویسه باشد، می‌توان با استفاده از کلیدهای \leftarrow یا \rightarrow به چپ یا راست (ابتدا یا انتهای نام آنها) حرکت کرد.

* در حالت WRT، وقتی که نشانگر در حالت چشمک زن است می‌توان نام پرونده یا برنامه را ویرایش کرد.

مثال (دومین سطر برنامه زیر را کنترل کنید):

F1	HELON
L1	$L = (A + B + C) / 2 \blacktriangleleft$
L2	$S = \sqrt{L(L - A)(L - B)(L - C)}$

AC FILE

\downarrow

\downarrow

\leftarrow

\leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow

\leftarrow

HELON F1	FILE	D
$L = (A + B + C) / 2 \blacktriangleleft$ F1	L1	FILE D
$S = \sqrt{L(L - A)(L -$ F1	L2	FILE D
$= \sqrt{L(L - A)(L -$ F1	L2	FILE D
$\leftarrow (L - B)(L - C))$ F1	L2	FILE D
$\leftarrow) (L - B)(L - C)) \rightarrow$ F1	L2	FILE D

اجرای برنامه

برنامه ها را به دو شکل متفاوت می توان اجرا کرد.

اجرا از طریق جستجوی نام پرونده

بعد از تعیین حالت RUN، کلید **FILE** را فشار دهید. اولین نام پرونده (F1) ظاهر می شود. نام پرونده مورد نظر را پیدا کنید و کلید **EXE** را برای اجرای برنامه فشار دهید.

مثال (برنامه "GOING UP" را اجرا کنید):

AC **SHIFT** **Mcl** **EXE**

Mcl 0.
D

FILE

GOING UP
F1 **FILE** **D**

EXE

U? 0.
D

50 **EXE**

G? 0.
D

9.8 **EXE**

T? 0.
D

1 **EXE**

V = U - GT 40.2
Disp **D**

EXE

H = UT - (1/2) GT → 45.1
D

EXE

U? 50.
D

(ادامه حذف شده است.)

■ اجرا با استفاده از کلیدهای **SHIFT** **Prog**

بعد از فشار دادن **SHIFT** **Prog** ، نام پرونده را وارد کرده و کلید **EXE** را برای اجرای برنامه فشار دهید.

مثال (برنامه "COMING DOWN" را اجرا کنید:

AC SHIFT Mcl EXE	Mcl	0.
SHIFT Prog	Prog_	
SHIFT ALPHA C O M I N G SPACE D O W N	← COMING DOWN_	
EXE	U?	0.
50 EXE	G?	0.
9.8 EXE	T?	0.
1 EXE	V = U + GT	59.8 Disp
EXE		54.9
EXE	U?	50.

(ادامه حذف شده است.)

برای اینکه آخرین فرمول یک برنامه (که با **SHIFT** **Prog** اجرا شده است) در ردیف بالای صفحه نمایش باقی بماند، علامت "▲" را بعنوان آخرین فرمان برنامه بعد از آخرین فرمول وارد کنید.
* با وارد کردن "Prog" و سپس نام پرونده، از پرونده می توان بعنوان یک برنامه فرعی در برنامه استفاده کرد. (برای توضیحات بیشتر به صفحه ۱۲۲ مراجعه کنید.)

لغو اجرای برنامه

برای لغو برنامه‌ای که در حال اجراست، کلید **FILE** را فشار دهید. اولین نام پرونده بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود. اگر بجای **FILE** کلید **AC** را فشار دهیم، اجرای برنامه لغو می‌شود و ماشین حساب به وضعیت "محاسبات دستی" بر می‌گردد.

اشکال زدائی برنامه

گاهی بعد از ایجاد برنامه‌ای و وارد کردن آن به دستگاه، پیامهای اشتباه ظاهر می‌شود یا نتایج غیرمنتظره‌ای بدست می‌آید. این بدین معنی است که اشتباههایی در برنامه وجود دارد که باید اصلاح شود. این خطاهای برنامه‌ریزی اشکال و پروسه اصلاح آنها اشکال زدائی نام دارد. هنگامی که یک پیام اشتباه ظاهر می‌شود، با فشار دادن کلیدهای **←** یا **→** مکان‌نما را به محلی که اشتباه در آنجا رخ داده است ببرید و آن را تصحیح کنید. (نگاه کنید به صفحه ۱۵۴). هنگامی که پیام اشتباه یا جواب غیرمعمولی بدست می‌آید، کلیدهای **MODE** **EXP** را برای ورود به حالت **WRT** فشار داده و سپس کلید **FILE** را جهت نمایش نام پرونده مربوط به برنامه‌ای که می‌خواهید آن را تصحیح کنید، فشار دهید. (جهت اطلاعات بیشتر مربوط به ویرایش برنامه به صفحه ۱۰۴ رجوع کنید).

فرمانهای مفید در برنامه نویسی

برنامه‌های این دستگاه براساس محاسبات دستی طراحی شده‌اند. هر چند که برای انتخاب فرمول و تکرار اجرای یک فرمول برنامه‌های خاصی وجود دارد. در اینجا بعضی از این فرامین برای تولید برنامه‌های مناسب‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرامین جهش

از فرامین جهش برای تغییر مسیر اجرای یک برنامه استفاده می‌شود. بطور کلی اجرای برنامه‌ها به همان ترتیبی که به دستگاه وارد شده‌اند شروع می‌شود تا برنامه به پایان برسد. این سیستم برای مواردی که بخواهیم محاسباتی تکرار شوند یا اجرای برنامه به فرمول دیگری منتقل شود، مناسب نیست. این فرمانها بر دو نوعند: جهش غیر مشروط ساده به مقصد جهش، و جهش مشروط که مقصد جهش را به شرط آنکه شرایط خاصی فراهم باشد انتخاب می‌کند.

جهش غیر مشروط

جهش غیر مشروط از ترکیب فرامین "Goto" و "Lbl" تشکیل شده است. هنگامی که برنامه در حین اجرا به عبارت "Goto" و نام برچسبی می‌رسد، به همان نام برچسبی که با فرمان "Goto" آمده است جهش می‌کند. جهش غیر مشروط معمولاً در برنامه‌های ساده برای برگشتن به ابتدای برنامه برای انجام محاسبات تکراری و یا تکرار محاسبات از جای خاصی در برنامه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

* نام برچسبها می‌تواند شامل حروف الفبا، اعداد، فرامین توابع (sin، cos و غیره) و ... باشد ولی کدهای محدودکننده (:، ،، ⇒، ⇨، Δ و غیره) را نمی‌پذیرد.
* نام برچسبها می‌تواند حداکثر تا ۱۲۶ گام را اشغال کند.

مثال با استفاده از فرامین "Goto 0" و "Lbl 0" برنامه استفاده شده در مسئله ۱ را باز نویسی کنید بطوری که امکان تکرار محاسبات وجود داشته باشد.

F1	GOING UP
L1	$V = U - GT \blacktriangleleft$
L2	$H = UT - (1/2) GT^2$

برنامه مسئله ۱ (که قبلاً ارائه شده) در سمت چپ نشان داده شده است. "Goto 0" را به آخر برنامه و "Lbl 0" را که مقصد جهش است به اول برنامه اضافه کنید. اگر مسئله به شکلی که هست باقی بماند، ارتفاع نمایش داده نمی‌شود و فقط سرعت اولیه نشان داده می‌شود. برای جلوگیری از این امر، فرمان نمایش "▲" را در انتهای فرمولی که ارتفاع (H) را محاسبه می‌کند وارد کنید.

F1	GOING UP
L1	Lbl 0
L2	{T}
L3	$V = U - GT \blacktriangleleft$
L4	$H = UT - (1/2) GT^2 \blacktriangleleft$
L5	Goto 0

برنامه هنوز کامل نیست زیرا دستگاه پس از اولین اجرا، اولین مقدار T را که وارد کرده‌اید نگه می‌دارد و بنابراین محاسبات تکراری با استفاده از مقادیر مختلف T امکان نخواهد داشت (مقادیر U و G ثابت هستند). در اینجا فرمان ورود متغیر {T} (نگاه کنید به صفحه ۱۲۷) را اضافه می‌کنیم تا برنامه هر بار که اجرا می‌شود مقدار جدیدی برای متغیر T بخواهد.

پس برنامه را به این شکل اجرا می‌کنیم.

AC FILE

EXE

GOING UP
F1 FILE D

U?
D 0.

50 [EXE]

G? 0.
D

9.8 [EXE]

T? 0.
D

1 [EXE]

V = U - GT 40.2
Disp D

[EXE]

H = UT - (1/2) GT → 45.1
Disp D

[EXE]

T? 1
D

3 [EXE]

V = U - GT 20.6
Disp D

[EXE]

H = UT - (1/2) GT → 105.9
Disp D

[EXE]

T? 3.
D

5 [EXE]

V = U - GT 1.
Disp D

[EXE]

H = UT - (1/2) GT → 127.5
Disp D

بدین ترتیب یک فرمان جهش غیرمشروط با ترکیب "Goto" و "Lbl" ساخته می‌شود و جریان عملیات برنامه تغییر می‌کند. هنگامی که نام برچسبی مطابق برچسب نام فرمان "Goto" نباشد، پیام خطای "Go ERROR" بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.

جهش مشروط

فرمان جهش مشروط یک مقدار عددی را با یک مقدار ثابت یا با مقدار عددی دیگری در حافظه مقایسه می‌کند. اگر شرط برقرار باشد، عبارت بعد از " \Rightarrow " تا " \Leftarrow " بعدی یا " Δ " اجرا می‌شود. اگر شرط برقرار نباشد، عبارت بعد از " \Leftarrow " تا " Δ " بعدی از اجرا حذف می‌شود. در هر دو حالت اجرای برنامه از بعد از علامت پایان جهش " Δ " ادامه می‌یابد.

جهشهای مشروط به روشهای زیر ساخته می‌شوند:

۱. عبارت Δ { \Leftarrow } عبارت { \Leftarrow } عبارت \Rightarrow سمت راست عملگر رابطه‌ای سمت چپ
۲. عبارت Δ { \Leftarrow } عبارت \Rightarrow سمت راست عملگر رابطه‌ای سمت چپ

متغیری (از A تا Z)، مقدار ثابت یا فرمول متغیری ($A \times 2, D - E, \dots$) برای سمت چپ و یکی برای سمت راست مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عملگر رابطه‌ای یک علامت مقایسه است که شش نوع دارد: $=, \neq, \leq, \geq, <, >$.

- سمت چپ = سمت راست (سمت چپ برابر سمت راست است)
- سمت چپ \neq سمت راست (سمت چپ برابر سمت راست نیست)
- سمت چپ \geq سمت راست (سمت چپ بزرگتر یا برابر سمت راست است)
- سمت چپ \leq سمت راست (سمت چپ کوچکتر یا برابر سمت راست است)
- سمت چپ $>$ سمت راست (سمت چپ بزرگتر از سمت راست است)
- سمت چپ $<$ سمت راست (سمت چپ کوچکتر از سمت راست است)

با فشار دادن \Rightarrow (2ndF)، علامت " \Rightarrow " نمایش داده می‌شود. اگر شرط برقرار باشد اجرای برنامه به عبارت بعدی می‌رود. با فشار دادن \Leftarrow (2ndF)، علامت " \Leftarrow " نمایش داده می‌شود. اگر شرط برقرار نباشد، اجرای برنامه به عبارت بعدی می‌رود. پس از این، با فشار دادن کلیدهای Δ (2ndF)، اجرای برنامه از " Δ " بعدی ادامه می‌یابد.


نام پرونده [VALUE] را وارد کرده و برنامه را اجرا کنید.

AC ALPHA V FILE
 EXE
 2 EXE
 EXE
 0 EXE
 EXE
 -2 EXE

VALUE F5	FILE	D
A?		0.
$B = \sqrt{A}$	Disp	D
		1.414213562
A?		2.
$B = \sqrt{A}$	Disp	D
		0.
A?		0.
$B = A^2$	Disp	D
		4.

برنامه‌های فرعی

برنامه‌ای که در یک فضای برنامه‌ای مشخص قرار دارد "برنامه اصلی" نامیده می‌شود. قسمتهایی از برنامه ذخیره شده در فضای برنامه دیگری را که زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد "برنامه فرعی" می‌گویند. از برنامه‌های فرعی می‌توان به اشکال مختلف برای ساده‌تر کردن محاسبات استفاده کرد. از آنها می‌توان برای ذخیره فرمولهای محاسبات تکراری تحت نام یک بلوک استفاده کرد و هر بار با فرمان جهش آن را اجرا کرد. همچنین می‌توان در آنها فرمولها و عملیاتی که کاربرد زیادی دارند را ذخیره کرد و در مواقع لزوم آنها را فرا خواند.

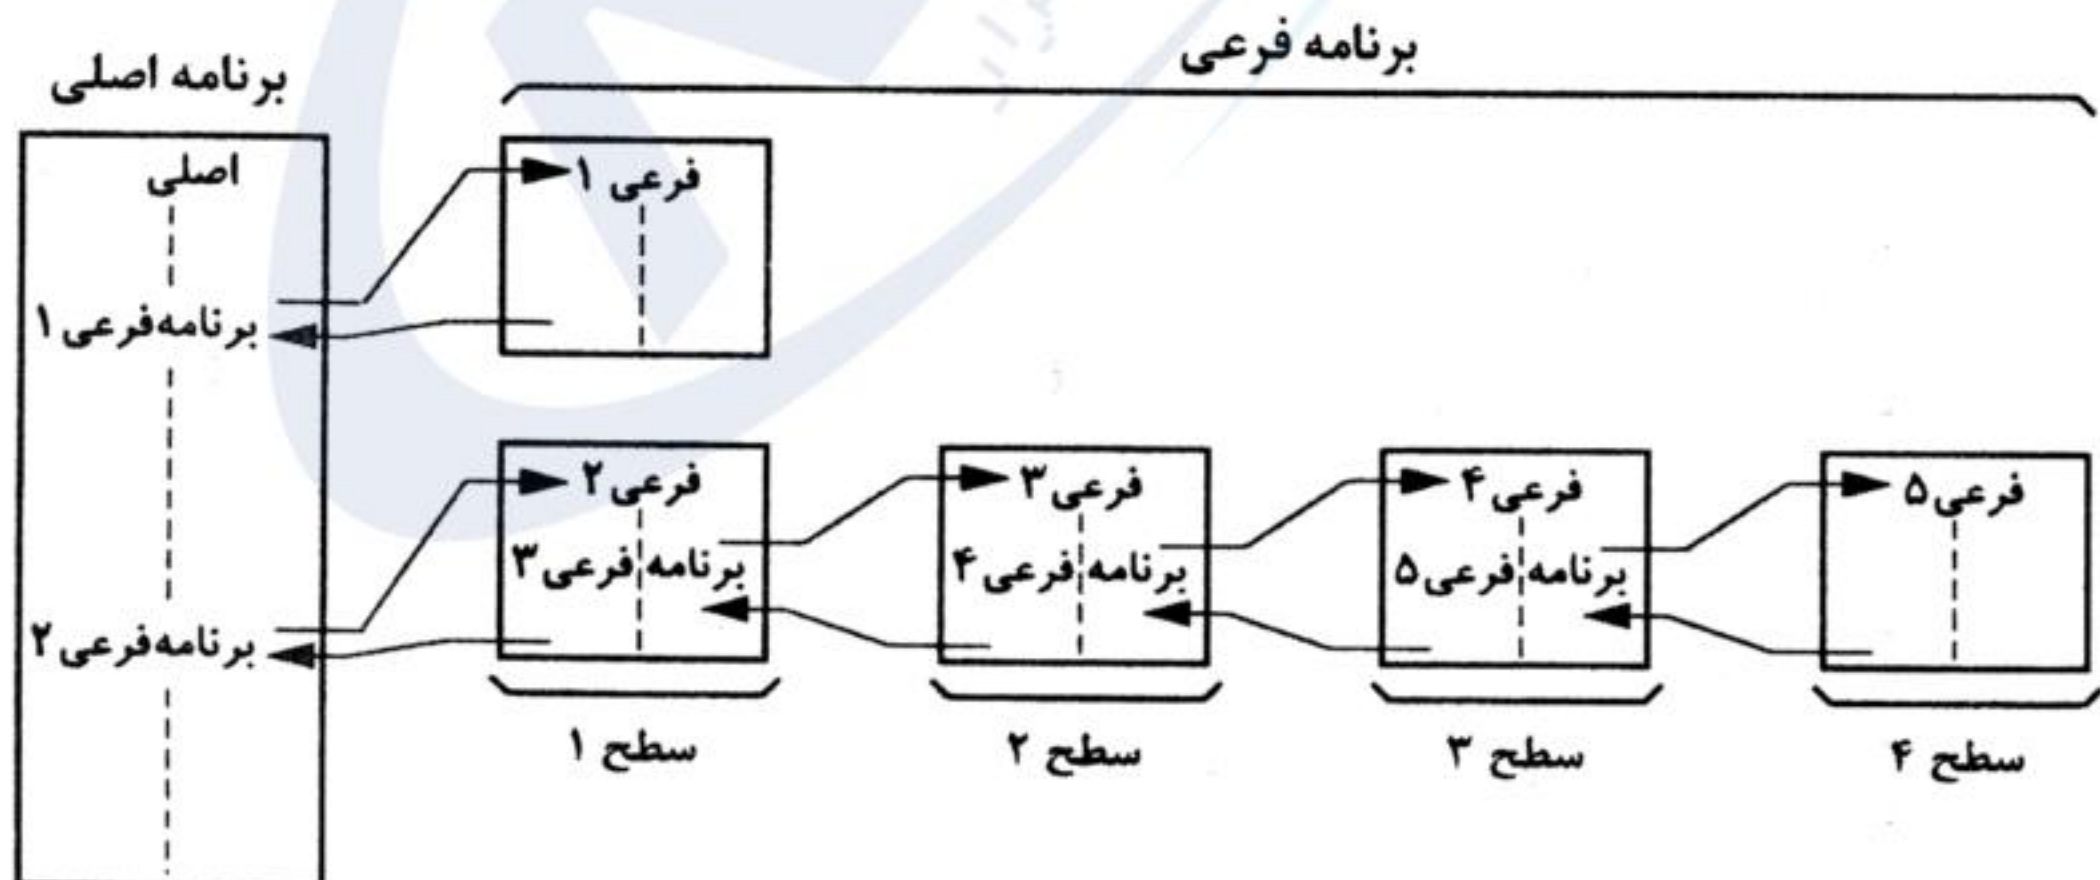

فرمان برنامه فرعی "Prog" است که بدنبال آن نام پرونده‌ای که فضای برنامه را مشخص می‌کند آورده می‌شود.

مثال (Prog ABC - جهش به ناحیه برنامه [ABC]):

بعد از آنکه با استفاده از فرمان "Prog" جهشی صورت می‌گیرد، اجرا از ابتدای برنامه ذخیره شده در فضای برنامه مشخصی ادامه می‌یابد. بعد از اینکه اجرا به انتهای برنامه فرعی رسید، برنامه به عبارت بعد از فرمان نام برنامه در برنامه اصلی برمی‌گردد. جهش می‌تواند از یک برنامه فرعی به برنامه فرعی دیگری نیز صورت بگیرد که این را اصطلاحاً **تودرتو سازی** می‌نامند. عمل تودرتو سازی را حداکثر تا ۹ سطح می‌توان انجام داد و سعی در فراتر رفتن از این سطوح اشتباه محسوب شده و پیام **اشتباه (Ne ERROR)** ظاهر می‌شود. سعی در استفاده از فرمان "Prog" برای جهش به نام پرونده‌ای که در آن هیچ برنامه‌ای ذخیره نشده است نیز منجر به دریافت پیام اشتباه (Go ERROR) می‌شود.

مثال) برنامه‌های مسئله ۱ و ۲ را که قبلاً بیان شده، همزمان برای تعیین سرعت و ارتفاع شیئی که مستقیماً به بالا پرتاب شده است و سرعت و فاصله شیئی که رها شده است اجرا نمایید.

این مثال هر دو برنامه قبلی را نیز شامل می‌شود.

F1	GOING UP	F2	COMING DOWN
L1	Lbl 0	L1	Lbl 0
L2	{T}	L2	{T}
L3	$V = U - GT \blacktriangleleft$	L3	$V = U + GT \blacktriangleleft$
L4	$H = UT - (1/2) GT^2 \blacktriangleleft$	L4	$H = UT + (1/2) GT^2 \blacktriangleleft$
L5	Goto 0	L5	Goto 0

مقایسه این دو برنامه نشان می‌دهد که سطرهای ۱، ۲ و ۵ کاملاً شبیه هستند. اگر این قسمت‌ها در یک برنامه مشترک قرار داده شوند، برنامه‌ها ساده شده و تعداد گام‌های مورد نیاز کاهش می‌یابد. همچنین اگر هنگام اجرای برنامه امکان انتخاب برنامه محاسباتی وجود داشته باشد، محاسبات باز هم ساده‌تر می‌شود. بدین منظور از فرمان جهش در برنامه اصلی بصورت زیر استفاده می‌شود:

F3	MAIN
L1	Lbl 0
L2	{ T, N }
L3	N "GOING UP : 0, COMING DOWN : 1"
L4	N = 1 ⇒ Prog COMING DOWN: ⇨ N=0 ⇒ Prog GOING UP ▽ ▽
L5	Goto 0

قسمتهایی از برنامه که شبیه هم نیستند بشرح زیر است:

F1	GOING UP
L1	$V = U - GT \blacktriangle$
L2	$H = UT - (1/2) GT^2 \blacktriangle$

F2	COMING DOWN
L1	$V = U + GT \blacktriangle$
L2	$H = UT + (1/2) GT^2 \blacktriangle$

اگر برنامه به این شکل نوشته شود، بعد از اجرای برنامه‌ای که نام "MAIN" برای آن تعیین شده است، عدد صفر وارد می‌شود تا با جهش به برنامه فرعی "GOING UP"، سرعت و ارتفاع شیئی که به هوا پرتاب شده است را با یک جهش غیرمشروط از "Goto 0" به "Lbl 0" محاسبه کند. اگر برای N مقدار ۱ وارد شود، اجرا به برنامه فرعی "COMING DOWN" جهش می‌کند تا سرعت و مسافت طی شده شیئی که رها شده است را محاسبه کند.

برنامه‌نویسی واقعی و اجرای آن:

AC SHIFT Mcl EXE

ALPHA M FILE

EXE

EXE

50 EXE

Mcl 0.

MAIN
F3 FILE 0.

GOING UP: 0, ? → 0.

U? 0.

G? 0.

9.8 [EXE]

1 [EXE]

[EXE]

[EXE]

1 [EXE]

[EXE]

[EXE]

[EXE]

T? 0.
D

V = U - GT 40.2
Disp D

H = UT - (1/2) GT → 45.1
Disp D

GOING UP: 0, ? → 0.
D

T? 1.
D

V = U + GT 59.8
Disp D

H = UT + (1/2) GT → 54.9
Disp D

GOING UP: 0, ? → 1.
D

(ادامه حذف شده است.)

بدین ترتیب برنامه‌های فرعی را می‌توان برای جدا کردن قسمت‌های مشترک دو برنامه اصلی و ذخیره آنها در یک برنامه جداگانه مورد استفاده قرار داد. با این کار مراحل برنامه کوتاهتر شده و برنامه شکل روشن‌تری بخود می‌گیرد.


فرمان مکث

با وارد کردن فرمان [Pause n] (n عدد صحیحی بین 0 تا 9) در برنامه، می توان اجرای برنامه را حداکثر تا ۴/۵ ثانیه متوقف کرد.

هنگامی که ماشین حساب در وضعیت مکث قرار دارد، پاسخ محاسبه سطر قبلی و فرمول (یا متن) نمایش داده می شود.

(مثال) محاسبه ای را انجام دهید که در آن عدد متوالیاً به متغیر A اضافه گردد. در این مثال مقدار اولیه A نیز می باشد.

برنامه در این مثال بشرح زیر است:

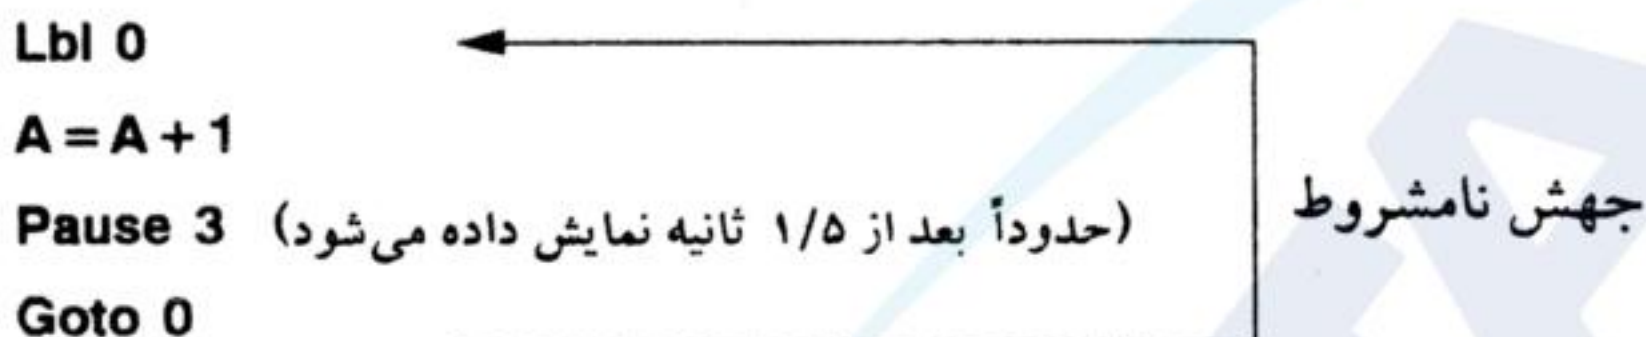

هنگامی که مقداری برای متغیر A وارد می شود فرمان "Pause 3" موجب یک مکث ۱/۵ ثانیه ای می شود که بعد از آن فرمان "Goto 0" موجب می شود که اجرای برنامه به "Lbl 0" برگردد و با فرمول [A = A + 1] محاسبه را مرتباً انجام دهد. در اینجا اسم برنامه را "ADDITION" نوشته و آن را اجرا می کنیم.

AC SHIFT Mcl EXE

ALPHA A FILE

EXE

1 EXE

Mcl 0.

ADDITION
F6

A? 0.

A = A + 1 2.

A = A + 1 3.

...

A = A + 1 12.

(تقریباً بعد از ۱/۵ ثانیه)

(تقریباً بعد از ۱۵ ثانیه)

AC

-

مدت زمان تقریبی فرمان "Pause n" (n عدد صحیحی بین 0 تا 9) بشرح زیر است:

۹	۸	۴	۳	۲	۱	۰	n
۴/۵	۴	۲	۱/۵	۱	۰/۵	۰	زمان مکث (ثانیه)

* "Pause n" یک عبارت مفرد محسوب می شود.

فرمان وارد کردن مقدار متغیر

هنگامی که مقداری برای متغیری در برنامه وارد می شود، آن مقدار به عنوان مقدار تعریف شده در حافظه ذخیره می شود. اگر لازم باشد که مقدار جدیدی برای آن متغیر وارد شود، می توان از فرمان وارد کردن مقدار متغیر $\{ \}$ ، $\{ \}$ ، $\{ \}$ برای برگرداندن متغیر به وضعیت تعریف نشده آن استفاده کرد. این عمل بوسیله قرار دادن متغیر (از A تا Z) بین " { } " انجام می شود.

..... متغیر A به وضعیت تعریف نشده برمی گردد. **مثال { A }**

..... متغیرهای A و B به وضعیت تعریف نشده برمی گردند. **{ AB } { A, B } { A B }**

* " { } " یک عبارت مفرد محسوب می شود.

* متغیرهای آرایه مانند را نمی توان به عنوان متغیر مورد استفاده قرار داد.

Fixm

هنگامی که $\{ \}$ $\{ \}$ به برنامه ای داده می شود تمام مقادیر متغیرهای (A تا Z) بعد از فرمان Fixm به عنوان مقادیر تعریف شده شناخته می شوند. وقتی که برنامه اجرا می شود، منتظر وارد کردن مقداری برای متغیرها نمی شود، و محاسبات را با مقادیری که قبلاً وارد شده اند انجام می دهد.

مثال (فرمان " Fixm " را در سطر اول برنامه ای که برای مسئله ۲ نوشته شده است وارد کنید :

F2	COMING DOWN
L1	Fixm
L2	$V = U + GT \blacktriangleleft$
L3	$H = UT + (1/2) GT^2$

برنامه نوشته شده برای مسئله ۲ در جدول روبرو نشان داده شده است. فرض می کنیم که مقادیر زیر وارد شده اند:

$$U = 50, G = 9.8, T = 1$$

AC FILE FILE

EXE

EXE

EXE

COMING DOWN
F2 FILE D

V = U + GT
Disp 59.8 D

H = UT + (1/2) GT →
54.9 D

V = U + GT
Disp 59.8 D

در این حالت محاسبات تنها با استفاده از مقادیری که قبلاً وارد شده بودند انجام گرفت و نتایج با هم تفاوتی نداشتند. چنانچه در برنامه‌ای که در آن از "Fixm" استفاده شده است فرمان ورود متغیر "{ }" نیز گنجانده شود، این فرمان "{ }" بر فرمان "Fixm" مقدم خواهد بود.

مثال) فرمان "{ }" را در برنامه مسئله ۲ که فرمان "Fixm" را دارد وارد کنید:

F2	COMING DOWN
L1	Fixm
L2	U = 50 : G = 9.8
L3	{ T }
L4	V = U + GT ▲
L5	H = UT + (1/2) GT ²

در این برنامه متغیرهای U و G با استفاده از مقادیر تعریف شده‌ای که قبلاً وارد شده‌اند محاسبه می‌شود. البته متغیر T، فراخوانده می‌شود و مقداری وارد می‌گردد. در اینجا مقدار را وارد و برنامه را اجرا می‌کنیم.

AC FILE FILE

EXE

EXE

EXE

COMING DOWN
F2 FILE D

T?
1. D

V = U + GT
Disp 59.8 D

H = UT + (1/2) GT →
54.9 D

EXE

3 EXE

EXE

T?
D 1.

V = U + GT
Disp D 79.4

H = UT + (1/2) GT →
D 194.1

(ادامه حذف شده است.)

* "Fixm" یک عبارت مفرد در نظر گرفته می شود.

ظرفیت باقیمانده برنامه

گنجایش برنامه این ماشین حساب ۱۱۰۳ گام می باشد. تعداد گامها نمایانگر مقدار فضای موجود حافظه است و با وارد کردن هر برنامه از تعداد آنها کاسته می شود. همچنین تعداد گامهای باقیمانده در صورتی که به حافظه تبدیل شوند نیز کاهش می یابد (نگاه کنید به صفحه ۴۰).

* در اصل هر عمل به یک گام احتیاج دارد اما در بعضی از فرمانها، یک عمل دو گام را اشغال می کند.

sin, cos, tan, log, (,), :, A, B, 1, 2, 3, etc. : یک عمل / یک گام

Lbl "label name", Goto "label name", Prog "filename", etc. : یک عمل / دو گام

* هنگامی که از ظرفیت گامها فراتر رویم پیام "Mem ERROR" ظاهر می گردد.

تعیین تعداد گامهای باقیمانده

کلیدهای (SHIFT) (CAPA) را فشار داده و کمی نگهدارید تا تعداد گامهای باقیمانده بر روی صفحه نمایش ظاهر شود. هنگامی که کلیدها رها شوند، صفحه نمایش به وضعیت معمولی برمی گردد.

(مثال)

(نشان می دهد که ۸۴۷ گام موجود است)

(SHIFT) (CAPA)

Free
847.

استفاده از دستگاه بعنوان بانک اطلاعات

به جای ذخیره داده‌ها یا برنامه‌ها، می‌توان از این ماشین حساب مانند یک بانک اطلاعاتی برای ذخیره فرمولهایی که زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند یا نگهداری شماره‌های تلفن استفاده کرد. در اینجا، تعدادی شماره تلفن وارد می‌کنیم.

نام پرونده : TEL DATA
داده‌ها:

ردیف	شماره‌ها
1	Robert Jones 03-012-3456
2	Samuel Stevens 03-023-4567
3	John Smith 0425-034-5678
4	Henry White 0425-045-6789
5	Jane Bell 0473-056-7890

الف: وارد کردن داده‌ها

را برای تعیین حالت WRT فشار دهید. این فهرست تلفن را "File 5" نامگذاری کنید.

MODE EXP

Filename?
F5
WRT

نام پرونده را وارد کنید:

SHIFT ALPHA T E L SPACE
D A T A EXE

TEL DATA
F5
FILE

کلید \downarrow را برای وارد کردن اولین شماره فهرست فشار دهید:

\downarrow

F5 L1
WRT

اطلاعات ردیف ۱ را وارد کنید:

SHIFT ALPHA R O B E R T SPACE
J O N E S SPACE ALPHA 0 3 -
0 1 2 - 3 4 5 6

← 03-012-3456
F5 L1
WRT D

EXE

ROBERT JONES →
F5 L1
WRT D

بقیه اطلاعات به همین ترتیب وارد می‌شوند.

ب: فراخوانی اطلاعات

ابتدا نام پرونده "TEL DATA" را فراخوانید. می‌توانید از روش جستجوی مستقیم به شرح زیر استفاده کنید:

AC ALPHA T FILE

TEL DATA
F5
FILE D

سپس اطلاعات مربوط به "Samuel Stevens" را فراخوانید:

ALPHA S

S_
F5
D

↓

SAMUEL STEVE →
F5 L2
FILE D

↔

← AMUEL STEVEN →
F5 L2
FILE D

↔

← MUEL STEVENS →
F5 L2
FILE D

از کلیدهای ↔ یا ↔ برای رفتن به چپ و راست استفاده کنید:

↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔
↔ ↔

← 03-023-4567
F5 L2
FILE D

از آنجا که قبل از وارد کردن شماره تلفن یک فاصله وارد شده است می توان فهرست را از طریق شماره جستجو کرد:

AC ALPHA T FILE

TEL DATA
F5 FILE D

با پیش شماره "03" جستجو کنید:

03 ↓

← 03-012-3456
F5 L1 FILE D

کلید ↓ را فشار دهید تا لیست مورد نظرتان ظاهر شود:

↓

← 03-023-4567
F5 L2 FILE D

از کلیدهای ← یا → برای رفتن به چپ و راست استفاده کنید:

← ← ← ← ← ← ← ← ← ←
← ←

UEL STEVENS →
F5 L2 FILE D

کتابخانه برنامه

۱. تجزیه عدد به اعداد اول سازنده
۲. بزرگترین مقسوم علیه مشترک
۳. تبدیل $\gamma \leftrightarrow \Delta$
۴. حداقل اتلاف اتصال
۵. تیرکنسولی
۶. توزیع نرمال
۷. جواب عددی معادله (قانون نیوتن)
۸. معادله درجه دو
۹. اعداد مختلط

برگ برنامه کاسیو

شماره ۱	تجزیه عدد به اعداد اول سازنده آن	برنامه برای
------------	---	-------------

شرح این برنامه برای تجزیه یک عدد صحیح مثبت (m) به اعداد اول سازنده آن و برای مقادیر بین $1 < m < 10^{10}$ قابل استفاده می‌باشد.

اعداد اولیه سازنده از کوچکترین مقدار تولید می‌شوند و در پایان برنامه "END" ظاهر می‌شود.
(رنوس کار)

ابتدا تقسیم‌پذیر بودن m بر 2 و سپس بر اعداد فرد متوالی ($d=3, 5, 7, 9, 11, 13, \dots$) بررسی می‌شود. جایی که m عدد اول باشد، $m_i = m_{i-1}/d$ فرض می‌شود و تقسیم تا $\sqrt{m_i + 1} \leq d$ ادامه پیدا می‌کند.

مثال

- (1) $119 = 7 \times 17$
- (2) $630 = 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 7$
- (3) $987654321 = 3 \times 3 \times 17 \times 17 \times 379721$

آماده سازی و اجرای عملیات

- برنامه نوشته شده در صفحه مقابل را ذخیره کنید.
- برنامه را به شکل زیر اجرا کنید.

Step	Key operation	Display	Step	Key operation	Display
1	AC SHIFT MCl EXE	MCl 0.	11	EXE	PRIME FACTOR - 5.
2	FILE	PRIME FACTOR - F1	12	EXE	PRIME FACTOR - 7.
3	EXE	M? 0.	13	EXE	END 630.
4	119 EXE	PRIME FACTOR - 7.	14	EXE	M? 7.
5	EXE	PRIME FACTOR - 17.	15	987654321 EXE	PRIME FACTOR - 3.
6	EXE	END 119.	16	EXE	PRIME FACTOR - 3.
7	EXE	M? 17.	17	EXE	PRIME FACTOR - 17.
8	630 EXE	PRIME FACTOR - 2.	18	EXE	PRIME FACTOR - 17.
9	EXE	PRIME FACTOR - 3.	19	EXE (After approx. 1.5 minutes)	PRIME FACTOR - 379721.
10	EXE	PRIME FACTOR - 3.	20	EXE	END 987654321.

Line	MODE	EXP	Program												Notes	Number of steps
F1	P	R	I	M	E	F	A	C	T	O	R					14
L1	Lbl	0	:		A		:	A	"	M	"	:	N	=	A	
	:	Goto	2	▴												34
2	Lbl	1	:	B	=	2	:	"	P	R	I	M	E	F		
	A	C	T	O	R	"	▴	A	=	A	/	2	:	A	=	
	1	=>	Goto	9	▴											70
3	Lbl	2	:	Frac	(A	/	2)	=	0	=>	Goto	1	▴	
	B	=	3													89
4	Lbl	3	:	C	=	√	A	+	1							99
5	Lbl	4	:	B	≥	C	=>	Goto	8	▴	Frac	(A	/	B	
)	=	0	=>	Goto	6	▴									122
6	Lbl	5	:	B	=	B	+	2	:	Goto	4	▴				135
7	Lbl	6	:	(A	/	B)	B	-	A	=	0	=>	Goto	
	7	▴	Goto	5												155
8	Lbl	7	:	B	:	"	P	R	I	M	E	F	A	C		
	T	O	R	"	▴	A	=	A	/	B	:	Goto	3	▴		185
9	Lbl	8	:	A	:	"	P	R	I	M	E	F	A	C		
	T	O	R	"	▴											206
10	Lbl	9	:	N	:	"	E	N	D	"	▴	Goto	0			220
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
Memory contents	A			m_i		H				O					V	
	B			d		I				P					W	
	C			$\sqrt{m_i} + 1$		J				Q					X	
	D					K				R					Y	
	E					L				S					Z	
	F					M				T						
	G					N		m		U						

برگ برنامه کاسیو

شماره ۲	بزرگترین مقسوم علیه مشترک	برنامه برای
---------	----------------------------------	-------------

شرح برای تعیین بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد a و b از قانون عمومی تقسیم اقلیدس استفاده می شود.

برای $|a|, |b| < 10^9$ ، مقادیر مثبت کوچکتر از 10^{10} پذیرفته می شود.

(رئوس کار)

$$n_0 = \max(|a|, |b|)$$

$$n_1 = \min(|a|, |b|)$$

$$n_k = n_{k-2} - \left[\frac{n_{k-2}}{n_{k-1}} \right] n_{k-1}$$

$$k = 2, 3, \dots$$

اگر $n_k = 0$ باشد، بزرگترین مقسوم علیه مشترک (c) برابر n_{k-1} خواهد بود.

مثال

(1) a = 238 b = 374 ↓ c = 34	(2) a = 23345 b = 9135 ↓ c = 1015	(3) a = 522952 b = 3208137866 ↓ c = 998
--	---	---



آماده سازی و اجرای عملیات

- برنامه نوشته شده در صفحه مقابل را ذخیره کنید.
- برنامه را به شکل زیر اجرا کنید.

Step	Key operation	Display	Step	Key operation	Display
1	AC SHIFT MCl EXE	MCl 0.	11	3208137866 EXE	C 998.
2	FILE	COMMON MEASU F1			
3	EXE	A? 0.			
4	238 EXE	B? 0.			
5	374 EXE	C 34.			
6	EXE	A? 102.			
7	23345 EXE	B? 34.			
8	9135 EXE	C 1015.			
9	. EXE	A? 4060.			
10	522952 EXE	B? 1015.			

Line	MODE	EXP	Program											Notes	Number of steps
F1	C	O	M	M	O	N	M	E	A	S	U	R	E		16
L1	Lbl	1													19
2	[A	,	B]										25
3	A	=	Abs	A	:	B	=	Abs	B						35
4	B	>	A	=>	C	=	A	:	A	=	B	:	B	=	C
	▴														52
5	Lbl	2													55
6	C	=	-	(Int	(A	/	B)	×	B	-	A)
7	C	≠	0	=>	A	=	B	:	B	=	C	:	Goto	2	▴
8	B	:	"	C	"	▴	Goto	1							96
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
Memory contents	A		a, n_0		H				O					V	
	B		b, n_1		I				P					W	
	C		n_i		J				Q					X	
	D				K				R					Y	
	E				L				S					Z	
	F				M				T						
	G				N				U						

برگ برنامه کاسیو

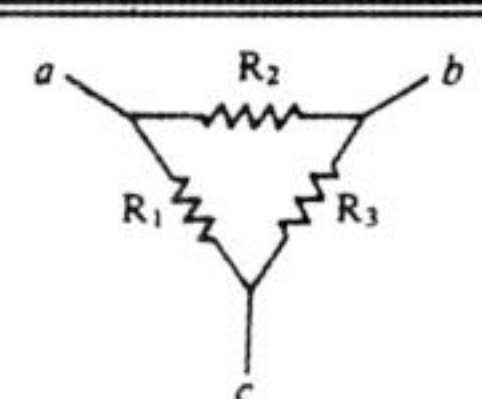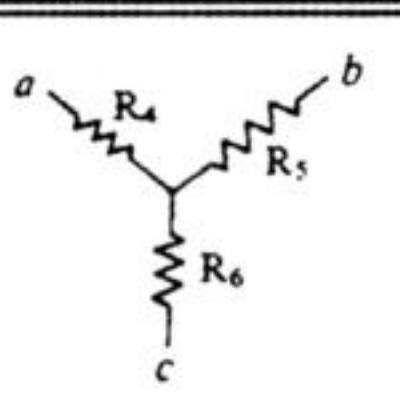شماره ۳	تبدیل $\Delta \leftrightarrow Y$	برنامه برای
		<p><u>شرح</u></p>
<p>1) $\Delta \rightarrow Y$</p> $R_4 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$ $R_5 = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$ $R_6 = \frac{R_3 \cdot R_1}{R_1 + R_2 + R_3}$	<p>2) $Y \rightarrow \Delta$</p> $R_1 = \frac{R_4 R_5 + R_5 R_6 + R_6 R_4}{R_5}$ $R_2 = \frac{R_4 R_5 + R_5 R_6 + R_6 R_4}{R_6}$ $R_3 = \frac{R_4 R_5 + R_5 R_6 + R_6 R_4}{R_4}$	<p><u>مثال</u></p>
<p><1> $R_1 = 12 (\Omega)$ $R_2 = 47 (\Omega)$ $R_3 = 82 (\Omega)$</p>	<p><2> $R_4 = 100 (\Omega)$ $R_5 = 150 (\Omega)$ $R_6 = 220 (\Omega)$</p>	<p><u>آماده سازی و اجرای عملیات</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● برنامه نوشته شده در صفحه مقابل را ذخیره کنید. ● برنامه را به شکل زیر اجرا کنید.


Step	Key operation	Display	Step	Key operation	Display
1	AC SHIFT MCl EXE	MCl 0.	11	2 EXE	R4? 4.
2	FILE	TRANSFORMATI- F1	12	100 EXE	R5? 27.33333333
3	EXE	D: Y:1, Y \rightarrow D:2? 0.	13	150 EXE	R6? 6.978723404
4	1 EXE	R1? 0.	14	220 EXE	R1 = 466.6666667
5	12 EXE	R2? 0.	15	EXE	R2 = 318.1818182
6	47 EXE	R3? 0.	16	EXE	R3 = 700.
7	82 EXE	R4 = 4.			
8	EXE	R5 = 27.33333333			
9	EXE	R6 = 6.978723404			
10	EXE	D = Y:1, Y \rightarrow D:2? 1.			

Line	MODE	EXP	Program										Notes	Number of steps		
F1	T	R	A	N	S	F	O	R	M	A	T	I	O	N		16
L1	Lbl	1														19
2		N		:	N	"	D	=>	Y	:	1	,	Y	=>	D	
	:	2	"													38
3	N	=	2	=>	Goto	2	:	≠	N	≠	1	=>	Goto	1	▲	54
4		A		:	A	"	R	1	"	:		B		:	B	
	"	R	2	"	:		C		:	C	"	R	3	"		84
5	D	=	A	+	B	+	C									92
6	E	"	R	4	"	=	A	B	/	D	▲					104
7	F	"	R	5	"	=	B	C	/	D	▲					116
8	G	"	R	6	"	=	C	A	/	D	▲					128
9	Goto	1														131
10	Lbl	2														134
11		E		:	E	"	R	4	"	:		F		:	F	
	"	R	5	"	:		G		:	G	"	R	6	"		164
12	H	=	E	F	+	F	G	+	G	E						175
13	A	"	R	1	"	=	H	/	F	▲						186
14	B	"	R	2	"	=	H	/	G	▲						197
15	C	"	R	3	"	=	H	/	E	▲						208
16	Goto	1														211
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
Memory contents	A		R ₁		H	R ₄ R ₅ + R ₅ R ₆ + R ₆ R ₄			O		V					
	B		R ₂		I			P		W						
	C		R ₃		J			Q		X						
	D		R ₁ + R ₂ + R ₃		K			R		Y						
	E		R ₄		L			S		Z						
	F		R ₅		M			T								
	G		R ₆		N	For judgement			U							

برگ برنامه کاسیو

شماره ۴	حداقل اتلاف اتصال	برنامه برای
---------	--------------------------	-------------

شرح مقادیر R_1 و R_2 که اتصال Z_0 و Z_1 را با حداقل اتلاف محاسبه می‌کند. ($Z_0 > Z_1$)

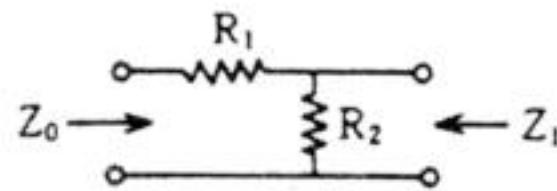

$$R_1 = Z_0 \sqrt{1 - \frac{Z_1}{Z_0}} \quad R_2 = \frac{Z_1}{\sqrt{1 - \frac{Z_1}{Z_0}}}$$

$$\text{حداقل اتلاف } L_{\min} = 20 \log \left[\sqrt{\frac{Z_0}{Z_1}} + \sqrt{\frac{Z_0}{Z_1} - 1} \right] \text{ [dB]}$$

مثال مقادیر R_1 ، R_2 و L_{\min} را برای $Z_0 = 500 \Omega$ و $Z_1 = 200 \Omega$ محاسبه کنید.


آماده سازی و اجرای عملیات

- برنامه نوشته شده در صفحه مقابل را ذخیره کنید.
- برنامه را به شکل زیر اجرا کنید.

Step	Key operation	Display	Step	Key operation	Display
1	AC SHIFT MCl EXE	MCl 0.			
2	FILE	LOSS MATCHIN - F1			
3	EXE	Z0 ? 0.			
4	500 EXE	Z1? 0.			
5	200 EXE	R1 = 387.2983346			
6	EXE	R2 = 258.1988897			
7	EXE	LMIN = 8.961393328			

Line	MODE	EXP	Program										Notes	Number of steps		
F1	L	O	S	S	M	A	T	C	H	I	N	G		15		
L1	Y	"	Z	0	"	:	Z	"	Z	1	"			27		
2	A	=	√	(1	-	Z	/	Y)	:	B	=	Y	/	
	Z															44
3	R	"	R	1	"	=	Y	A	▲							54
4	S	"	R	2	"	=	Z	/	A	▲						65
5	T	"	L	M	I	N	"	=	2	0	log	(√	B	+	
	√	(B	-	1))	▲								89
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
Memory contents	A	$\sqrt{1 - \frac{Z_1}{Z_0}}$		H		O		V								
	B	$\frac{Z_1}{Z_0}$		I		P		W								
	C			J		Q		X								
	D			K		R	R ₁	Y	Z ₀							
	E			L		S	R ₂	Z	Z ₁							
	F			M		T	L _{min}									
	G			N		U										

برگ برنامه کاسیو

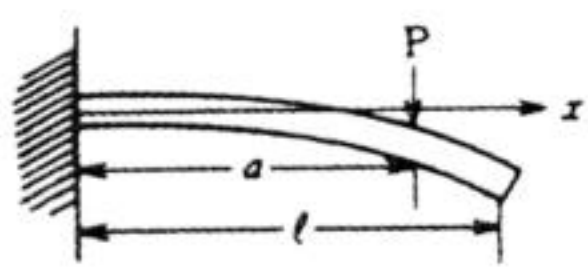برنامه برای	تیرکنسولی	شماره ۵			
شرح	<p>E : ضریب یونگ [kg/cm²] I : ممان اینرسی [cm⁴] a : فاصله بار فشرده از تکیه گاه [cm] P : بار [kg] x : فاصله نقطه مورد نظر از تکیه گاه [cm] ځیز y [cm] ، زاویه ځیز s [°] ، ممان خمشی M [kg.cm]</p>				
	<p>① $l > x > a$</p> $y = \frac{Pa^3}{6EI} - \frac{Pa^2}{2EI}x$ $s = \tan^{-1}\left[-\frac{Pa^2}{2EI}\right]$ <p>M = 0 (shearing load $W_s = 0$)</p>	<p>② $x \leq a$</p> $y = \frac{P}{6EI}x^3 - \frac{Pa}{2EI}x^2$ $s = \tan^{-1}\left[\frac{Px}{2EI}(x-2a)\right]$ <p>M = P(x - a) (shearing load $W_s = P$)</p>			
مثال	<p>با فرض $E = 2,100,000 \text{ kg/cm}^2$ ، $I = 700 \text{ cm}^4$ ، $a = 50 \text{ cm}$ ، $P = 100 \text{ kg}$ ، ځیز ، زاویه ځیز ، ممان خمشی و نیروی برشی در نقاط $x = 60 \text{ cm}$ و $x = 40 \text{ cm}$ را محاسبه کنید.</p> <p>آماده سازی و اجرای عملیات</p> <ul style="list-style-type: none"> برنامه نوشته شده در صفحه مقابل را ذخیره کنید. برنامه را به شکل زیر اجرا کنید. 				
Step	Key operation	Display	Step	Key operation	Display
1	AC SHIFT MCl EXE	Mcl 0.	11	EXE	X? 40.
2	FILE	CANTILEVER F1	12	60 EXE	Y = PA ² /2EI × (A - 0.003684807
3	EXE	E? 0.	13	EXE	S = tan ⁻¹ (-PA ² - 0.00487209
4	2100000 EXE	I? 0.	14	EXE	M = 0 0.
5	700 EXE	A? 0.			
6	50 EXE	P? 0.			
7	100 EXE	X? 0.			
8	40 EXE	Y = PX ² /2EI × (X - 0.001995464			
9	EXE	S = tan ⁻¹ (PX/2 - 0.004677206			
10	EXE	M = P(X - A) - 1000.			

Line	MODE	EXP	Program										Notes	Number of steps	
F1	C	A	N	T	I	L	E	V	E	R				12	
L1	Deg													14	
2	Lbl	1												17	
3	E	:	I	:	A	:	P	:	(X)			29	
4	X	≦	A	⇒	Goto	2	▴							37	
5	Y	=	P	A	x ²	/	2	E	I	x	(A	/	3	-
	X)	▴											56	
6	S	=	tan ⁻¹	(-	P	A	x ²	/	2	E	I)	▴	71
7	M	=	0	▴										76	
8	Goto	1												79	
9	Lbl	2												82	
10	Y	=	P	X	x ²	/	2	E	I	x	(X	/	3	-
	A)	▴											101	
11	S	=	tan ⁻¹	(P	X	/	2	E	I	x	(X	-	2
	A))	▴										121	
12	M	=	P	(X	-	A)	▴					131	
13	Goto	1												134	
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
Memory contents	A		a		H				O				V		
	B				I		I		P		P		W		
	C				J				Q				X	x	
	D				K				R				Y	y	
	E		E		L				S		s		Z		
	F				M		M		T						
	G				N				U						


برگ برنامه کاسیو

شماره ۶	توزیع نرمال	برنامه برای
---------	--------------------	-------------

شرح توزیع نرمال تابع $\phi(x)$ را بدست آورید (با تقریب هستینگ).

$$\phi(x) = \int_{-\infty}^x \phi(t) dx$$

$$\phi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

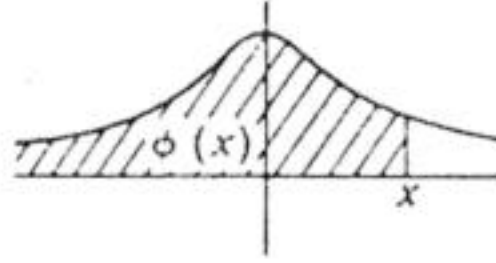

$$\text{Put } t = \frac{1}{1 + Px}$$

$$\phi(x) \approx 1 - \phi(t) (c_1 t + c_2 t^2 + c_3 t^3 + c_4 t^4 + c_5 t^5)$$

$$P = 0.2316419$$

$$C_1 = 0.31938153$$

$$C_2 = -0.356563782$$

$$C_3 = 1.78147937$$

$$C_4 = -1.821255978$$

$$C_5 = 1.330274429$$

مثال مقادیر $\phi(x)$ درازای $x=1$ و $x=0.7$ را محاسبه کنید.

آماده سازی و اجرای عملیات

- برنامه نوشته شده در صفحه مقابل را ذخیره کنید.
- برنامه را به شکل زیر اجرا کنید.


Step	Key operation	Display	Step	Key operation	Display
1	AC SHIFT MCl EXE	MCl 0.			
2	FILE	DISTRIBUTION → F1			
3	EXE	X? 0.			
4	1.18 EXE	PX = 0.880999696			
5	EXE	X? 1.18			
6	0.7 EXE	PX = 0.758036136			

Line	MODE	EXP	Program											Notes	Number of steps		
F1			D	I	S	T	R	I	B	U	T	I	O	N		14	
L1	Lbl	0														17	
2		X														21	
3	T	=	1	/	(1	+	0	.	2	3	1	6	4	1		
	9	X)														40
4	Q	=	1	/	√	2	π	x	e ^x	(-	X	x ²	/	2		
)																57
5	A	=	0	.	3	1	9	3	8	1	5	3					70
6	B	=	(-)	0	.	3	5	6	5	6	3	7	8	2			85
7	C	=	1	.	7	8	1	4	7	9	3	7					98
8	D	=	(-)	1	.	8	2	1	2	5	5	9	7	8			113
9	E	=	1	.	3	3	0	2	7	4	4	2	9				127
10	P	"	P	X	"	=	1	-	Q	(A	T	+	B	T		
	x ²	+	C	T	x ^y	3	+	D	T	x'	4	+	E	T	x'		
	5)	▲														161
11	Goto	0															164
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
Memory contents	A		C ₁		H				O				V				
	B		C ₂		I				P	o(x)			W				
	C		C ₃		J				Q	o1			X	x			
	D		C ₄		K				R				Y				
	E		C ₅		L				S				Z				
	F				M				T	l							
	G				N				U								

برگ برنامه کاسیو

شماره ۷	حل عددی معادله (قانون نیوتن)	برنامه برای
------------	-------------------------------------	-------------

شرح محاسبه x با استفاده از قانون نیوتن بطوری که در $y = f(x)$ ، $f(x) = 0$ باشد.

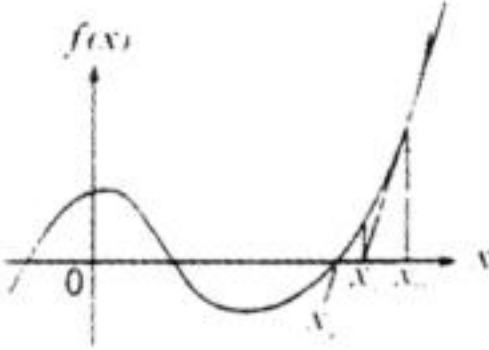

x_0 ... مقدار اولیه

h ... فاصله جزئی در جهت محور x ها وقتی دیفرانسیل

عددی برای نقاط $(x_i, f(x_i))$ در نظر گرفته می شود.

ϵ ... شرط همگرایی راه حل (" ϵ ") معرف مقداری است

که محاسبه را تا رسیدن به رابطه $\epsilon > |x_{n+1} - x_n|$

ادامه می دهد).

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

x_n ریشه $|x_{n+1} - x_n| < \epsilon$ است.

مثال برنامه ای برای $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ بنویسید.

$$f(x) = 2x^3 + 3x^2 - x - 5$$

$$x^0 = 1, \quad \epsilon = 1 \times 10^{-5}, \quad h = 0.001$$

اگر بعد از مدتی جوابی (ریشه ای) ظاهر نشد، بدین معنی است که ریشه ای وجود ندارد. در این حالت،

را برای پاک کردن محاسبه و اجرای محاسبه دیگری با مقدار جدیدی برای x_0 فشار دهید. AC

آماده سازی و اجرای عملیات ● برنامه نوشته شده در صفحه مقابل را ذخیره کنید.

● برنامه را به شکل زیر اجرا کنید.

Step	Key operation	Display	Step	Key operation	Display
1	AC SHIFT MCl EXE	MCl 0.	11	0.001 EXE (After approx. 9 seconds)	CALCULATING
2	FILE	NEWTON F1	12		ANSWER = 1.084900341
3	EXE	AX ³ +BX ² +CX- 0.			
4	(After approx. 1 second)	A? 0.			
5	2 EXE	B? 0.			
6	3 EXE	C? 0.			
7	(-) 1 EXE	D? 0.			
8	(-) 5 EXE	EPSILON? 0.			
9	1 EXP (-) 5 EXE	X ⁰ ? 0.			
10	1 EXE	H? 0.			

Line	MODE	EXP	Program												Notes	Number of steps
F1	N	E	W	T	O	N										8
L1	"	A	X	x^3	3	+	B	X	x^2	+	C	X	+	D	=	
	0	"	:	Pause	2											29
2	A	:	B	:	C	:	D									37
3	E	"	E	P	S	I	L	O	N	"	:	P	"	X	0	
	"	:	H													56
4	"	C	A	L	C	U	L	A	T	I	N	G	"			70
5	Lbl	1														73
6	S	=	P	:	N	=	2									81
7	Lbl	2														84
8	Y	=	A	P	x^2	P	+	B	P	x^2	+	C	P	+	D	100
9	P	=	P	+	H	:	N	=	N	-	1					112
10	N	≠	0	=>	Z	=	Y	:	Goto	2	▴					124
11	Y	=	(Y	-	Z)	/	H							134
12	Z	=	S	-	Z	/	Y									142
13	Abs	(Z	-	S)	≥	E	=>	P	=	Z	:	Goto	1	
	▴															159
14	S	:	"	A	N	S	W	E	R	=	"	▴				172
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
Memory contents	A		a		H		h		O				V			
	B		b		I				P		x_0		W			
	C		c		J				Q				X			
	D		d		K				R				Y	$ax^3 + bx^2 + cx + d$		
	E		ϵ		L				S		x_n		Z	x_{n+1}		
	F				M				T							
	G				N		n		U							


برگ برنامه کاسیو

شماره ۸	معادله درجه دو	برنامه برای
<u>شرح</u>		
<p>$ax^2 + bx + c = 0$ {دقت تا ۶ رقم معنی دار به شرط آنکه a مساوی صفر نباشد}.</p> <p>با قرار دادن مقادیر a، b و c در فرمول بالا، جوابهای α و β را می توان تعیین کرد.</p> <p>فرمول محاسبه ریشه چنین است: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$</p> <p>اگر $d = b^2 - 4ac$ باشد:</p> <p>(۱) اگر $d > 0$ باشد، دو ریشه حقیقی α و β داریم $\alpha = \frac{-b + \sqrt{d}}{2a}$، $\beta = \frac{-b - \sqrt{d}}{2a}$</p> <p>(۲) اگر $d = 0$ باشد، یک ریشه حقیقی α داریم $\alpha = \frac{-b}{2a}$</p> <p>(۳) اگر $d < 0$ باشد، ریشه های موهومی α و β داریم $\alpha = \frac{-b}{2a} + \frac{\sqrt{-d}}{2a}i$، $\beta = \frac{-b}{2a} - \frac{\sqrt{-d}}{2a}i$</p>		
<u>مثال</u>		
<p>معادلات درجه دوم زیر را حل کنید:</p> <p>1) $2x^2 - x - 15 = 0$</p> <p>2) $4x^2 - 12x + 9 = 0$</p> <p>3) $x^2 + x + 1 = 0$</p>		
آماده سازی و اجرای عملیات		
<ul style="list-style-type: none"> ● برنامه نوشته شده در صفحه مقابل را ذخیره کنید. ● برنامه را به شکل زیر اجرا کنید. 		

Step	Key operation	Display	Step	Key operation	Display
1	AC SHIFT MCl EXE	MCl 0.	12	(-) 12 EXE	C? - 15.
2	FILE	QUADRATIC F1	13	9 EXE	X = 1.5
3	EXE	AX ² + BX + C = 0 0.	14	EXE	AX ² + BX + C = 0 1.5
4	(After approx. 1 second)	A? 0.	15	(After approx. 1 second)	A? 4.
5	2 EXE	B? 0.	16	1 EXE	B? - 12.
6	(-) 1 EXE	C? 0.	17	1 EXE	C? 9.
7	(-) 15 EXE	X1 = 3.	18	1 EXE	X1: REAL P. - 0.5
8	EXE	X2 = - 2.5	19	EXE	IMAGINARY P. 0.866025
9	EXE	AX ² + BX + C = 0 - 2.5	20	EXE	X2: REAL P. - 0.5
10	(After approx. 1 second)	A? 2.	21		IMAGINARY P. - 0.866025
11	4 EXE	B? - 1.			

Line	MODE	EXP	Program										Notes	Number of steps		
F1	Q	U	A	D	R	A	T	I	C						11	
L1	Lbl	R	T	N											16	
2	"	A	X	x^2	+	B	X	+	C	=	0	"	: Pause	2	32	
3	Lbl	0	:		A	B	C								41	
4	A	=	0	=>	"	A	≠	0	"	:	Pause	1	:	Goto	0	
	▴														58	
5	B	:	C												62	
6	D	=	B	x^2	-	4	A	C							71	
7	D	>	0	=>	Prog	S	U	B	1	:	Goto	R	T	N	▴	87
8	D	=	0	=>	Prog	S	U	B	2	:	Goto	R	T	N	▴	103
9	Prog	S	U	B	3										109	
10	Goto	R	T	N											114	
F2	S	U	B	1											6	
L1	((-)	B	+	$\sqrt{}$	D)	/	2	A					17	
2	Prog	R	N	D											22	
3	P	"	X	1	"	=	Ans	▴							31	
4	((-)	B	-	$\sqrt{}$	D)	/	2	A					42	
5	Prog	R	N	D											47	
6	Q	"	X	2	"	=	Ans	▴							56	
F3	S	U	B	2											6	
L1	(-)	B	/	2	A										12	
2	Prog	R	N	D											17	
3	P	"	X	"	=	Ans	▴								25	
F4	S	U	B	3											6	
L1	(-)	B	/	2	A										12	
Memory contents	A	a				H					O	V				
	B	b				I					P	$\frac{-b+\sqrt{d}}{2a}, \frac{-b}{2a}$				
	C	c				J					Q	$\frac{-b-\sqrt{d}}{2a}, \frac{\sqrt{-d}}{2a}$				
	D	$b^2 - 4ac$				K					R	Y				
	E					L					S	Z				
	F					M					T					
	G					N					U					

برگ برنامه کاسیو

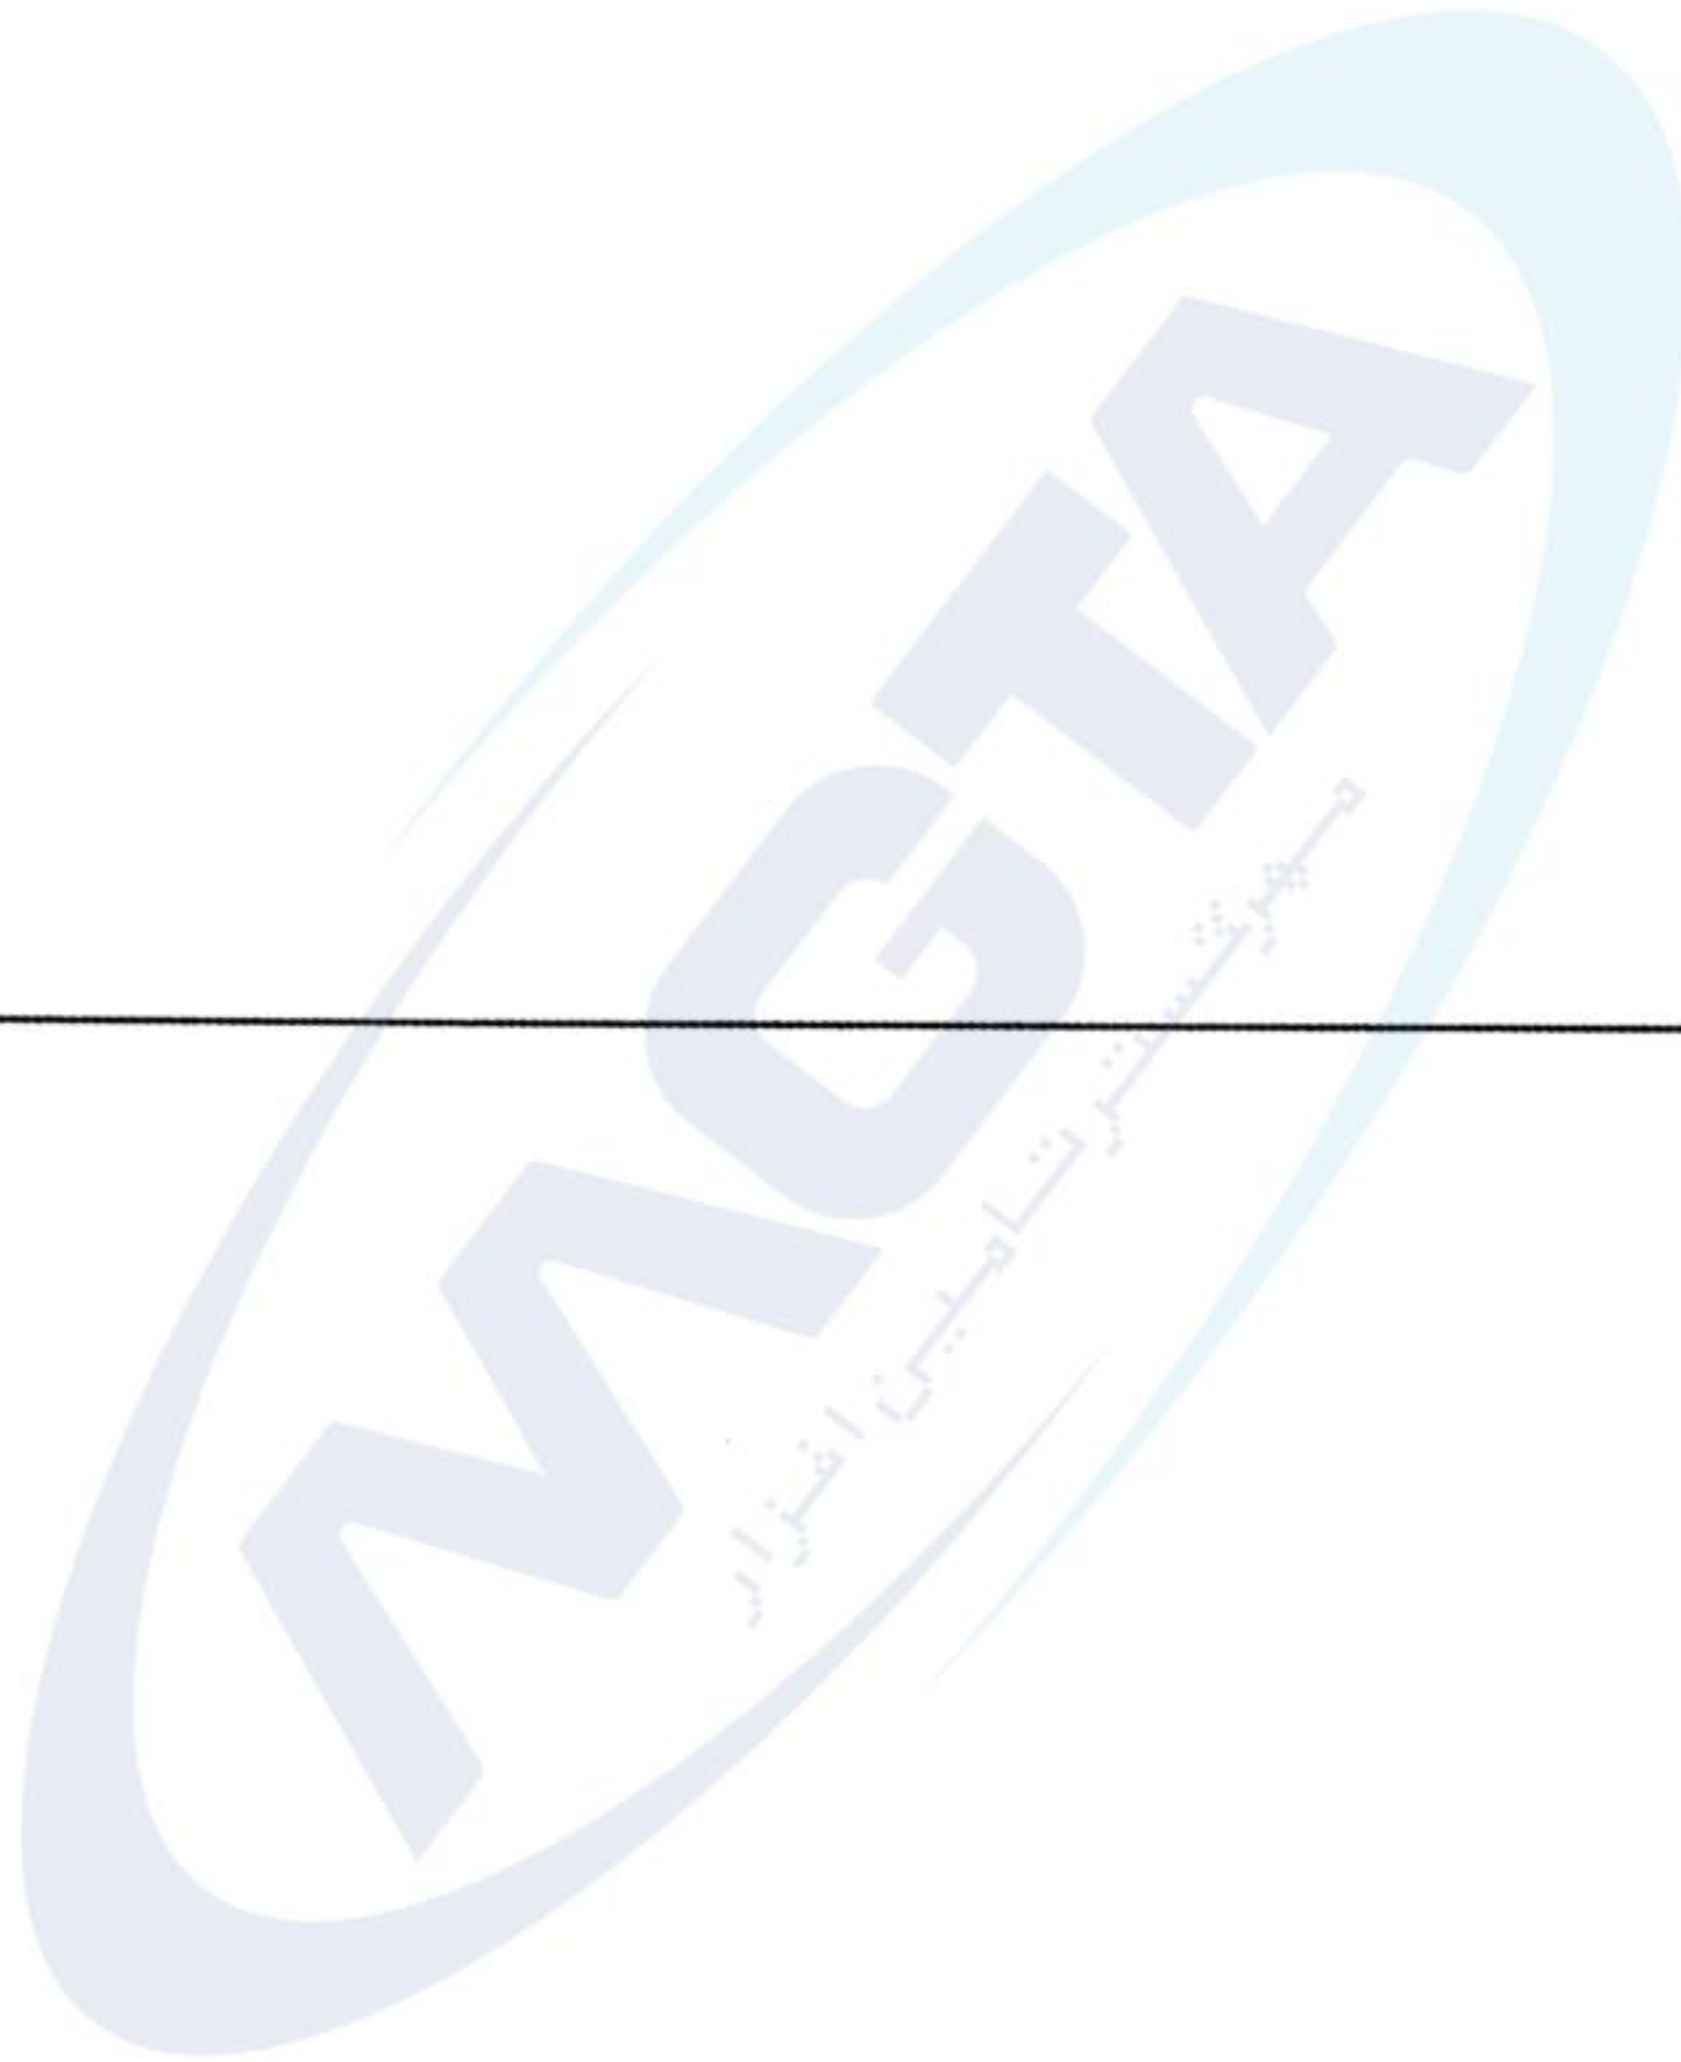شماره ۸	برنامه برای معادله درجه دو
	

Line	MODE	EXP	Program										Notes	Number of steps			
F1			D	I	S	T	R	I	B	U	T	I	O	N		14	
L1	Lbl	0														17	
2		X														21	
3	T	=	1	/	(1	-	0	.	2	3	1	6	4	1		
			9	X)												40
4	Q	=	1	/	√	2	π	x	e ^x	(-	X	x ²	/	2		
)														57
5	A	=	0	.	3	1	9	3	8	1	5	3					70
6	B	=	(-)	0	.	3	5	6	5	6	3	7	8	2			85
7	C	=	1	.	7	8	1	4	7	9	3	7					98
8	D	=	(-)	1	.	8	2	1	2	5	5	9	7	8			113
9	E	=	1	.	3	3	0	2	7	4	4	2	9				127
10	P	"	P	X	"	=	1	-	Q	(A	T	+	B	T		
			x ²	+	C	T	x ^y	3	+	D	T	x ^y	4	+	E	T	x ^y
			5)	▲												161
11	Goto	0															164
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
Memory contents	A		C ₁		H				O				V				
	B		C ₂		I			P	φ(x)			W					
	C		C ₃		J			Q	φl			X	x				
	D		C ₄		K			R				Y					
	E		C ₅		L			S				Z					
	F				M			T	t								
	G				N			U									

برگ برنامه کاسیو

شماره	۹	اعداد مختلط	برنامه برای		
مثال	$Z_1 = 2 + \sqrt{3}i$ $Z_2 = 4 - i$	$Z_1 = x_1 + iy_1$ $Z_2 = x_2 + iy_2$ $r_1 = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$ $r_2 = \sqrt{x_2^2 + y_2^2}$ $\theta_1 = \tan^{-1} \frac{y_1}{x_1}$ $\theta_2 = \tan^{-1} \frac{y_2}{x_2}$	شرح		
(شرط) $Z_2 \neq 0$ $x_2 \neq 0, y_2 \neq 0$		$Z_1 \pm Z_2 = (x_1 \pm x_2) + i(y_1 \pm y_2)$ $Z_1 \times Z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$ $\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{(x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_2 y_1 + x_1 y_2)}{x_2^2 + y_2^2}$ $Z_1^n = r^n \cdot e^{in\theta} = (r^n \cos n\theta) + i(r^n \sin n\theta)$	<ul style="list-style-type: none"> جمع، تفریق ضرب تقسیم توان n ام $r, \theta \rightarrow x, y$ $x, y \rightarrow r, \theta$ 		
<p>آماده سازی و اجرای عملیات • برنامه نوشته شده در صفحه مقابل را ذخیره و آن را به شکل زیر اجرا کنید.</p> <p>توجه: • اگر در حین محاسبات پیغام "Mem ERROR" ظاهر شد، MODE Ans 0 EXE را فشار دهید.</p> <p>• اگر پیغام "1: + 2: - 3: X? →" روی صفحه نمایش ظاهر شد، می توانید هر کدام از مقادیر زیر را برای مشخص کردن نوع عملیات وارد کنید.</p> <p>1..... $Z_1 + Z_2$ 2..... $Z_1 - Z_2$ 3..... $Z_1 \times Z_2$ 4..... $Z_1 \div Z_2$ 5..... Z_1^n 6..... $x, y \rightarrow r, \theta$ 7..... $r, y\theta \rightarrow x, y$ 8..... Z_1, Z_2 9..... QUIT</p> <p>کل پیام را به شکل زیر وارد کنید: 1: + 2: - 3: X 4: / 5: Zx^N 6: → POL 7: → REC 8: INPUT 9: QUIT</p>					
Step	Key operation	Display	Step	Key operation	Display
1	AC SHIFT Mcl EXE	Mcl 0.	11	EXE	1: + 2: - 3: x? - 1.
2	FILE	COMPLEX F1	12	(Calculate product) 3 EXE	REAL = 9.732050808
3	EXE	1: + 2: - 3: x? - 0.	13	EXE	IMAGE = 4.92820323
4	(Input data of complex numbers) 8 EXE	X1(Z1)? 0.	14	EXE	1: + 2: - 3: x? - 3.
5	2 EXE	Y1(Z1)? 0.	15	9 EXE	END OF JOB 0.
6	\checkmark 3 EXE	X2(Z2)? 0.			
7	4 EXE	Y2(Z2)? 0.			
8	(-) 1 EXE	1: + 2: - 3: x? - 8.			
9	(Calculate sum) 1 EXE	REAL = 6.			
10	EXE	IMAGE = 0.732050807			

Line	MODE	EXP	Program	Notes	Number of steps										
F1	C	O	M	P	L	E	X		9						
L1	Rad								11						
2	Defm	:	N	=	Ans				17						
3	Defm	N	+	6					22						
4	Lbl	M	E	N	U				28						
5		O		:	O	"	1	:	+	2	:	-	3		
	:	x	4	:	/	5	:	Z	x'	N	6	:			
	-	>	P	O	L	7	:	-	>	R	E	C	8		
	:	I	N	P	U	T	9	:	Q	U	I	T	"	88	
6	O	=	1	=>	Prog	+								95	
7	⇧	O	=	2	=>	Prog	-							103	
8	⇧	O	=	3	=>	Prog	×							111	
9	⇧	O	=	4	=>	Prog	/							119	
10	⇧	O	=	5	=>	Prog	N							127	
11	⇧	O	=	6	=>	Prog	P	O	L					137	
12	⇧	O	=	7	=>	Prog	R	E	C					147	
13	⇧	O	=	8	=>	Prog	I	N	P	U	T			159	
14	⇧	O	=	9	=>	Goto	E	N	D	▴	▴	▴	▴	▴	▴
	▴	▴	▴											178	
15	Goto	M	E	N	U									184	
16	Lbl	E	N	D										189	
17	Defm	N												192	
18	"	E	N	D	O	F	J	O	B	"				205	
F2	+													3	
Memory contents	A			H		O	For judgement	V	r, x						
	B			I		P	$x^2 + y^2$	W	θ, y						
	C			J		Q		X							
	D			K		R	n	Y							
	E			L		S		Z							
	F			M		T									
	G			N	Expanded memories	U									
Expanded memories	Z[N + 1]	x_1	Z[N + 3]	x_2	Z[N + 5]	x									
	Z[N + 2]	y_1	Z[N + 4]	y_2	Z[N + 6]	y									

Line	MODE	EXP	Program	Notes	Number of steps		
L1	Z	[N + 5] " R E A L " = Z [
	N + 1] + Z [N + 3]	▲		31		
2	Z	[N + 6] " I M A G E " = Z				
	[N + 2] + Z [N + 4]	▲	60		
F3	-				3		
L1	Z	[N + 5] " R E A L " = Z [
	N + 1] - Z [N + 3]	▲		30		
2	Z	[N + 6] " I M A G E " = Z				
	[N + 2] + Z [N + 4]	▲	59		
F4	x				3		
L1	Z	[N + 5] " R E A L " = Z [
	N + 1] Z [N + 3] - Z [N +				
	2] Z [N + 4]	▲		43		
2	Z	[N + 6] " I M A G E " = Z				
	[N + 1] Z [N + 4] + Z [N			
	+ 2] Z [N + 3]	▲		84		
F5	/				3		
L1	P = Z [N + 3] x ² + Z [N + 4				
] x ²				21		
2	Z [N + 5] " R E A L " = (Z					
	[N + 1] Z [N + 3] + Z [N			
	+ 2] Z [N + 4]) / P	▲		65		
Memory contents	A		H	O	For judgement	V	r, x
	B		I	P	x ² + y ²	W	θ, y
	C		J	Q		X	
	D		K	R	n	Y	
	E		L	S		Z	
	F		M	T			
	G		N	Expanded memories	U		
Expanded memories	Z[N + 1]	x ₁	Z[N + 3]	x ₂	Z[N + 5]	x	
	Z[N + 2]	y ₁	Z[N + 4]	y ₂	Z[N + 6]	y	

Line	MODE	EXP	Program	Notes	Number of steps	
3	Z	[N + 6] " I M A G E " = (
	Z	[N + 3] Z [N + 2] - Z [
	N	+	1] Z [N + 4]) / P ▲		110	
F6	N				3	
L1	Lbl	0			6	
2	Prog	S E L			11	
3	Q	=	9 => Goto E N D ▲		21	
4	Pol(Z [N + Q] , Z [N + Q + 1				
])		39	
5		R			43	
6	Z	[N + 5] " R E A L " = V x'			
	R	"	N " cos R W ▲		67	
7	Z	[N + 6] " I M A G E " = V			
	x'	R	sin R W ▲		89	
8	Goto	0			92	
9	Lbl	E N D			97	
F7	P O L				5	
L1	Lbl	0			8	
2	Prog	S E L			13	
3	Q	≠	9 => Pol(Z [N + Q] , Z [N			
		+	Q + 1])		35	
4	V	:	" R = " ▲		43	
5	W	:	" T H E T A = " ▲		55	
Memory contents	A		H	O For judgement	V r, x	
	B		I	P $x^2 + y^2$	W θ, y	
	C		J	Q	X	
	D		K	R n	Y	
	E		L	S	Z	
	F		M	T		
	G		N Expanded memories	U		
Expanded memories	Z[N + 1]	x_1	Z[N + 3]	x_2	Z[N + 5]	x
	Z[N + 2]	y_1	Z[N + 4]	y_2	Z[N + 6]	y

Line	MODE	EXP	Program						Notes	Number of steps								
6	Goto	0	▴						59									
F8	I	N	P	U	T				7									
L1	S	=	Z	[N	+	1]	:		S		:	Z	[
	N	+	1]	=	S	"	X	1	(Z	1)	"				37
2	S	=	Z	[N	+	2]	:		S		:	Z	[
	N	+	2]	=	S	"	Y	1	(Z	1)	"				67
3	S	=	Z	[N	+	3]	:		S		:	Z	[
	N	+	3]	=	S	"	X	2	(Z	2)	"				97
4	S	=	Z	[N	+	4]	:		S		:	Z	[
	N	+	4]	=	S	"	Y	2	(Z	2)	"				127
F9	S	E	L															5
L1	Lbl	0																8
2		Q		:	Q	"	1	:	Z	1	2	:	Z	2				
	9	:	Q	U	I	T	"											32
3	Q	≠	1	⇒	Q	≠	2	⇒	Q	≠	9	⇒	Goto	0	▴			
	▴	▴																50
4	Q	=	2	⇒	Q	=	3	▴										59
F10	R	E	C															5
L1	Lbl	0																8
2	Prog	S	E	L														13
3	Q	≠	9	⇒	Rec	(Z	[N	+	Q]	,	Z	[N		
	+	Q	+	1])												35
Memory contents	A			H			O	For judgement	V	r, x								
	B			I			P	$x^2 + y^2$	W	θ, y								
	C			J			Q		X									
	D			K			R	n	Y									
	E			L			S		Z									
	F			M			T											
	G			N	Expanded memories		U											
Expanded memories	Z[N + 1]	x_1		Z[N + 3]	x_2		Z[N + 5]	x										
	Z[N + 2]	y_1		Z[N + 4]	y_2		Z[N + 6]	y										

Line	MODE	EXP	Program						Notes	Number of steps
4	V	:	"	X	=	"	▲		43	
5	W	:	"	Y	=	"	▲		51	
6	Goto	0	▾						55	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
Memory contents	A		H		O	For judgement	V	r, x		
	B		I		P	$x^2 + y^2$	W	θ, y		
	C		J		Q		X			
	D		K		R	n	Y			
	E		L		S		Z			
	F		M		T					
	G		N	Expanded memories	U					
Expanded memories	Z[N + 1]	x_1	Z[N + 3]	x_2	Z[N + 5]	x				
	Z[N + 2]	y_1	Z[N + 4]	y_2	Z[N + 6]	y				

پیامهای اشتباه در یک نگاه

پیام اشتباه	علت اشتباه	رفع اشتباه
Ma ERROR	<ol style="list-style-type: none"> نتیجه محاسبه فراتر از دامنه مجاز محاسبه است. محاسبه خارج از دامنه ورودی یک تابع بوده است. عملیات غیر منطقی (تقسیم بر صفر و غیره). 	<ol style="list-style-type: none"> مقادیر عددی ورودی را بررسی و تصحیح کنید. هنگام استفاده از حافظه‌ها، مطمئن شوید که مقادیر عددی ذخیره شده در آنها صحیح باشند.
Arg ERROR	<ul style="list-style-type: none"> آرگومان اشتباه وارد شده است. مثلاً مقداری منفی برای Defm، مقداری بزرگتر از ۱ تا ۹ برای n در محاسبات انتگرال و غیره. 	<ul style="list-style-type: none"> آرگومان صحیح را مجدداً وارد کنید.
Stk ERROR	<ul style="list-style-type: none"> اجرای محاسباتی که از ظرفیت حافظه پشته عددی یا پشته فرمانها فراتر رود. 	<ul style="list-style-type: none"> فرمولها را ساده کنید و پشته‌های مقادیر عددی را تا ۹ سطح و فرمانها را تا ۲۴ سطح حفظ نمایید. فرمول را به در یا چند قسمت تقسیم کنید.
Syn ERROR	<ol style="list-style-type: none"> اشتباهی در فرمول محاسبه. اشتباهی در فرمول برنامه. 	<ol style="list-style-type: none"> با کلیدهای مکان نما به محل 'اشتباه' بروید و آن را اصلاح کنید.
Mem ERROR	<ul style="list-style-type: none"> افزایش حافظه از سطوح باقیمانده در برنامه فراتر می‌رود. سعی در استفاده از حافظه‌ای مانند Z[5] هنگامی که حافظه‌ای افزوده نشده است. نوشتن برنامه در حالی که حافظه‌ای برای برنامه باقی نمی‌ماند. 	<ul style="list-style-type: none"> با (Defm) (Ans) (MODE) حافظه را افزایش دهید. از حافظه‌های موجود استفاده کنید. برنامه را تا جایی که در فضای باقیمانده حافظه بگنجد ساده کنید یا برنامه‌های غیرضروری را حذف کنید.
Ne ERROR	<p>تو در تو سازی برنامه‌های فرعی با اجرای عملیات از ۱۰ سطح فراتر رفته است.</p>	<ul style="list-style-type: none"> کنترل کنید که Prog (نام پرونده) برای بازگشت از برنامه‌های فرعی به اصلی استفاده نشده باشد. اگر چنین شده، Prog های (نام پرونده‌های) غیر ضروری را حذف کنید. مقصد جهش برنامه‌های فرعی را پیگیری کنید تا مطمئن شوید که جهشی به فضای برنامه اصلی صورت نگرفته است. درستی برگشتها را کنترل کنید.
Go ERROR	<ol style="list-style-type: none"> برچسب نام (Lbl) مطابق فرمان Goto وجود ندارد. برنامه‌ای در Prog (نام پرونده) مشخص شده وجود ندارد. 	<ol style="list-style-type: none"> برچسبی مطابق Goto وارد کنید. برنامه‌ای در فضای برنامه Prog (نام پرونده) ذخیره کنید یا Prog غیر ضروری را حذف کنید.

Function	Input range	Internal digits	Accuracy	Notes
sin cos tan	(Deg) $ x < 9 \times 10^{9^\circ}$ (Rad) $ x < 5 \times 10^7 \pi \text{rad}$ (Gra) $ x < 1 \times 10^{10} \text{grad}$	12 digits	As a rule, accuracy is ± 1 at the 10th digit.	However, for tan x : $ x \approx 90(2n + 1)$: Deg $ x \approx \pi/2(2n + 1)$: Rad $ x \approx 100(2n + 1)$: Gra
\sin^{-1} \cos^{-1} \tan^{-1}	$ x \leq 1$ $ x < 1 \times 10^{100}$	"	"	
sinh cosh tanh	$ x \leq 230.2585092$ $ x < 1 \times 10^{100}$	"	"	Note: For sinh and tanh, when $x = 0$, errors are cumulative and accuracy is affected at a certain point.
\sinh^{-1} \cosh^{-1} \tanh^{-1}	$ x < 5 \times 10^{99}$ $1 \leq x < 5 \times 10^{99}$ $ x < 1$	"	"	
log ln	$1 \times 10^{-99} \leq x < 1 \times 10^{100}$	"	"	
10^x e^x	$-1 \times 10^{100} < x < 100$ $-1 \times 10^{100} < x \leq 230.2585092$	"	"	
$\sqrt{\quad}$ x^2	$0 \leq x < 1 \times 10^{100}$ $ x < 1 \times 10^{50}$	"	"	
x^{-1} $\sqrt[3]{\quad}$	$ x < 1 \times 10^{100}, x \neq 0$ $ x < 1 \times 10^{100}$	"	"	
$x!$	$0 \leq x \leq 69$ (x is an integer)	"	"	
nPr nCr	Result $< 1 \times 10^{100}$ n, r (n and r are integers) $0 \leq r \leq n$, $n < 1 \times 10^{10}$	"	"	
Pol (x, y)	$\sqrt{x^2 + y^2} < 1 \times 10^{100}$	"	"	
Rec (r, θ)	$0 \leq r < 1 \times 10^{100}$ (Deg) $ \theta < 9 \times 10^{9^\circ}$ (Rad) $ \theta < 5 \times 10^7 \pi \text{rad}$ (Gra) $ \theta < 1 \times 10^{10} \text{grad}$	"	"	However, for tan x : $ x \approx 90(2n + 1)$: Deg $ x \approx \pi/2(2n + 1)$: Rad $ x \approx 100(2n + 1)$: Gra

Function	Input range	Internal digits	Accuracy	Notes
\circ' " " \leftarrow \circ' " "	$ a , b, c < 1 \times 10^{100}$ $0 \leq b, c$ $ x < 1 \times 10^{100}$ Hexadecimal display: $ x \leq 27777.77777$	12 digits	As a rule, accuracy is ± 1 at the 10th digit.	
x^y	$x > 0$: $-1 \times 10^{100} < y \log x < 100$ $x = 0$: $y > 0$ $x < 0$: $y = n, \frac{1}{2n+1}$ (n is an integer) However; $-1 \times 10^{100} < \frac{1}{y} \log x < 100$	"	"	
$\sqrt[y]{x}$	$x > 0$: $y \neq 0$ $-1 \times 10^{100} < \frac{1}{y} \log x < 100$ $x = 0$: $y > 0$ $x < 0$: $y = 2n+1, \frac{1}{n}$ ($n \neq 0, n$ is an integer) However; $-1 \times 10^{100} < \frac{1}{y} \log x < 100$	"	"	
$a^{b/c}$	<ul style="list-style-type: none"> •Results Total of integer, numerator and denominator must be within 10 digits (includes division marks). •Input Result displayed as a fraction for integer when integer, numerator and denominator are less than 1×10^{10}. 	"	"	
SD (LR)	$ x < 1 \times 10^{50}$ $ y < 1 \times 10^{50}$ $ n < 1 \times 10^{100}$ $x\sigma_n, y\sigma_n, \bar{x}, \bar{y}, A, B, r$: $n \neq 0$ $x\sigma_{n-1}, y\sigma_{n-1}: n \neq 0, 1$	"	"	

مشخصات دستگاه

مدل : fx-4500PA

توانهای عملیاتی دستگاه

محاسبات اصلی:

اعداد منفی، نماها، جمع / تفریق / ضرب / تقسیم پرانتزدار (با اولویت اجرا - منطق جبری ساده).

توابع درون ساخت

توابع مثلثاتی و معکوس توابع مثلثاتی (واحدهای اندازه گیری زاویه: درجه، رادیان، گراد)، هذلولی و هذلولی معکوس، لگاریتم و لگاریتم نمادار، معکوسها، فاکتوریل، ریشه های دوم، ریشه های سوم، توانها، ریشه ها، مجذورها، تبدیل پایه های دهگان و شصت گان به یکدیگر، محاسبات و تبدیلات در پایه های دوگان، هشتگان، دهگان و شانزدهگان، تبدیل دستگاههای مختصات، بازآرایی و ترکیب، عدد پی، اعداد تصادفی، مقادیر مطلق، اعداد صحیح و اعداد کسری.

محاسبات آماری

انحراف معیار - تعداد داده ها، جمع، جمع مربعات، میانگین، انحراف معیار (دو نوع).
 رگرسیون خطی - تعداد داده ها، جمع x ، جمع y ، جمع مربعات x ، جمع مربعات y ، میانگین x ، میانگین y ، انحراف معیار x (دو نوع)، انحراف معیار y (دو نوع)، مقدار ثابت، ضریب رگرسیون، ضریب همبستگی، مقدار تخمینی x مقدار تخمینی y .

محاسبات انتگرال: استفاده از قاعده سیمپسون.

حافظه ها:

۲۶ حافظه استاندارد (قابل افزایش حداکثر ۱۶۳ عدد).

دامنه محاسبات:

0، $9.999999999 \times 10^{99}$ - 1×10^{-99} . در عملیات داخلی تا ۱۲ رقم برای ماتریس استفاده می کند.

گرد کردن:

بر اساس تعداد ارقام معنی دار تعیین شده یا تعداد ارقام اعشاری تعیین شده.

نمایش اعداد بصورت نمادار:

(A) $10^{-2} (0.01) > |x|$, $|x| \geq 10^{10}$: Norm 1

(B) $10^{-9} (0.000000001) > |x|$, $|x| \geq 10^{10}$: Norm 2

برنامه‌ها

تعداد گامها: حداکثر ۱۱۰۳ گام.

عمل جهش: جهش مشروط و جهش غیر مشروط.

برنامه‌های فرعی: ۱۰ برنامه

تعداد برنامه‌های ذخیره شده: هر تعداد که ظرفیت حافظه اجازه دهد.

عمل کنترل: بازبینی برنامه، اشکال زدائی، حذف، اضافه و ...

مشخصات عمومی

سیستم صفحه نمایش و محتوای آن:

صفحه نمایش کریستال شفاف، ۱۲ رقمی نقطه‌ای ماتریسی، دو ردیفه، ۱۰ رقم برای ماتیس و ۲ رقم برای نما، نمایش اعداد در پایه‌های دوگان، هشتگان، شانزدهگان و شصت‌گان، نمایش علائم مربوط به عملیات.

عمل نمایش نویسه‌ها: فرامین عملیات، فرامین برنامه‌ها، نویسه‌های الفبایی (حداکثر ۱۲ تا).

اخطار اشتباه: در مقادیر بیش از 10^{100} ، محاسبات غیر منطقی و جهش‌های غیر منطقی، پیام‌های "اشتباه" ظاهر می‌شوند.

تأمین نیرو:

یک باطری لیتیم برای عملیات معمولی (CR2032)، یک باطری لیتیم برای حفاظت از حافظه (CR2032).

مصرف انرژی: ۰/۰۰۱ وات

دوام باطری: تقریباً ۵۰۰۰ ساعت برای باطری مدل CR2032

عمل خود خاموش: دستگاه خودبخود بعد از ۶ دقیقه که کاری با آن انجام نشود خاموش می‌شود.

دمای مناسب برای کارکرد: ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ تا ۱۰۴ درجه فارنهایت).

ابعاد: ۱۴۱/۵ × ۷۳ × ۹/۹ میلی‌متر

وزن: ۸۳ گرم (با باطریها)